PRO·CRAFT

Werkzeuge für Profis

PRODUKTOVÝ KATALOG

3 LETOU ZÁRUKOU





2023

OBSAH

PRO·CRAFT

03 Aku nářadí

19 Brusky

32 SDS kladiva

37 Vrtačky

40 Míchadla

41 Frézky

42 Pily

51 Hoblíky

52 Pistole

55 Topné ventilátory

56 Polyfúzní svářečky

57 Lasery

59 Navijáky

61 Stříhací strojky

63 Kompresory

66 Stacionární stroje

69 Zahradní technika

82 Elektrocentrály

88 Vodní čerpadla

90 Průmyslové vysavače

92 Zahradní čerpadla

95 Hydraulické

98 Brašny pracovní

98 Plachty

99 Gola sady

100 Míchačky na beton

101 Svářecí technika

105 Vysokotlaké čističe

Konvence

- výrobek dodáván v krabici
- výrobek dodáván v kufru
- dvojitá izolace
- funkce pozvolného rozběhu
- vrtání s příklepem
- vrtání
- šroubování
- příklep
- funkce plynulé regulace otáček
- průměr kotouče
- možnost připevnění ke stolu
- funkce obousměrnécho chodu
- vícerychlostní
- rychloupínací sklíčidlo
- regulace teploty
- udrženi otáček i při zatíženi stroje
- počet akumulátorů v příslušenství
- snadné uzamčení-aretace
- regulace svařovacího proudu
- způsob upínání nástroje
- způsob upínání nástroje
- způsob upínání nástroje
- LED osvětleni pracovního prostoru
- délka přívodního kabelu
- součástí výrobku je LASER
- typ motoru: Bezuhlíkový



Výrobce si vyhrazuje právo na změny konstrukce, designu, výbavy a parametry.

Obrázky se mohou lišit od reálného produktu.

Uvedené ceny jsou doporučené a mohou se lišit v prodejních místech v souvislostí změn materiálových vstupů, kurzu a dopravy. Tiskové chyby vyhrazeny.



Výhradní dovozce do České republiky:
Vegatools s.r.o.
Sídlo firmy: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha.
Sklad a kancelář: Havlíčkova 261, 280 02 Kolín.
www.procraft.cz
info@procraft.cz

Copyright© 2023 Vegatools s.r.o.

AKU vrtací šroubovák Procraft



HOBBY

PA12Li COMPACT







AKU vrtací šroubovák Procraft PA12Li
je praktický pomocník pro hobby použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 22Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitým 1/4» nástavců - bitů. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka. Balení karton.

Typ	**PA12Li COMPACT**
Akumulátor:	LI-ion 12V, 1,5Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min^{-1})	0-350/0-1400
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo:	10/20
Doba nabíjení:	60min
Max. kroutící moment (Nm)	22
cena vč. DPH	735
Hmotnost (kg)	1,3



PROFI

PA12Li







AKU vrtací šroubovák Procraft PA12Li
je praktický pomocník pro hobby použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 22Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitým 1/4» nástavců - bitů. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr.

Typ	**PA12Li**
Akumulátor:	LI-ion 12V, 2Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min^{-1})	0-350/0-1200
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo	10/20
Max. kroutící moment (Nm)	22
cena vč. DPH	1450
Hmotnost (kg)	2,7

PROFI

PA12DFR







AKU vrtací šroubovák Procraft PA12DFR
je poloprofesionální praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 22Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitým 1/4» nástavců - bitů. Rychloupínací sklíčidlo systém QUICK umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Pro zvýšení kompaktnosti stroje při šroubování lze pomocí červeného posuvného kroužku odejmout rychloupínací sklíčidlo a 1/4» nástavce upínáme přímo do 6 hranného unašeče. Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr.

Typ	**PA12DFR**
Akumulátor:	LI-ion 12V, 1,5Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min^{-1})	0-350/0-1200
Použitelný průměr vrtáku (mm)	0,8-10
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo	10/20
Max. kroutící moment (Nm)	22
cena vč. DPH	1580
Hmotnost (kg)	2,7



HOBBY

PA18C









AKU vrtací šroubovák Procraft PA18C
je praktický pomocník pro hobby použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 32Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitým 1/4» nástavců - bitů. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka. Balení karton.

Typ	**PA18C**
Akumulátor:	LI-ion 12V, 2Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min^{-1})	0-350/0-1200
Použitelný průměr vrtáku (mm)	0,8-10
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Max. kroutící moment (Nm)	32
cena vč. DPH	1144
Hmotnost (kg)	2



PROFI

PA18DFR













AKU vrtací šroubovák Procraft PA18DFR
je poloprofesionální praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 38Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitým 1/4» nástavců - bitů. Možnost nastavení utahovacího momentu v 18 stupních. Rychloupínací sklíčidlo systém QUICK umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Pro zvýšení kompaktnosti stroje při šroubování lze pomocí červeného posuvného kroužku odejmout rychloupínací sklíčidlo a 1/4» nástavce upínáme přímo do 6 hranného unašeče. Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr. Sada obsahuje jako bonus flexibilní prodlužovací nástavec 1/4» - držák bitů - pro práci pod úhlem a na těžko přístupných místech.

Typ	**PA18DFR**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 2Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min^{-1})	0-350/0-1400
Použitelný průměr vrtáku (mm)	0,8-10
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Max. kroutící moment (Nm)	38
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo	10/20
cena vč. DPH	2100
Hmotnost (kg)	2,9



PROFI

PA18BL











PROFI

PA20BL







AKU vrtací šroubovák Procraft PA18BL
je poloprofesionální praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 60Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitým 1/4» nástavců - bitů. Možnost nastavení utahovacího momentu ve 20 stupních. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 13mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Pro zvýšení pracovního komfortu a stability je stroj vybaven přídavnou rukojetí a integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr. Bezuhlíkový motor.

Typ	**PA18BL**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min^{-1})	0-600/0-2100
Použitelný průměr vrtáku (mm)	0,8-13
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	13
Max. kroutící moment (Nm)	60
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo	13/25
cena vč. DPH	3600
Hmotnost (kg)	4

AKU vrtací šroubovák Procraft PA20BL
je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod a točivým momentem 38Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitým 1/4» nástavců - bitů. Možnost nastavení utahovacího momentu. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr. Bezuhlíkový motor.

Typ	**PA20BL**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 2Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min^{-1})	0-400/0-1400
Použitelný průměr vrtáku (mm)	10
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Max. kroutící moment (Nm)	38
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo	10/20
cena vč. DPH	2496
Hmotnost (kg)	3



PROFI

PWA216 Aku úhlová bruska















soft start | 2 | 2 | 125 mm | BRUSH LESS

AKU úhlová bruska Procraft PWA 216
je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezováni přívodním kabelem. Bruska s možností změny regulace otáček a montáží přídavné rukojeti ve 3 pozicích. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr. Betuhlíkový motor.

Typ	PWA216
~~Akumulátor:~~	~~LI ion 20V, 4Ah (součástí balení)~~
~~Počet akumulátorů (ks)~~	~~2~~
~~Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min^{-1})~~	~~3200/8000~~
~~Průměr kotouče (mm)~~	~~125~~
~~cena vč. DPH~~	~~4350~~
~~Hmotnost (kg)~~	~~4,6~~





PROFI

PHA20 Aku sekací a vrtací kladivo







Kombinované AKU kladivo Procraft PHA20 s upínáním SDS Plus je určeno k vrtání a lehkým bouracím pracem. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Bezuhlíkový motor.

Typ	**PHA20**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Vrtací výkon - beton/ocel/dřevo (mm)	22/13/28
Otáčky (ot./min)	0-1400
Síla jednotlivého úderu (J)	1,7
cena vč. DPH	2830
Hmotnost (kg)	4,2

PROFI

PGA12 Mini úhlová bruska







AKU úhlová bruska Procraft PGA12 je lehký praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezováni přívodním kabelem. Balení karton.

Typ	**PGA12**
Akumulátor:	LI-ion 12V, 2Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	1
Otáčky (min^{-1})	20000
Průměr kotouče (mm)	76
Hmotnost (kg)	0,85

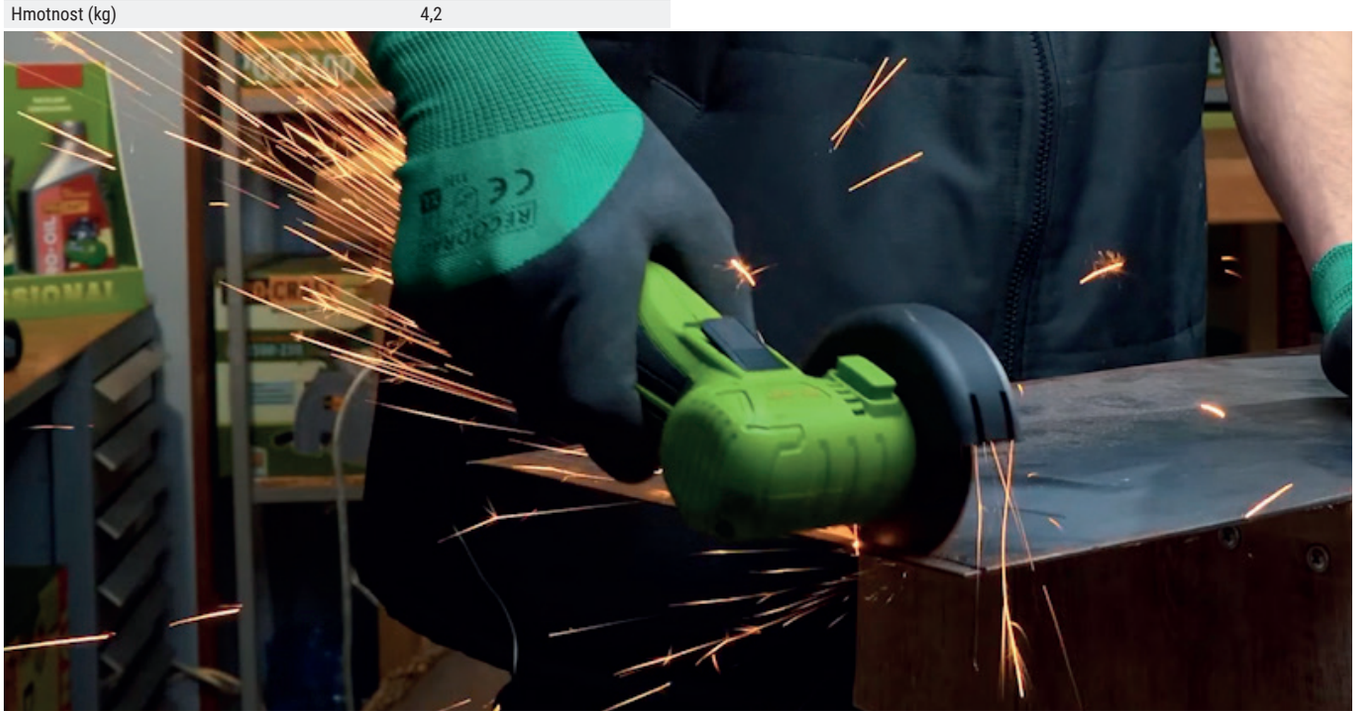

PROFI

PGA20 Aku úhlová bruska















AKU úhlová bruska Procraft PGA20 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezováni přívodním kabelem. Bruska s možností změny regulace otáček a montáží přídavné rukojeti ve 3 pozicích. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr.

Typ	**PGA20**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (součástí balení)
Počet akumulátorů (ks)	2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min^{-1})	400/7000
Průměr kotouče (mm)	125
cena vč. DPH	4222
Hmotnost (kg)	4,6

PROFI

VP20 Průmyslové vysavače



NOVINKA













AKU vysavač umožňuje mobilní vysávání bez závislosti na síťové přípojce elektrického proudu. Jeho mobilita je užitečná zejména při drobných montážních pracech - vrtání otvorů do stavebních konstrukcí v interiéru, čištění vnitřního prostoru vašeho vozu a jiné úklidové činnosti menšího rozsahu. Příslušenství je tvořeno sací hadicí, úzkou štěrbinovou a širokou sací hubicí. Vysavač je dodáván bez nabíječky a akumulátoru.

Typ	**VP20**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Objem zásobníku (L)	10
Sací výkon:	15Kpa
Výkon motoru:	200W
cena vč. DPH	1647
Hmotnost (kg)	3,5



PROFI

PCA18 Aku kotoučová pila

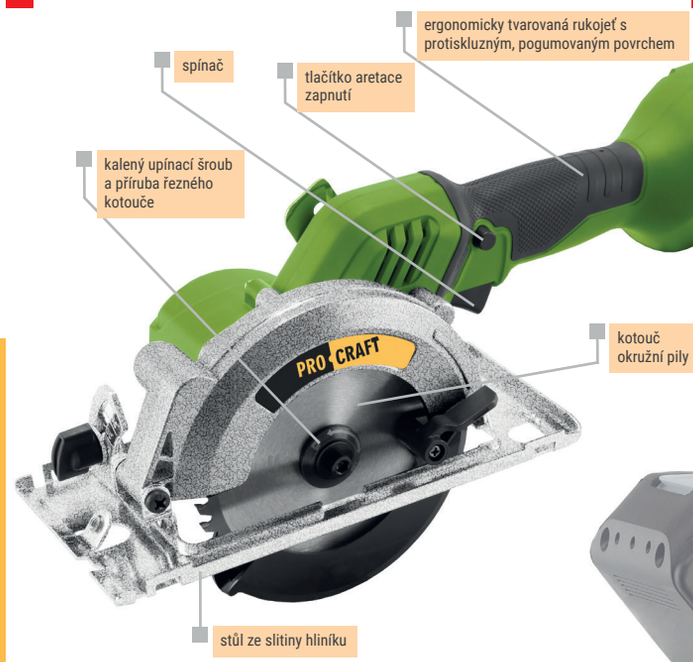









soft start | 120mm | BRUSH LESS

AKU okružní pila Procraft PCA18 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání nechcete být omezováni přívodním kabelem. Okružní pila je dodávaná v sestavě s pilovým kotoučem o průměru 120mm a montážním klíčem. Nabíječka a akumulátor není součástí balení. Bezuhlíkový motor.

Typ	**PCA18**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Průměr pilového kotouče (mm)	120
Maximální hloubka řezu 90° (mm)	0-41
Maximální hloubka řezu 45° (mm)	0-29
Úhel řezu:	0-45°
Otáčky pilového kotouče bez zatížení (min.$^{-1}$)	0-6500
cena vč. DPH	2245
Hmotnost (kg)	3,25

PROFI

PCA20 Aku kotoučová pila










soft start | 185mm | BRUSH LESS

AKU okružní pila Procraft PCA20 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání nechcete být omezováni přívodním kabelem. Okružní pila je dodávaná v sestavě s pilovým kotoučem o průměru 185mm a montážním klíčem. Nabíječka a akumulátor není součástí balení. Bezuhlíkový motor.

Typ	**PCA20**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Napětí akumulátoru (V)	20
Průměr pilového kotouče (mm)	185
Maximální hloubka řezu 90° (mm)	0-64
Maximální hloubka řezu 45° (mm)	0-49
Úhel řezu:	0-56°
Otáčky pilového kotouče bez zatížení (min.$^{-1}$)	0-5200
cena vč. DPH	2480
Hmotnost (kg)	3,25



PROFI

PWA20 Akumulátorový rázový utahovák



AKU rázový utahovák s 1/2» upínáním a kroutícím momentem 350Nm je praktický pomocník do každé dílny. Je vybaven moderním výkonným bezuhlíkový motorem prodlužujícím interval nabíjení akumulátoru. Je dodávaný v sestavě s nosným popruhem, bez nabíječky a akumulátoru v kartonu.

Typ	**PWA20**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Maximální kroutící moment (Nm)	350
Připojitelné příslušenství:	1/2»
Typ motoru:	Bezuhlíkový
Otáčky (min.$^{-1}$)	0-2000 / 2200
Počet utahovacích rázů (min.$^{-1}$)	0-3000
cena vč. DPH	1290
Hmotnost (kg)	1,79

PROFI

PWA50 Akumulátorový rázový utahovák

NOVINKA



AKU rázový utahovák s 1/2» upínáním a kroutícím momentem 560Nm je praktický pomocník do každé dílny. Je vybaven moderním výkonným bezuhlíkový motorem prodlužujícím interval nabíjení akumulátoru. Je dodávaný v sestavě s nosným popruhem, bez nabíječky a akumulátoru v kartonu.

Typ	**PWA50**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Maximální kroutící moment (Nm)	560
Připojitelné příslušenství:	1/2»
Typ motoru	bezuhlíkový
Otáčky (min.$^{-1}$)	0-2500
Počet utahovacích rázů (min.$^{-1}$)	0-3000
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	1,9

PROFI

PZA20 Aku nůžky na živý plot



AKU jednoruční nůžky na stříhání a tvarování keřů a živých plotů se sílou nezaschlých výhonů až 20 mm. Možnost regulace plynulé frekvence střihu v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Stroj je dodávaný v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej - bez akumulátoru a nabíječky.

Typ	**PZA20**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Délka nůžek (mm)	410
Frekvence střihu (min.$^{-1}$)	1200-1740
cena vč. DPH	2500
Hmotnost (kg)	1,98

PROFI

PTA20/2 Sekačka strunová aku



AKU sekačka Procraft PTA20/2 je kombinovaný multifunkční přístroj se 4 funkcemi: křovinořez vyžínač, odvětvovač a nůžky na živý plot. Silný a tichý motor s otáčkami až 7000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost regulace plynulé frekvence střihu v závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Stroj je dodávaný v kartonu s nástavcem na řezání větví, nástavcem pro nůžky na živý plot, nástavcem na sečení, dvouramenným popruhem a montážním klíčem – bez akumulátoru a nabíječky.

Typ	**PTA20/2**
Akumulátor:	2xLI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Průměr trubky (mm)	26
Záběr (mm)	360
Otáčky (ot./min)	0-7000
cena vč. DPH	6070
Hmotnost (kg)	11,32

PROFI

PGH1300 Akumulátorové nůžky na trávu a keře

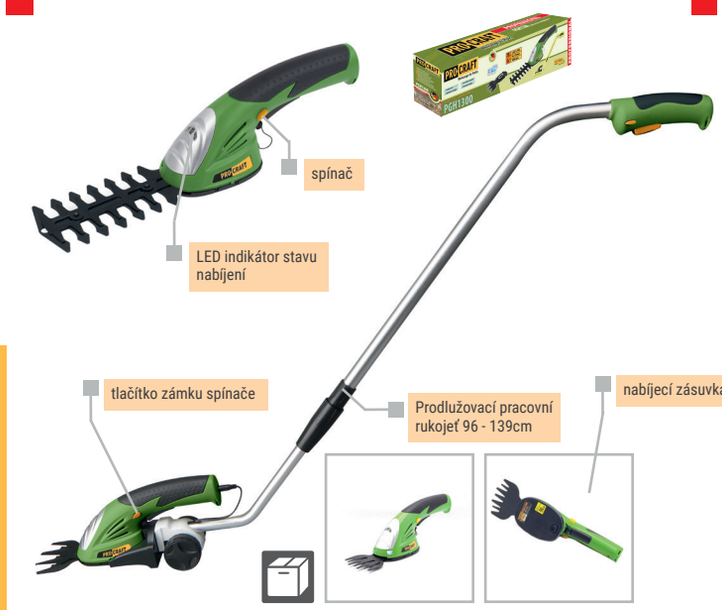

AKU nůžky na trávu a keře s prodlužovací ergonomickou rukojetí. Nástroj vhodný zejména k dosekávání okrajů trávníků v blízkosti obrubníků a jiných překážek. S nástavcem pro úpravu keřů umožňuje díky svým kompaktním rozměrům a malé hmotnosti detailní tvarování zeleně. Prodlužovací rukojeť /96 až 139cm/ zvyšuje pracovní pohodlí a výškovou dostupnost. Na plné nabití můžete pracovat až 40minut. Doba nabíjení 3 až 5 hodin. Sada obsahuje nástavc na stříhání trávníku, nástavec na úpravu a tvarování zeleně, prodlužovací rukojeť a nabíječku - balení v kartonu.

Typ	**PGH1300**
Akumulátor:	LI-ion 3,6V, 1,3Ah
Délka nástavec na úpravu keřů (mm)	100
Šířka nástavce na trávník (mm)	68
Frekvence střihu (min.$^{-1}$)	1000
cena vč. DPH	1623
Hmotnost (kg)	2,2

PROFI

PGH1500 Akumulátorové nůžky na trávu a keře

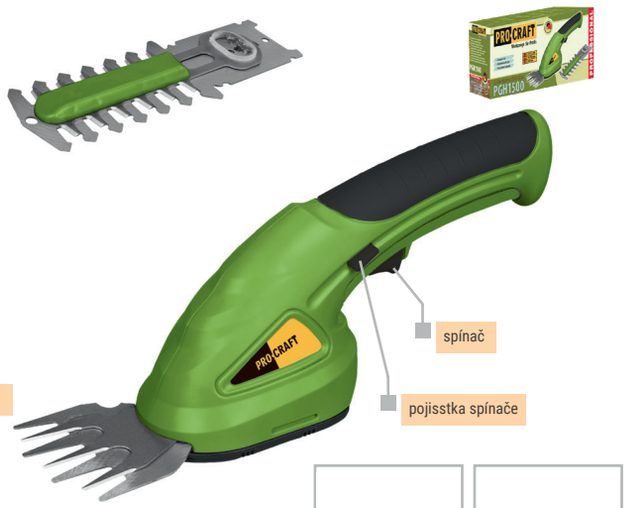



AKU nůžky na trávu a keře. Nástroj vhodný zejména k dosekávání okrajů trávníků v blízkosti obrubníků a jiných překážek. S nástavcem pro úpravu keřů umožňuje díky svým kompaktním rozměrům a malé hmotnosti detailní tvarování zeleně. Na plné nabití můžete pracovat až 30 minut. Doba nabíjení cca 240minut. Sada obsahuje nástavc na stříhání trávníku, nástavec na úpravu a tvarování zeleně a nabíječku - balení v kartonu.

Typ	**PGH1500**
Akumulátor:	LI-ion 3,6V, 1,3Ah
Délka nástavec na úpravu keřů (mm)	100
Šířka nástavce na trávník (mm)	70
Frekvence střihu (min.$^{-1}$)	950
cena vč. DPH	774
Hmotnost (kg)	1,1

PROFI

AS-12 AKU postřikovač



AKU postřikovač Procraft AS-12 je určen ke stříkání desinfekčních prostředků, a ošetření rostlin. Lithium-iontová baterie s vysokou výdrží zaručí až 4 hodiny práce. Dlouhá pracovní doba a velká nádrž o objemu 12 litrů usnadňují a zrychlují práci. Regulace tlaku pohodlně otáčením ventilu v rozsahu 0,15-0,5MPa. Balení karton.

Typ	**AS-12**
Akumulátor:	LI-ion 12V, 12Ah
Objem nádrže (l)	12
Pracovní tlak:	0,15-0,5MPa
Pracovní doba akumulátoru:	3-4 hodiny
Rukojeť:	z nerezové oceli,47-84cm
Rozměry:	33x19,5x46cm
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	5,3

PROFI

AS-16 AKU postřikovač



AKU postřikovač Procraft AS-16 je určen ke stříkání desinfekčních prostředků, a ošetření rostlin. Lithium-iontová baterie s vysokou výdrží zaručí až 4 hodiny práce. Dlouhá pracovní doba a velká nádrž o objemu 16 litrů usnadňují a zrychlují práci. Regulace tlaku pohodlně otáčením ventilu v rozsahu 0,15-0,5MPa. Balení karton.

Typ	**AS-16**
Akumulátor:	LI-ion 12V, 12Ah
Objem nádrže (l)	16
Pracovní tlak:	0,15-0,5MPa
Pracovní doba akumulátoru:	3-4 hodiny
Rukojeť:	z nerezové oceli, 47-84cm
Rozměry:	38x18,5x52cm
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	5,5



PROFI

PKA16 AKU ruční pilka



Typ	**PKA16**
Akumulátor:	2ks (součástí balení 2 ks)
Délka lišty:	4» /100mm
Typ motoru:	Bezuhlíkový
Otáčky, (min.$^{-1}$)	4600
Řezná rychlost řetězu (m sec.$^{-1}$)	6,7
cena vč. DPH	2995
Hmotnost (kg)	1,5

AKU jednoruční řetězová pila je díky svým kompaktím rozměrům užitečným pomocníkem při prořezávání stromů a keřů při práci v omezeném prostoru. Její provoz je v porovnání s většími stroji tichý. Je vybavena bezpečnostním krytem pilového řetězu. Stroj je dodávaný včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej a 2ks akumulátorů 2Ah, 16V.

PROFI

PKA20 AKU řetězová pilka





HOBBY

PKA18 AKU řetězová pilka



BRUSH LESS

Aku pila je vybacena napínání řetězu, olejovou nádobkou. Dodává se bez AKU baterie a nabíječky.

Typ	**PKA20**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí balení)
Délka lišty:	8»/203mm
Typ motoru:	Bezuhlíkový
Otáčky (min.$^{-1}$)	3600
Řezná rychlost řetězu (m sec.$^{-1}$)	12
Doba řezání na jedno nabití akumulátoru cca	12 minut se 4 Amp baterií
cena vč. DPH	2650
Hmotnost (kg)	1,8

Dodává se bez AKU bateri. (baterie a nabíječky)

Typ	**PKA18**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí balení)
Délka lišty:	4» /100mm
Typ motoru:	Uhlíkový
Otáčky (min.$^{-1}$)	2200
Doba řezání na jedno nabití akumulátoru cca	10 minut se 4Amp baterií
cena vč. DPH	697
Hmotnost (kg)	1,9

PROFI

PCA40/2 Akumulátorová řetězová pila





soft start | BRUSH LESS

AKU řetězová pila je užitečným pomocníkem při zpracování palivového dřeva, menších tesařských pracech i prořezávání stromů. Její provoz je v porovnání s benzinovými stroji tichý. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Integrovaná nádržka na mazací olej. Stroj je dodávaný včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem - bez akumulátoru a nabíječky.

Typ	**PCA40/2**
Akumulátor:	LI-ion 40V, /2x20V/ 4Ah (není součástí)
Délka lišty (mm)	350
Otáčky (min.$^{-1}$)	3600
cena vč. DPH	3760
Hmotnost (kg)	4,8

PROFI

PKA40Li Akumulátorová řetězová pila







soft start

AKU řetězová pila je užitečným pomocníkem při zpracování palivového dřeva, menších tesařských pracech i prořezávání stromů. Její provoz je v porovnání s benzinovými stroji tichý. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Integrovaná nádržka na mazací olej. Stroj je dodávaný včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu včetně akumulátoru a nabíječky.

Typ	**PKA40Li**
Akumulátor:	LI-ion 40V, 4Ah (součástí balení)
Délka lišty (mm)	350
Otáčky (min.$^{-1}$)	5500
cena vč. DPH	5650
Hmotnost (kg)	7,6

PROFI

LP20 LED reflektor





3m | LED

slot pro připojení akumulátoru | potenciometr - regulace intenzity svitu



AKU LED reflektor je vhodný k mobilnímu nasvícení pracovního prostoru všude tam, kde není možnost síťového připojení eleltrického proudu. Je výborným pomocníkem i při kempování a chalupaření. Je kompatibilní se všemi aukumulátory Procraft 20V a je vybaven možností regulace intenzity svitu v závislosti na účelu použití. Součástí svítidla je 3m dlouhý síťový kabel. Dodává se v kartonu bez akumulátoru a nabíječky.

Typ	**LP20**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 2Ah, 4Ah, 8Ah (není součástí)
Délka síťového kabelu, m	2.0,4.0,8.0
Provozní teplota prostředí	- 20 až +45°C
Typy napájení	AKU i síťový 230V
cena vč. DPH	1263
Hmotnost (kg)	2,2

PROFI

ES16Li Akumulátorové zahradní nůžky



sada nářadí a příslušenství






Aku nůžky na větve jsou určeny ke stříhání především ovocných stromů a vinné révy. Díky optimálnímu převodu střižné síly je max. průměr stříhaného dřevnatého materiálu až 25mm. Stroj je dodávaný v kartonu včetně dvou akumulátorů, nabíječky a sady nářadí a příslušenství.

Typ	**ES16Li**
Akumulátor:	LI-ion 16V, 2Ah (2ks součástí balení)
Průměr střihu (mm)	25
cena vč. DPH	3430
Hmotnost (kg)	1,3

PROFI

ES20Li Akumulátorové zahradní nůžky










Aku nůžky na větve jsou určeny ke stříhání především ovocných stromů a vinné révy. Díky optimálnímu převodu střižné síly je max. průměr stříhaného dřevnatého materiálu až 37mm. Stroj je dodávaný v plastovém kufru včetně dvou akumulátorů, nabíječky a sady nářadí a příslušenství.

Typ	**ES20Li**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 2Ah (2ks součástí balení)
Průměr střihu (mm)	37
cena vč. DPH	4273
Hmotnost (kg)	2,6

HOBBY

ES16Li/ES20Li blades



Typ	**ES16Li**	**ES20Li**
cena vč. DPH	209	283
Hmotnost (kg)	1,35	1,6



PROFI

PSS22 Aku pila ocaska



NOVINKA





AKU pila ocaska je užitečný pomocník pro veškeré rychlé řezy v domácí dílně i na zahradě. S použitím vhodného pilového listu můžete řezat dřevo do síly 50mm, ocel, neželezné kovy a plasty do 10mm. Jenoduchá výměna pilového listu bez použití nářadí. Součástí dodávky jsou 2x pilový list na dřevo. Balení v kartonu bez akumulátoru a nabíječky. Bezuhlíkový motor.

Typ	**PSS22**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Délka kmitu (mm)	15
Max. hloubka řezání (mm)	50
Dřevo (mm)	50
Frekvence kmitů bez zatížení (min.$^{-1}$)	0-3300
cena vč. DPH	1172
Hmotnost (kg)	1,4

PROFI

PSS20 Aku pila ocaska

















AKU pila ocaska je užitečný pomocník pro veškeré rychlé řezy v domácí dílně i na zahradě. S použitím vhodného pilového listu můžete řezat dřevo do síly 150mm, ocel, neželezné kovy a plasty do 10mm. Jenoduchá výměna pilového listu bez použití nářadí. Součástí dodávky jsou 2x pilový list na dřevo. Balení v kartonu bez akumulátoru a nabíječky. Bezuhlíkový motor.

Typ	**PSS20**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Délka kmitu (mm)	28
Max. hloubka řezání (mm)	150
Dřevo (mm)	150
Ocel (mm)	10
Frekvence kmitů bez zatížení (min.$^{-1}$)	0-3300
cena vč. DPH	5390
Hmotnost (kg)	1,7

PROFI

LK20 Akumulátorový kompresor















funkce automatického vypnutí při dosažení nastaveného tlaku







redukce z ventilu Schrader na ventil Presta

sada pneu adaptérů - trysek na foukání balónů, nafukovacích lehátek a hraček

koncovka k nafukování pneu ventilů nebo připojení pneu adaptérů

Aku kompresor je určen ke kontrole a k doplnění potřebného tlaku v pneumatikách. Součástí balení jsou pneu adaptery k nafouknutí sportovních míčů, nafukovacích lehátek, matrací a hraček. Na displeji kompresoru je možnost volby požadovaných jednotek a cílové hodnoty tlaku při kterém se kompresor automaticky vypne. Spínač kompresoru je vybaven pojistkou proti samovolnému spuštění a aretací spínače v poloze zapnuto. Stroj je dodávaný v kartonu bez akumulátoru a nabíječky.

Typ	**LK20**
Akumulátor:	LI-ion 20V (není součástí)
Otáčky (min.$^{-1}$)	3200
Max. plnící tlak (bar/kPa)	11/1100
cena vč. DPH	1159
Hmotnost (kg)	0,85



PROFI

JS-10 Startovací zdroj









zapuštěný odizolovávací břit

LED svítilna

PROFI

JS-12 Startovací zdroj



plastový nárazuodolný kryt

konektor pro start vozidla, 12V zásuvka 200A



výstup12/16 /19V - 2A /3,5A /3,5A








Startovací zdroj s fukcí power banky a LED svítilny. Kompaktní záložní zdroj elektrické energie pro případ nouzového statování vozidla, dobíjecí zdroj mobilního telefonu, tabletu nebo noteboku. Součástí balení je sada startovacích kabelů, redukcí a adapterů pro připojení dalších zařízení. JS-10 zvládne při plném nabití nastartovat vozidlo s el. rozvodem 12V a se zdvihovým objemem motoru do 4 000cm³.

Typ	**JS-10**
Kapacita / Napětí	2500 mAh * 4 / 12 V
Startovací proud (A)	200
Špičkový proud (A)	400
Max. zdvihový objem motoru (cm³)	4 000
Nabíjecí napětí /Proud	12 V / 1A
cena vč. DPH	1731
Hmotnost (kg)	1,1

Startovací zdroj s fukcí power banky a LED svítilny. Kompaktní záložní zdroj elektrické energie pro případ nouzového statování vozidla, dobíjecí zdroj mobilního telefonu, tabletu nebo noteboku. Součástí balení je sada startovacích kabelů, redukcí a adapterů pro připojení dalších zařízení. JS-12 zvládne při plném nabití nastartovat vozidlo s el. rozvodem 12V a se zdvihovým objemem motoru do 5 000cm³.

Typ	**JS-12**
Kapacita / Napětí	3000 mAh * 4 / 12 V
Startovací proud (A)	300
Špičkový proud (A)	600
Max. zdvihový objem motoru (cm³)	5 000
Nabíjecí napětí /Proud	12 V / 1A
cena vč. DPH	2165
Hmotnost (kg)	1,1

PROFI

JSAP-12 Startovací zdroj

LED svítilna

vstup 12V / 10A

tlačítka regulace tlaku

výstražné světlo









Startovací zdroj s fukcí kompresoru - pracovní tlak 2,75bar, power banky, LED svítilny a LED výstražné svítilny. Kompaktní záložní zdroj elektrické energie pro případ nouzového statování vozidla, dobíjecí zdroj mobilního telefonu, tabletu nebo noteboku - nouzová výstražná svítilna. Součástí balení je sada startovacích kabelů, redukcí a adapterů pro připojení dalších zařízení. JS-12 zvládne při plném nabití nastartovat vozidlo s el. rozvodem 12V a se zdvihovým objemem motoru do 5 000cm³.

Typ	**JSAP-12**
Kapacita / Napětí	4000 mAh*3 / 12 V
Startovací proud (A)	300
Špičkový proud (A)	600
Max. zdvihový objem motoru (cm³)	5 000
Nabíjecí napětí /Proud	12 V / 1A
cena vč. DPH	2760
Hmotnost (kg)	2,3

PROFI

12/4 Baterie akumulátorová



Baterie akumulátorová 12/4 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 135 min. Balení v kartonu.

Typ	**12/4**
Akumulátor:	LI-ion 12V, 2Ah
cena vč. DPH	463
Hmotnost (kg)	0,2

PROFI

16/2 Baterie akumulátorová



Baterie akumulátorová 16/2 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 168 min. Balení v kartonu.

16/2
LI-ion 16V, 2Ah
555
0,26

PROFI

20/2A Baterie akumulátorová

NOVINKA



Baterie akumulátorová 20/2 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 135 min. Balení v kartonu.

20/2A
LI-ion 20V, 2Ah
750
0,39

PROFI

20/4 Baterie akumulátorová



Baterie akumulátorová 20/4 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 135 min. Balení v kartonu.

Typ	**20/4**
Akumulátor:	LI-ion 20V, 4Ah
cena vč. DPH	1150
Hmotnost (kg)	0,71

PROFI

20/8 Baterie akumulátorová



Baterie akumulátorová 20/8 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 270 min. Balení v kartonu.

20/8
LI-ion 20V, 8Ah
2185
0,71

PROFI

40/4 Baterie akumulátorová



Baterie akumulátorová 20/8 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 270 min. Balení v kartonu.

40/4
LI-ion 40V, 4Ah
2660
1,35

PROFI

12/3 Nabíječka Li-ion



Balení v kartonu.

Typ	**12/3**
Napájecí napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Napětí akumulátoru (V)	12
cena vč. DPH	225
Hmotnost (kg)	0,1

PROFI

16/3 Nabíječka Li-ion



Balení v kartonu.

16/3
230
50
16
225
0,1

PROFI

20/1 Nabíječka Li-ion



Balení v kartonu.

Typ	**20/1**
Napájecí napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Napětí akumulátoru (V)	20
Baterie LI-ion (Ah)	2/4/8
cena vč. DPH	435
Hmotnost (kg)	0,1

PROFI

20/2 Nabíječka Li-ion akumulátorů



Typ	**20/2**
Napájecí napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Napětí akumulátoru (V)	20
Baterie LI-ion (Ah)	2/4/8
cena vč. DPH	750
Hmotnost (kg)	0,5

PROFI

40/1 Nabíječka Li-ion akumulátorů



Typ	**40/1**
Napájecí napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Napětí akumulátoru (V)	40
Baterie LI-ion (Ah)	4
cena vč. DPH	730
Hmotnost (kg)	0,65

Brusky úhlové



PROFI

Bruska úhlová PW750, 125mm









Úhlová bruska PW750 je svými kompaktními štíhlými rozměry a nízkou hmotností vhodná i pro úchop jednou rukou je ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový ventilační filtr za předpokladu jeho pravidelné údržby garantuje ochranu stroje a prodloužení jeho životnosti. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	**PW750**
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	125
Příkon (W)	750
Otáčky (min.$^{-1}$)	12 000
Měkký start:	ANO
Regulace otáček:	NE
cena vč. DPH	1085
Hmotnost (kg)	2,4



PROFI

Bruska úhlová PW1200, 125mm



NOVINKA





125mm 3m

Úhlová bruska PW1200 je svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností vhodná pro práci v omezených prostorech. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná.
Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	**PW1200**
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	125
Příkon (W)	860
Otáčky (min.$^{-1}$)	11000
Měkký start:	NE
Regulace otáček:	NE
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	2,4

PROFI

Bruska úhlová PW1200E, 125mm



125mm 3m

Úhlová bruska PW1200E garantuje trvalý výkon. umožňuje vyšší zatížení. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	**PW1200E**
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	125
Příkon (W)	860
Otáčky (min.$^{-1}$)	11000
Měkký start:	ANO
Regulace otáček:	ANO
cena vč. DPH	1176
Hmotnost (kg)	2,4

PROFI

Bruska úhlová PW1200ES, 125mm






125mm 3m

Úhlová bruska PW1200ES garantuje stabilní výkon. umožňuje vyšší trvalé zatížení. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná.
Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	**PW1200ES**
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	125
Příkon (W)	860
Otáčky (min.$^{-1}$)	3900 - 11 000
Měkký start:	ANO
Regulace otáček:	ANO
cena vč. DPH	1337
Hmotnost (kg)	2,4



PROFI

Bruska úhlová PW2200ES, 180mm







Úhlová bruska PW2200ES garantuje díky použité elektronice stabilní výkon a minimalizuje tak kolísavost rychlosti pracovního nástroje, což přispívá k vyrovnanosti jeho pracovního výkonu a tím i menšího opotřebení. Použitý softstartér zajišťuje plynulý rozběh. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	**PW2200ES**
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	180
Příkon (W)	1400
Otáčky, min.$^{-1}$)	8500-10500
Měkký start:	ANO
Regulace otáček:	ANO
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	4,25

PROFI

Leštička PM2100K, 180mm







Úhlová leštička PM2100K je určena k suchému leštění povrchů, oživování zestárlých zmatnělých laků, k rozlešťování konzervačních vosků a pod. Elektronická regulace otáček umožňuje použít celou škálu leštících nástrojů a leštících médií - s aplikací abrazivních přípravků je nutné se řádně seznámit a je dobé provést i zkušební aplikaci a leštění. Balení karton.

Typ	**PM2100K**
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	180
Příkon (W)	1400
Otáčky (min.$^{-1}$)	600-3200
Měkký start:	ANO
Regulace otáček:	ANO
cena vč. DPH	2110
Hmotnost (kg)	4,5

PROFI

Bruska úhlová PW1600SE, 150mm





Úhlová bruska PW1600ES garantuje díky použité elektronice stabilní výkon a minimalizuje tak kolísavost rychlosti pracovního nástroje, což přispívá k vyrovnanosti jeho pracovního výkonu a tím i menšího opotřebení. umožňuje vyšší trvalé zatížení. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná.
Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	**PW1600SE**
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	150
Příkon (W)	1100
Otáčky (min.$^{-1}$)	5000-12000
Měkký start:	ANO
Regulace otáček:	ANO
cena vč. DPH	1520
Hmotnost (kg)	2,15



PROFI

Bruska úhlová PW2650, 230mm













Úhlová bruska PW2650 je robustní výkonný stroj s posílenou protiprachovou ochranou pro náročné pracovní operace v profi prostředí. Měkký start a stabilizovaný výkon garantuje uživatelský komfort. Pevnostní skříň převodovky má zkosenou konstrukci, která poskytuje lepší využití pracovního prostoru. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Typ	**PW2650**
Napájení (V)	230
Průměr kotouče (mm)	230
Příkon (W)	2600
Otáčky (min.$^{-1}$)	6500
Měkký start:	ANO
Regulace otáček:	ANO
cena vč. DPH	3024
Hmotnost (kg)	7



PROFI

Elektrická bruska vibrační PV220












Vibrační bruska PV220 je určena k plošnému broušení dřeva, plastů i kovů. Je vybavena zásobníkem prachu, do kterého se přes perforované brusné plátno nebo papír odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací oček - kmitavých vibrací - která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Balení karton.

Typ	**PV220**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	220
Rozměry brusné základny (mm)	187x90
Otáčky (min.$^{-1}$)	6000-12000
Regulace otáček:	ANO
cena vč. DPH	1078
Hmotnost (kg)	2,1

PROFI

Elektrická bruska vibrační PV300












Vibrační bruska PV300 je určena k plošnému broušení dřeva, plastů i kovů. Je vybavena zásobníkem prachu, do kterého se přes perforované brusné plátno nebo papír odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací oček - kmitavých vibrací - která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Balení karton.

Typ	**PV300**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	300
Rozměry základny (mm)	230x115
Otáčky (min.$^{-1}$)	6000-12000
Regulace otáček:	ANO
cena vč. DPH	1617
Hmotnost (kg)	2,6





PROFI

Bruska pásová PBS1950





Pásová bruska PBS1950 je určena k výkonnému rovinnému broušení dřevěných materiálů - trámů, prken, latí i deskových materiálů. Je vybavena odsávacím hrdlem pro připojení externího odsávání prachu. Robustní bruska je osazena širokým brusným pásem a v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Součástí balení v kartonu je brusný pás.

Typ	**PBS1950**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Rozměr brusného pásu (mm)	100x610
Rychlost posuvu brusného pásu (m min.$^{-1}$)	480
cena vč. DPH	3349
Hmotnost (kg)	7,4





PROFI

Bruska pásová PBS1400

NOVINKA





Pásová bruska PBS1400 je určena k výkonnému rovinnému broušení dřevěných materiálů - trámů, prken, latí i deskových materiálů. Je vybavena textilním zásobníkem prachu, do kterého se odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací oček, která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Součástí balení v kartonu je brusný pás.

Typ	**PBS1400**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Rozměr brusného pásu (mm)	76x457
Rychlost posuvu brusného pásu (m min.$^{-1}$)	120-260
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	3,4

PROFI

Bruska pásová PBS1600

NOVINKA





Pásová bruska PBS1600 je určena k výkonnému rovinnému broušení dřevěných materiálů - trámů, prken, latí i deskových materiálů. Je vybavena textilním zásobníkem prachu, do kterého se odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací oček, která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Součástí balení v kartonu je brusný pás.

Typ	**PBS1600**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1010
Rozměr brusného pásu (mm)	76x533
Rychlost posuvu brusného pásu (m min.$^{-1}$)	120-380
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	4

PROFI

Bruska na sádrokarton EX950EL







Bruska na sádrokarton EX950EL je určena pro suché broušení sádrokartonových desek. Použít lze i při odstraňování barev. Broušení se provádí pomocí brusného kotouče o průměru 180mm. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost v rozmezí 1200 -2500ot. min.$^{-1}$. Výsledek broušení je dobře pozorovatelný díky radiálnímu LED osvětlení. Součástí výbavy je prachový vak. Balení karton.

Typ	**EX950EL**
Napájení (V)	220-240
Příkon (W)	710
Otáčky (min.$^{-1}$)	1200-2500
regulace otáček:	ANO
Průměr unášecího disku (mm)	180
Průměr brusného kotouče (mm)	180
Průměr hadice odsávání (mm)	32
cena vč. DPH	1980
Hmotnost (kg)	3,8

PROFI

Excentrická bruska EX950E







Excentrická bruska Procraft EX850E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 125mm a silný motor s výkonem 240W. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost pro všechny materiály v rozmezí 6000–12000ot.min.$^{-1}$. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňují dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou brusný papír se zrnitosti od P80 a prachový vak. Balení karton.

Typ	**EX950E**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	240
Otáčky (min.$^{-1}$)	6000-12000
Regulace otáček:	ANO
Průměr brusného kotouče (mm)	125
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	1,5

PROFI

Excentrická bruska EX850E









Excentrická bruska Procraft EX850E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 125mm a silný motor s výkonem 450W. Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost pro všechny materiály v rozmezí 7000–14000ot.min.-1. Rukojeť s pogumovaným povrchem umožňují dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky je brusný papír se zrnitosti od P80, uhlíkové kartáče a prachový vak. Balení karton.

Typ	**EX850E**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (min.$^{-1}$)	7000-14000
Regulace otáček:	ANO
Průměr brusného kotouče (mm)	125
cena vč. DPH	1185
Hmotnost (kg)	2,5

PROFI

Bruska na sádrokarton EX750



Bruska na sádrokarton Procraft EX750 je určena k broušení stropů, sádrokartonových stěn a stěrek. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 225mm a silný motor s výkonem 750W. Možnost připojení vysavače přes hadici, která je součásti výbavy, zaručí čisté pracovní prostředí. Díky dvěma hlavicím trojúhelníkovou a kulatou zajistí variabilní a mnohostranné použití v nestandardních podmínkách. Součástí dodávky jsou 6 brusných papíru pro kruhovou hlavici a 6 pro trojúhelníkovou hlavici se zrnitosti od P80 do P240. Trojúhelníková hlavice, flexibilní hadice, uhlíkové kartáče , šestihranný klíč a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	**EX750**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Rychlost otáček kulaté hlavice (ot./min)	800–1750
Rychlost otáček trojúhelníkové hlavice , osc./min	3000–6000
Závit hřídele brusky:	M14
Regulace otáček:	ANO
cena vč. DPH	5100
Hmotnost (kg)	12

PROFI

Bruska na sádrokarton EX1050K







Bruska na sádrokarton Procraft EX1050K je určena k broušení stropů, sádrokartonových stěn a stěrek. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 225mm a silný motor s výkonem 750W. Možnost připojení vysavače přes hadici, která je součásti výbavy, zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou 6 brusných papírů se zrnitosti od P80 do P240, flexibilní hadice, uhlíkové kartáče a šestihranný klič. Balení karton.

Typ	**EX1050K**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Otáčeky (ot./min)	800-1750
Průměr brusného kotouče (mm)	225
Průměr odsavací trubice (mm)	38
cena vč. DPH	3650
Hmotnost (kg)	6,25

PROFI

Bruska na sádrokarton EX1050





Bruska na sádrokarton Procraft EX1050 s vysavačem broušení stropů, sádrokartonových stěn a stěrek. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 225mm a silný motor s výkonem 750W. Funkce odsávání přes odsávací hadicí zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou 6 brusných papírů se zrnitosti od P80 do P240, flexibilní hadice, šestihranný klič, uhlíkové kartáče a prachový vak. Balení karton.

Typ	**EX1050**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Rychlost (ot./min)	800-1750
Průměr brusného talíře (mm)	225
Průměr brusného papíru (mm)	225
Průměr vakuové trubice (mm)	38
Regulace otáček:	ANO
cena vč. DPH	3480
Hmotnost (kg)	6,75

PROFI

Bruska stolní dvoukotoučová PAE600

NOVINKA





Dvoukotoučová bruska Procraft PAE600 je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 150W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Dva brusné kotouče o zrnitostech P80, P36 a průměru 120mm slouží na hrubší a jemné broušení. Pro vysokou stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

Typ	**PAE600**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	150
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr brusného kotouče (mm)	120
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	4,8

PROFI

Bruska stolní dvoukotoučová PAE900





Dvoukotoučová bruska Procraft PAE900 je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 170W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Dva brusné kotouče o zrnitostech P80, P36 a průměru 150mm slouží na hrubší a jemné broušení. Pro vysokou stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

Typ	**PAE900**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	170
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr brusného kotouče (mm)	150
cena vč. DPH	1599
Hmotnost (kg)	5

PROFI

Bruska stolní dvoukotoučová PAE1350





Dvoukotoučová bruska Procraft PAE1350 je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 350W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Dva brusné kotouče o zrnitostech P80, P36 a průměru 200mm slouží na hrubší a jemné broušení. Pro vysokou stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

Typ	**PAE1350**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	350
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr brusného kotouče (mm)	200
cena vč. DPH	1844
Hmotnost (kg)	9

PROFI

Kotoučová a pásová bruska PAE1350S

NOVINKA





Kombinovaná bruska Procraft PAE1350S je určena k broušení dřevěných, plastových, kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 250W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Bruska má jeden jemný široký brusný pás a jeden hrubší kotouč 150mm. Pro vysokou stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

Typ	**PAE1350S**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	250
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr brusného kotouče (mm)	150
Brusný pás (dxš) (mm)	686x50
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	8,5

PROFI

Bruska na vrtáky EBS250










Bruska na vrtáky Procraft EBS250 je určena k ostření špiček spirálových vrtáků. Robustní motor s výkonem 70W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Zároveň bruska disponuje kompaktními rozměry. Zaručuje broušení vrtáků o průměru 3 až 10mm a díky vyměnitelné hlavici lze zpracovat vrtáky o průměru 8 až 16mm. Součástí balení je vyměnitelná hlavice. Balení karton.

Typ	**EBS250**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	70
Otáčky (ot./min)	1600
Průměr vrtáků (mm)	3-10/8-16
Průměr brusného kotouče (mm)	58, 70
cena vč. DPH	1145
Hmotnost (kg)	1,5

PROFI

Bruska na vrtáky EBS420










Bruska na vrtáky Procraft EBS420 je určena k ostření špiček spirálových vrtáků. Robustní motor s výkonem 95W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Zároveň bruska disponuje kompaktními rozměry. Zaručuje broušení vrtáků o průměru 3 až 12mm. Součástí balení je brusný kotouč. Balení karton.

Typ	**EBS420**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	95
Otáčky (ot./min)	1500
Průměr vrtáků (mm)	3-12
Průměr brusného kotouče (mm)	75
cena vč. DPH	931
Hmotnost (kg)	2,5

PROFI

Bruska na vrtáky EBS350










Bruska na vrtáky Procraft EBS350 je určena k ostření špiček spirálových vrtáků. Diamantový brusný kotouč s dlouhou životností a motor s výkonem 80W a vysokých otáček až 4200 umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Zaručuje zpracování vrtáků o průměru 3 až 13mm. Součástí balení je upínací pouzdro. Balení karton.

Typ	**EBS350**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	80
Otáčky (ot./min)	4200
Průměr vrtáků (mm)	3-13
Průměr brusného kotouče (mm)	79
cena vč. DPH	1900
Hmotnost (kg)	2,9

PROFI

Víceúčelová ostřička MS350










Víceúčelová ostřička Procraft MS350 je určena k ostření nožů nebo nůžek, tvarování a ostření špiček spirálových vrtáků, hoblovacích nožů, broušení břitů a sekáčů. Diamantový brusný kotouč a motor s výkonem 65W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Součástí balení je blok pro ostření sekáčů, dlát a čepelí, blok pro ostření vrtáků, blok pro ostření nožů a nůžek, maticový a šestihranný klíč. Balení karton. Pružinový nástavec pro broušení stopkovým tělískem v obtížných místech.

Typ	**MS350**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	65
Otáčky (ot./min)	6700
Ostření vrtáků o průměru (mm)	2-10
Ostření dlát, břitů o šířce (mm)	6-51
Průměr brusného kotouče (mm)	49.5
cena vč. DPH	1110
Hmotnost (kg)	2

PROFI

Bruska pilových řetězů SK950









Ostřička řetězových pil Procraft SK950 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Díky možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 65W a vysokých otáček až 7100 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Balení karton.

Typ	**SK950**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	65
Otáčky (ot./min)	7100
Vnitřní průměr brusného kotouče (mm)	23
Rozměry kotouče (mm)	100x23x3,2
cena vč. DPH	870
Hmotnost (kg)	2

PROFI

Bruska pilových řetězů SK1000











Ostřička řetězových pil Procraft SK1000 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 85 W a vysokých otáček až 5800 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Balení karton.

Typ	**SK1000**
Napájení (V)	220-240
Příkon (W)	85
Otáčky (ot./min)	5800
Rozměry kotouče (mm)	108x23x3,2
cena vč. DPH	1090
Hmotnost (kg)	2,5



PROFI

Ostřička řetězů SK1100

NOVINKA





Ostřička řetězových pil Procraft SK1100 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 85W a vysokých otáček až 5700 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Ovládací páčka zaručuje možnost rychloupínání řetězu. Balení karton.

Typ	**SK1100**
Napájení (V)	220-240
Příkon (W)	85
Otáčky (ot./min)	5700
Rozměry kotouče (mm)	108x23x3,2
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	3,25

PROFI

Ostřička pilových kotoučů SS350











Ostřička pilových kotoučů Procraft SS350 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření všech běžně používaných typů kotoučů. Možnost nastavení úhlu broušení zajišťuje perfektní přesnost při práci. Tichý motor s výkonem 110W a vysokých otáček až 5300 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky je maticový a šestihranný klíč, keramický brusný kotouč, rukojeť a ochranné sklo. Balení karton.

Typ	**SS350**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	110
Otáčky (ot./min)	5300
Rozměr brusného kotouče (mm)	100x20x1.2
Průměr ostření kotoučů (mm)	90-400
cena vč. DPH	2950
Hmotnost (kg)	6,1

PROFI

Elektrický brousek na nože Procraft EM100



Elektrický brousek na nože Procraft EM100 je určen k broušení ocelových i keramických nožů. Dva korundové kotouče zaručují broušení po dlouhou dobu. Zároveň brousek disponuje kompaktními rozměry. Vodicí drážky umožňují efektivní a rychlé broušení. Balení v kartonu.

Typ	**EM100**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	45
Otáčky (ot./min)	2800
Rozměry (mm)	210x130x100
cena vč. DPH	816
Hmotnost (kg)	1,55

PROFI

Bruska přímá s ohebným nástavcem PG130













Bruska přímá s ohebným nástavcem Procraft PG130 je univerzální nástroj určený k broušení, odhrotování, frézování, gravírování. Bruska je výborný pomocník do každé dílny. Řada nástavců umožňuje práci s různými materiály. Díky konstrukci zajišťuje možnost práci ve stísněných prostorech. Součástí sady jsou ohebná hřídel o délce jednoho metru, 36ks nástavců vrtáky do kovu, plastu a dřeva, plastový kufr, držák. Balení karton.

Typ	**PG130**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	130
Otáčky (ot./min)	8000-30000
Úchyt (mm)	1-3,2
Max. použitelný průměr disku o tloušťce	15 mm/ 5 mm
Regulace otáček	ANO
cena vč. DPH	920
Hmotnost (kg)	2,06



KLADIVA SDS

Kombinované kladivo BH900

PROFI



Kombinované kladivo Procraft BH900 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky konstrukci může být použito pro domácí a poloprofesionální potřeby. Pravý a levý chod zajišťuje snadné uvolnění zaseknutého vrtáků. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	**BH900**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	900
Otáčky (ot./min)	0-1100
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	32/24/13
Síla jednotlivého úderů (J)	3,2
Počet příklepů (min.$^{-1}$)	0-4700
cena vč. DPH	2025
Hmotnost (kg)	6,15

Kombinované kladivo BH900DFR

PROFI



Kombinované kladivo Procraft BH900DFR je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky konstrukci může být použito pro domácí a poloprofesionální potřeby. Pravý a levý chod zajišťuje snadné uvolnění zaseknutého vrtáků. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Balení karton. Druhé rychoupínací sklíčidlo.

Typ	**BH900DFR**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	900
Otáčky (ot./min)	0-1100
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	32/24/13
Síla jednotlivého úderů (J)	3,2
Počet příklepů (min.$^{-1}$)	0-4700
cena vč. DPH	2160
Hmotnost (kg)	6,15

PROFI

Kombinované kladivo BH1250



Kombinované kladivo Procraft BH1250 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D",chrání vaši ruku před zraněním a zajisťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton

Typ	**BH1250**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1250
Otáčky (ot./min)	0-850
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	40/32/13
Síla jednotlivého úderů (J)	4,5
Počet příklepů (min.$^{-1}$)	0-5300
cena vč. DPH	2360
Hmotnost (kg)	7,55

PROFI

Kombinované kladivo BH1500E





Kombinované kladivo Procraft BH1500E je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D", chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	**BH1500E**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1500
Otáčky (ot./min)	0-850
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	40/32/13
Síla jednotlivého úderů (J)	4,5
Počet příklepů (min.$^{-1}$)	0-5300
cena vč. DPH	2534
Hmotnost (kg)	7,6

PROFI

Kombinované kladivo BH2350 SDS MAX





Kombinované kladivo Procraft BH2350 SDS Max je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D", chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je špičatý sekáč, tuba na mazivo vrták a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	**BH2350 SDS MAX**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1600
Otáčky (min.$^{-1}$)	0-550
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	60/40/15
Síla jednotlivého úderů (J)	9
Počet příklepů (min.$^{-1}$)	3850
cena vč. DPH	2973
Hmotnost (kg)	11,65

PROFI

Kombinované kladivo BH1750















Kombinované kladivo Procraft BH1750 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spirálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	**BH1750**
Napájení (V)	230
Příkon (W) 950	1200
Otáčky (min.$^{-1}$)	950
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	42/28/13
Síla jednotlivého úderů (J)	4,5
RPočet příklepů (min.$^{-1}$)	4200
cena vč. DPH	2500
Hmotnost (kg)	7,8

PROFI

Kombinované kladivo BH2250















Kombinované kladivo Procraft BH2250 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	**BH2250**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1500
Otáčky (min.$^{-1}$)	0-860
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	42/13/36
Síla jednotlivého úderů (J)	6
Počet příklepů (min.$^{-1}$)	4250
cena vč. DPH	2700
Hmotnost (kg)	8,2



PROFI

Kombinované kladivo BH2200



NOVINKA

Typ	**BH2200**
Napájení (V) 230	230
Příkon (W)	1500
Otáčky (min.$^{-1}$)	950
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm)	42/32/13
Síla jednotlivého úderů (J)	6
cena vč. DPH	2973
Hmotnost (kg)	9

Kombinované kladivo Procraft BH2200 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D", chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

PROFI

Bourací kladivo PSH2400



Typ	**PSH2400**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1300
Otáčky (min.$^{-1}$)	3900
Síla jednotlivého úderů (J)	18
Počet příklepů (min.$^{-1}$)	3900
Upínání	SDS-MAX
cena vč. DPH	3700
Hmotnost (kg)	9,2

Bourací kladivo Procraft PSH2400 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 18J a výkon až 3900 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu SDS-Max dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít SDS-Max ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.



PROFI

Bourací kladivo PSH2500







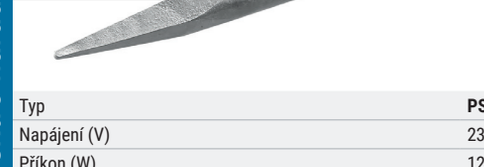

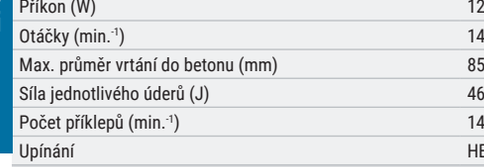



NOVINKA

Typ	**PSH2500**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1280
Otáčky (min.$^{-1}$)	1450
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	85
Síla jednotlivého úderů (J)	46
Počet příklepů (min.$^{-1}$)	1450
Upínání	HEX 6hran 30mm
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	23,55

3m HEX

Bourací kladivo Procraft PSH2500 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 46J a výkon až 1450 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

PROFI

Bourací kladivo PSH2700



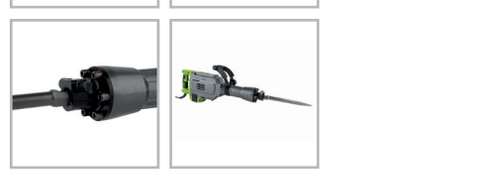





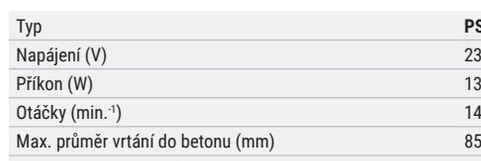

Typ	**PSH2700**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1300
Otáčky (min.$^{-1}$)	1450
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	85
Síla jednotlivého úderů (J)	46
Počet příklepů (min.$^{-1}$)	1450
Upínání	HEX 6hran 30mm
cena vč. DPH	6165
Hmotnost (kg)	23,55

3m HEX

Bourací kladivo Procraft PSH2700 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Síla úderu 46J a výkon až 1450 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

Vrtačky



PROFI

Elektrická vrtačka PB1150DFR







Elektrický vrtací šroubovák Procraft PB1150DFR je určen k vrtání do dřeva a kovu a ke šroubování vrutů a šroubů. Možnost nastavení utahovacího momentu ve 22 stupních. Rychloupínací sklíčidlo systém QUICK umožňuje snadné a rychlé upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Možnost změny směru otáček pravý/levý chod a točivý moment 40Nm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	**PB1150DFR**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	300
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min^{-1})	0-400/0-1600
Maximální upínací průměr rychlosklíčidla (mm)	10
Max. kroutící moment (Nm)	40
Vrtací výkon ocel, dřevo (mm)	8/20
cena vč. DPH	1150
Hmotnost (kg)	1,8



HOBBY

Elektrická vrtačka PS700



Elektrická vrtačka Procraft PS700 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné a rychlé upínaní vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy a také umožňuje použití jednou rukou. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 3300 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	**PS700**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (min.$^{-1}$)	0-3300
Max. upínací průměr sklíčidla (mm)	10
cena vč. DPH	785
Hmotnost (kg)	1,5

HOBBY

Elektrická vrtačka PS800Pro





Elektrická vrtačka Procraft PS800Pro je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné a rychlé upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy a také umožňuje použití jednou rukou. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 1150 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	**PS800Pro**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (min.$^{-1}$)	0-1150
Max. upínací průměr sklíčidla (mm)	10
cena vč. DPH	930
Hmotnost (kg)	1,6

PROFI

Utahovák rázový elektrický ES1450

NOVINKA





Rázový utahovák s 1/2» upínáním a kroutícím momentem 450Nm je praktický pomocník do každé dílny. Silný motor s příkonem 800W a vysokých otáčkách až 22000 zaručuje vysoký utahovací moment. Usnadní povolování i poškozených stržených šroubů. Je dodávaný v sestavě s nosným popruhem, uhlíkovými kartáči a sadou nástrčných klíčů 17, 19, 21, 22 ze chrom-molybdenové oceli mm v kartonu.

Typ	**ES1450**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Otáčky (min.$^{-1}$)	22000
Maximální kroutící moment (Nm)	450
Připojitelné příslušenství:	1/2”
Ořechy (mm)	17, 19, 21, 22
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	4,5



PROFI

Elektrická vrtačka PS1100







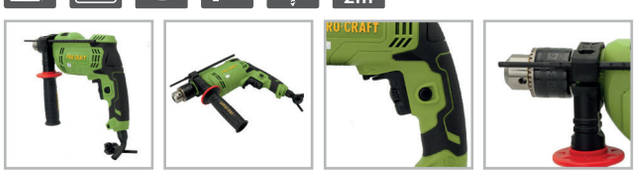

Elektrická příklepová vrtačka Procraft PS1100 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 810W a vysokých otáček až 2800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Funkce vrtání s příklepem usnadní a zrychlí práci s cihlou, betonem a kamenem. Možností změny směru otáček dovoluje povolování a utahování šroubů. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	PS1100
Napájení (V)	230
Příkon (W)	810
Otáčky (min.$^{-1}$)	0-2800
Max. upínací průměr sklíčidla (mm)	13
Vrtací výkon ocel, dřevo (mm)	10/25
cena vč. DPH	1283
Hmotnost (kg)	2,4

PROFI

Elektrická vrtačka PS1350M/PS1350









Elektrické příklepové vrtačky Procraft PS1350 a PS1350M jsou určeny k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 1050W a vysokých otáček až 2950 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Funkce vrtání s příklepem usnadní a zrychlí práci s cihlou, betonem a kamenem. Rychloupínací sklíčidlo u vrtačky PS1350M umožňuje snadné a rychlé upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 13mm. Možností změny směru otáček dovoluje povolování a utahování šroubů. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	PS1350	PS1350M
Napájení (V)	230	
Příkon (W)	1050	
Otáčky (min.$^{-1}$)	0-2950	
Max. upínací průměr sklíčidla (mm)	13	
Vrtací výkon ocel, dřevo (mm)	10/25	
cena vč. DPH	1552	1625
Hmotnost (kg)	2,5	



Elektrické míchadlo



PROFI

Míchadlo stavebních směsí PMM2400

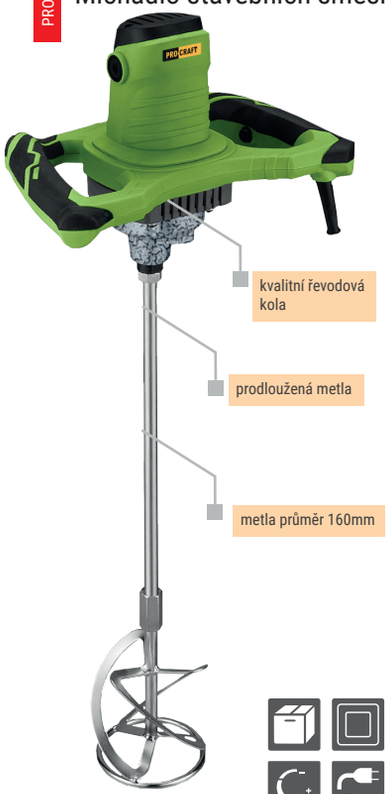



Typ	PMM2400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Otáčky (min.$^{-1}$)	0-750
cena vč. DPH	2536
Hmotnost (kg)	6

Elektrické míchadlo Procraft PMM2400 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, sádry. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních rychlosti při míchání různých stavebních hmot. Silný motor s výkonem 1400W a vysokých otáček až 750 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče a maticový klíč. Balení karton.

PROFI

Míchadlo stavebních směsí PMM2500



Typ	PMM2500
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (ot./min)	0-600/0-900
cena vč. DPH	2914
Hmotnost (kg)	6

Elektrické míchadlo Procraft PMM2500 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, sádry. Dvourychlostní převodovka umožňuje nastavení optimálních rychlosti při míchání stavebních hmot. První pro viskózní a tuhé materiály, druhý pro řidší materiály. Silný motor s výkonem 1400W a vysokých otáček až 900 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče a maticový klíč. Balení karton.

PROFI

Míchadlo stavebních směsí PMM2600



Typ	PMM2600
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1600
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (ot./min)	0-600/0-900
cena vč. DPH	3042
Hmotnost (kg)	6

Elektrické míchadlo Procraft PMM2600 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, sádry. Dvourychlostní převodovka umožňuje nastavení optimálních rychlosti při míchání stavebních hmot. První pro viskózní a tuhé materiály, druhý pro řidší materiály. Silný motor s výkonem 1600W a vysokých otáček až 900 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče a maticový klíč. Balení karton.

PROFI

Frézka horní POB980



Frézka Procraft POB980 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 710W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. Regulace otáček v rozsahu 10000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použit frézy se stopkami 6 a 8mm. Součástí dodávky jsou 12 fréz, podélný doraz s vodícími tyčemi, tři základny, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

Typ	**POB980**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	710
Otáčky (min.$^{-1}$)	10000-30000
Upínací kleština (mm)	6; 8
cena vč. DPH	3190
Hmotnost (kg)	4,5

PROFI

Frézka horní POB1200H



Frézka Procraft POB1200H je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 1200W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. Regulace otáček v rozsahu 16000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použit frézy se stopkami 6 a 8mm. Základna umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-50mm. Součástí dodávky jsou 12 fréz, podélný doraz s vodícími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

Typ	**POB1200H**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Otáčky (ot./min)	16000-30000
Upínací kleština (mm)	6; 8
Hloubka řezu (mm)	0-50
cena vč. DPH	1659
Hmotnost (kg)	4,5

PROFI

Frézka horní POB1700



Frézka Procraft POB1700 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 1200W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 16000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použit frézy se stopkami 6 a 8mm. Základna umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-55mm. Součástí dodávky jsou 12 fréz, podélný doraz s vodícími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

Typ	**POB1700**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Otáčky (min.-1)	16000-30000
Hloubka řezu (mm)	0-50
Upínací kleština (mm)	6; 8
cena vč. DPH	2017
Hmotnost (kg)	4

PROFI

Frézka horní POB2400



Frézka Procraft POB2400 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s výkonem 2000W a vývojem otáček až 23000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. Regulace otáček v rozsahu 8000-23000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Lze použit frézy se stopkami 8 a 12mm. Základna umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-50mm. Součástí dodávky jsou 12 fréz, podélný doraz s vodícími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. Balení karton.

Typ	**POB2400**
Napětí akumulátoru (V)	220-240
Příkon (W)	2000
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (ot./min)	8000-23000
Hloubka řezu (mm)	0-50
Upínací kleština (mm)	8; 12
cena vč. DPH	3260
Hmotnost (kg)	6

Pily

Elektro nářadí



PROFI

Pila kotoučová KR1400







kvalitní ložisko a uložení motoru









vysoce kvalitní ocelová základna

Kotoučová pila Procraft KR1400 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva a jiných konstrukčních materiálů. Silný motor s výkonem 1400W a vývojem otáček až 5000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. Regulace hloubky a úhlu řezu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou inbusový klíč, uhlíkové kartáče, paralelní doraz a pilový kotouč 185mm. Balení karton.

Typ	KR1400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Otáčky (ot./min)	5000
Průměr kotouče (mm)	185
cena vč. DPH	2026
Hmotnost (kg)	5,6

PROFI

Kotouč pilový B115.40-B300.96







kvalitní nástrojová ocel s SK plátky

Pilový kotouč Procraft je určen k řezání měkkého, tvrdého dřeva, lamina, dřevovláknitých konstrukčních desek a i plastu. Kotouč je vyroben z kvalitní uhlíkové ocely a osazen plátky ze svinutého karbidu (SK). Balení kotouče obsahuje redukční kroužky 16-20, 20-25 dle velikosti kotouče.

∅ 115 mm	Typ	**B115.40**
	Průměr (mm)	115x1,8x22,2
	Počet zubů	40
	cena vč. DPH	63
∅ 125 mm	Typ	**B125.40**
	Průměr (mm)	125x1,8x22,2
	Počet zubů	40
	cena vč. DPH	66
∅ 160 mm	Typ	**B160.16**
	Průměr (mm)	160x2,2x20
	Počet zubů	16
	cena vč. DPH	77
	Typ	**B160.24**
	Průměr (mm)	160x2,2x20
	Počet zubů	24
	cena vč. DPH	82
	Typ	**B160.36**
	Průměr (mm)	160x2,2x20
	Počet zubů	36
	cena vč. DPH	115
	Typ	**B160.48**
	Průměr (mm)	160x2,2x20
	Počet zubů	48
	cena vč. DPH	122

∅ 180 mm	Typ	**B180.24**
	Průměr (mm)	180x2,2x20
	Počet zubů	24
	cena vč. DPH	
	Typ	**B180.50**
	Průměr (mm)	180x2,2x20
	Počet zubů	50
	cena vč. DPH	
∅ 185 mm	Typ	**B185.40**
	Průměr (mm)	185x2,2x30
	Počet zubů	40
	Typ	**B185.60**
	Průměr (mm)	185x2,2x30
	Počet zubů	60
∅ 190 mm	Typ	**B190.40**
	Průměr (mm)	190x2,4x30
	Počet zubů	40
	Typ	**B190.60**
	Průměr (mm)	190x2,4x30
	Počet zubů	60
	cena vč. DPH	

∅ 200 mm	Typ	**B200.40**
	Průměr (mm)	200x2,6x30
	Počet zubů	40
	cena vč. DPH	157
	Typ	**B200.60**
	Počet zubů	200x2,6x30
	Počet zubů	60
	cena vč. DPH	180
∅ 210 mm	Typ	**B210.40**
	Průměr (mm)	210x2,6x30
	Počet zubů	40
	Цена, Kč	167
	Typ	**B210.60**
	Průměr (mm)	210x2,6x30
	Počet zubů	60
	cena vč. DPH	200
∅ 250 mm	Typ	**B250.40**
	Průměr (mm)	250x3x30
	Počet zubů	241
	Typ	**B250.60**
	Průměr (mm)	250x3x30
	Počet zubů	60
	cena vč. DPH	276
∅ 300 mm	Typ	**B300.40**
	Průměr (mm)	300x3,2x30
	Počet zubů	40
	cena vč. DPH	308
	Typ	**B300.96**
	Průměr (mm)	300x3,2x30
	Počet zubů	96
	cena vč. DPH	449

PROFI

Stolní pila KR2600

















Stolová pila Procraft KR2600 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva. Asynchronní motor s příkonem 800W a vysokých otáček 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace hloubky a úhlu řezu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Nízká hmotnost 11,3kg a kompaktní rozměry usnadňuje manipulace. Součástí dodávky je pilový kotouč 200mm. Balení karton.

Typ	**KR2600**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Otáčky (ot./min)	2950
Rozměry pilového kotouče (mm)	200x16x2.4
Počet zubů (mm)	24
Velikost stolu (mm)	500x335
Tloušťka rozevíracího klínu (mm)	2,2
Průměr otvoru pro připojení odsávání (mm)	36
Hloubka řezu při 90° (mm)	45
Hloubka řezu při 45° (mm)	35
cena vč. DPH	2784
Hmotnost (kg)	11,3

PROFI

Stolní kotoučová pila KR2900

























Stolová pila Procraft KR2900 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva. lamina a kostrukčních desek. Asynchronní motor s příkonem 1800W a vysokých otáček 4500 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace hloubky a úhlu řezu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Úhlové pravítko, příčný a podélný dorazy umožňuje vysokou přesnost řezání. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Plechové šasy a stabilní kovový stojan zaručí přesné řezání. Nízká hmotnost 7,5kg a kompaktní rozměry usnadňuje manipulace. Součástí dodávky je inbusový a maticový klíč, pilový kotouč 254mm a montážní klíč. Balení karton.

Typ	**KR2900**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Otáčky (ot./min)	4500
Průměr kotouče (mm)	254
Velikost stolu (mm)	637x427
Boční prodloužení stolu (mm)	637x238
Zadní prodloužení stolu (mm)	427x280
Výška stolu (mm)	910
Hloubka řezu při 90° (mm)	75
Hloubka řezu při 45° (mm)	64
cena vč. DPH	5981
Hmotnost (kg)	7,5

PROFI

Drážkovací fréza PM2500-230







Drážkovací fréza do zdiva Procraft PM2500-230 je určena k frézování drážek pro kabely elektroinstalace a vodoinstalačního potrubí ve zdech s cihel, porobetonu, betonu. Silný motor s příkonem 1700W a otáčkách 4500 zaručuje vysoký výkon. Možnost připojení vysavače přes hadici, která je součásti výbavy, zaručí čisté pracovní prostředí. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Plynulé nastavení hloubky a šířky řezu zaručuje vysokou přesnost drážkování. Součástí dodávky je kotouč, montážní klíč. Balení karton.

Typ	PM2500-230
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1700
Otáčky (ot./min)	4500
Šířka drážky (mm)	14/24/34/44
Max. hloubka řezu (mm)	45
Průměr kotouče (mm)	150/22,2
cena vč. DPH	3650
Hmotnost (kg)	7,5

PROFI

Řezačka obkladů PF1000/180

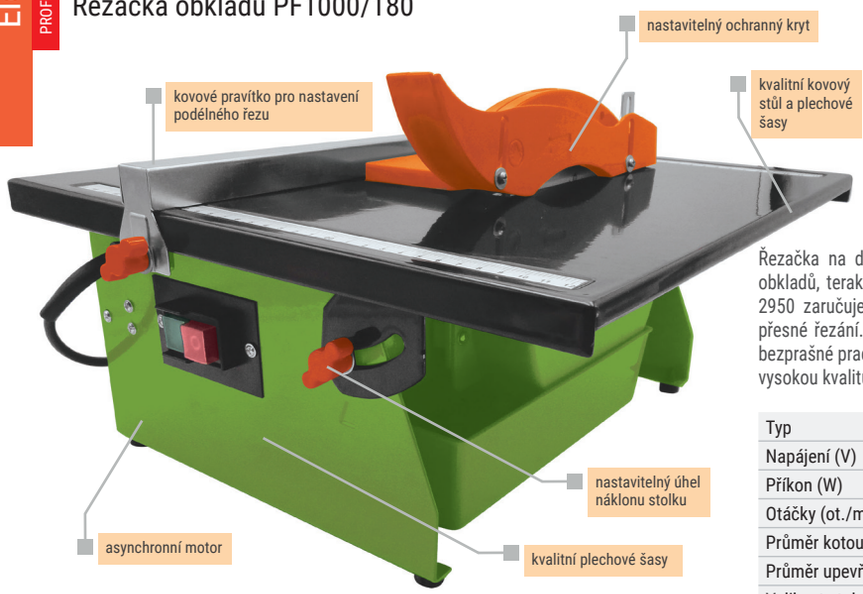





Řezačka na dlažbu Procraft PF1000/180 je určena k řezání keramických dlaždeb, obkladů, terakoty, obkladaček. Silný motor s příkonem 450W a vysokých otáček až 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Robustní a stabilní kovová konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton.

Typ	PF1000/180
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr kotouče (mm)	180
Průměr upevňovacího otvoru (mm)	22,2
Velikost stolu (mm)	395x385
Rozměry (mm)	415x395x247
Hloubka řezu při 90° (mm)	35
Hloubka řezu při 45° (mm)	18
cena vč. DPH	1930
Hmotnost (kg)	10,9





PROFI

Řezačka dlažby PF720-200





Řezačka na dlažbu Procraft PF720-200 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, terakoty, obkladaček. Silný indukční motor s příkonem 800W a vysokých otáček 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Délka řezu 720mm umožňuje řezání velkoformátových dlaždic. Robustní a stabilní kovové konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice, úhlový doraz a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton.

Typ	**PF720-200**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr kotouče (mm)	200
Velikost stolu (mm)	990x394
Max. řezací výkon (mm)	720
Úhel natočení kotouče:	0°- 45°
Hloubka řezu při 90° (mm)	35
Hloubka řezu při 45° (mm)	30
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	26

PROFI

Řezačka dlažby PF920-230





Řezačka na dlažbu Procraft PF920-230 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, terakoty, obkladaček. Silný indukční motor s příkonem 1200W a vysokých otáček až 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Délka řezu 920mm umožňuje řezání velkoformátových dlaždic. Robustní a stabilní kovová konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice, úhlový doraz a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton.

Typ	**PF920-230**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr kotouče (mm)	230
Velikost stolu (mm)	960x390
Max. řezací výkon (mm)	920
Úhel natočení kotouče:	0°- 45°
Hloubka řezu při 90° (mm)	35
Hloubka řezu při 45° (mm)	30
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	38

PROFI

Řezačka dlažby PF1200-250





Řezačka na dlažbu Procraft PF1200-250 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, terakoty, obkladaček. Silný indukční motor s příkonem 1200W a otáčkách 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Délka řezu 1200mm umožňuje řezání velkoformátových dlaždic. Robustní a stabilní kovová konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice, úhlový doraz a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton.

Typ	**PF1200-250**
Napětí akumulátoru (V)	220-240
Příkon (W)	1200
Otáčky (ot./min)	2950
Průměr kotouče (mm)	250
Velikost stolu (mm)	1250x468
Max. řezací výkon (mm)	1200
Úhel natočení kotouče:	0°- 45°
Hloubka řezu při 45° (mm)	35| 30
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg))	64

PROFI

Pokosová pila PGS217



kotouč 210mm, integorvaný laser a masivní odlévaná kostrukce

NOVINKA



bezpečnostní kryt kotouče

vak na prach



Pokosová pila Procraft PGS217 je určena k příčnému řezání měkkého ivrdého dřeva a lišt z plastu. Silný motor s příkonem 1400W a vysokých otáček až 4900 zaručuje vysoký řezný výkon. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulace. Možnost připojení vysavače přes hadici nebo zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuji vysokou stabilitu při práci. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče vak na prach, a inbusové klíče. Balení karton. Nastavitelný úhel náklonu a úhel příčného řezu. Prodlužovací výsuvné stolky s dorazem.

Typ	**PGS217**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Otáčky (ot./min)	4900
Průměr kotouče (mm)	210
Průměr upevňovacího otvoru (mm)	25,4
Počet zubů:	24
Max. kapacitařezání 0°/ 45 (mm)	120x50/80x30
Délka řezu:	200mm (80mm při 45°)
Výška řezu:	50mm (30mm při 45°)
cena vč. DPH	3405
Hmotnost (kg)	8,5

PROFI

Pokosová pila PGS256



kotouč 255mm, integorvaný laser a masivní odlévaná kostrukce

možnost připojení odsávání

silný motor 2000W





Pokosová pila Procraft PGS256 je určena k příčnému řezání měkkého ivrdého dřeva, lišt z plastu. Silný motor s příkonem 2000W a vysokých otáček až 4500 zaručuje vysoký řezný výkon. Možnost připojení vysavače přes hadici nebo zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuji vysokou stabilitu při práci. Vybavena čárovým laserem integrovaným ve stroji, který usnadňuje kontrolu řezu a zaručuje vysokou přesnost. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče vak na prach, a inbusové klíče. Balení karton. Nastavitelný úhel náklonu a úhel příčného řezu. Produžovací výsuvné stolky s dorazem.

Typ	**PGS256**
Napětí akumulátoru (V)	230
Příkon (W)	2000
Otáčky (ot./min)	4500
Průměr kotouče (mm)	255
Průměr upevňovacího otvoru (mm)	30
Počet zubů	24
Délka řezu:	300 mm (200 mm při 45°)
Výška řezu:	72 mm (40 mm při 45°)
cena vč. DPH	6035
Hmotnost (kg)	17,3



PROFI

Pokosová pila CMS21



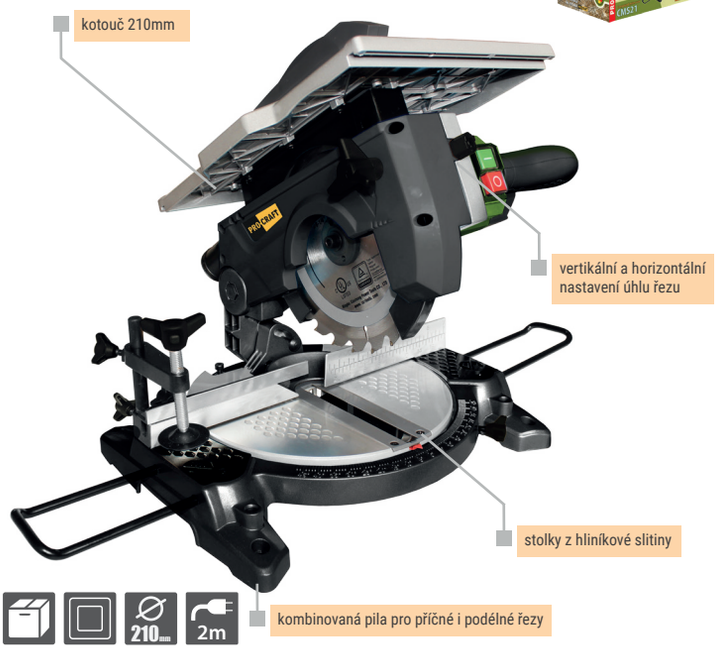

vak na prach



Pokosová a stolní pila Procraft CMS21 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva, plastu. Silný motor s příkonem 1200W a vysokých otáčekách 4500 zaručuje vysoký řezný výkon. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Skelet a pracovní stůl je z hliníkové slitiny. Možnost připojení vysavače pomocí hadice zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuji a vysokou stabilitu při práci. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče, inbusové klíče. Balení karton.

Typ	**CMS21**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Otáčky (ot./min)	4500
Počet zubů:	24
Max. hloubka řezu (stolní pila) (mm)	30
Průměr kotouče (mm)	210
Rozměry stolu (mm)	340x226
Max. hloubka řezu: 0°/0° 0°/45° 45°/0° 33°/25° 60°/25°	 120x55 120x35 65x55 40x25 80x25
cena vč. DPH	3823
Hmotnost (kg)	10,38

PROFI

Pokosová pila CMS25



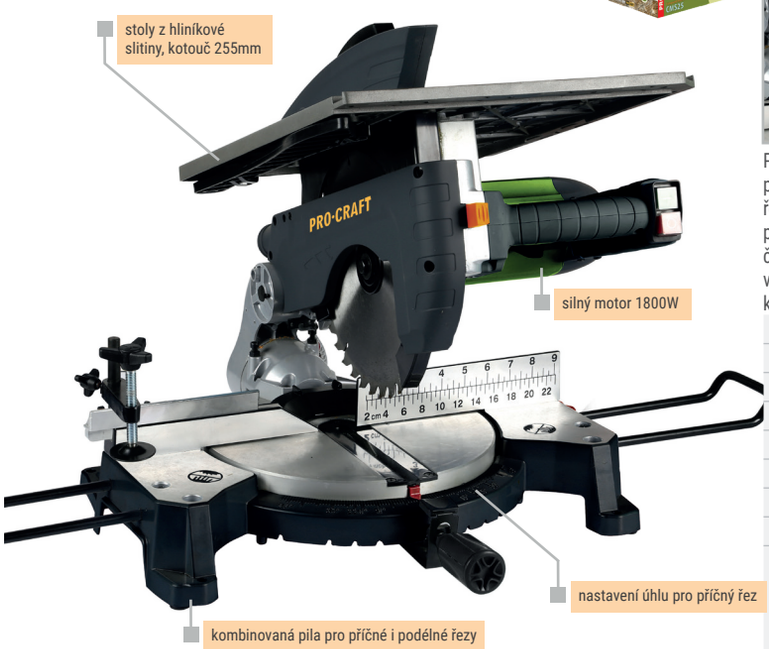



vak na prach



Pokosová a stolní pila Procraft CMS25 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva, plastu. Silný motor s příkonem 1800W a vysokých otáčekách 4500 zaručuje vysoký řezný výkon. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Skelet a pracovní stůl je z hliníkové slitiny. Možnost připojení vysavače pomocí hadice zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuji a vysokou stabilitu při práci. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče, inbusové klíče. Balení karton.

Typ	**CMS25**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Otáčky (ot./min)	4500
Počet zubů:	36
Průměr kotouče (mm)	255
Max. hloubka řezu (stolní pila) (mm)	40
Rozměry stolu (mm)	416x352
Max. hloubka řezu: 0°/0° 0°/45° 45°/0° 33°/25° 60°/25°	 120x75 120x50 90x75 60x35 85x35
cena vč. DPH	5796
Hmotnost (kg)	17,96





PROFI

Přímočará pila ST1300





Přímočará pila Procraft ST1300 je určena k řezání dřevěných, ocelových a litinových materiálů. Silný motor s výkonem 800W a vývojem otáčeky 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. Rychloupínání umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. 3stupňové nastavení předkmitu usnadní řezání dřeva. Vybavena laserem, který usnadňuje kontrolu vedení řezu a ofukem zajistí čistotu řezaného materiálu. Možnost nastavení úhlu řezání v rozsahu ±45°. Součástí dodávky jsou imbusový klíč, pilové listy na dřevo, na kov a na laminát. Balení karton.

Typ	**ST1300**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Počet zdvihů (min^{-1})	0-3000
Max. hloubka řezu dřevo/ocel/hliník (mm)	110/10/15
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	2,9

PROFI

Rozbrušovačka na kov AM3550

NOVINKA



NOVINKA



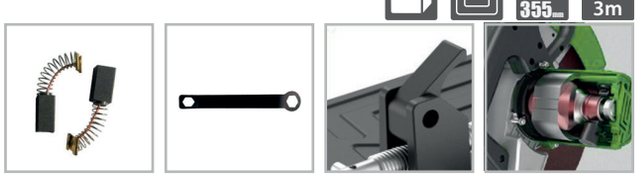

Kotoučová pila na kov Procraft AM3550 je určena ke zkracování kovových, ocelových a odlévaných materiálů. Silný motor s příkonem 2600W a otáčeky 4200 zaručuje vysoký řezný výkon. Rychloupínací svěrák usnadní uchycení řezaného materiálu. Přesné a rychlé nastavení úhlu řezání. Součástí dodávky jsou klíč a uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	**AM3550**
Napájení (V))	230
Příkon (W)	2600
Otáčky (ot./min)	4200
Průměr kotouče (mm)	355, (14»)/25,4
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	14,6

PROFI

Pila kolébková PLG700





Kolébková pila Procraft PLG700 je určena k řezání palivového dřeva. Silný indukční motor s příkonem 4000W a vývojem otáček až 1400 zaručuje vysoký řezný výkon. Pružinový systém, který vrátí podavač do původní pozice, usnadní a zrychlí práce. Brzdový systém zvyšuje bezpečnost práce. Balení karton. Pro řezání polen do průměru 250mm. Možnost použít kotouč o průměru 550,600 a 700mm s upínacím otvorem 30mm. Součástí stroje je pilový kotouč 700x3,5mm.

Typ	PLG700
Napájení (V)	400
Příkon (W)	4000
Otáčky (ot./min)	1400
Délka polena (cm)	25-100
Průměr kotouče (mm)	250
Rozměry (mm)	1260x700 x1220
cena vč. DPH	20166
Hmotnost (kg)	120

PROFI

Odsavač pilin a třísek PDC550



2m

Odsavač pilin Procraft PDC550 je určen k odsávání třísek, pilin, hoblin a prachu. Silný motor s příkonem 550W a vysokých otáček až 2850 zaručuje vysoký sací výkon. Možnost připojení ke strojům zaručí čisté pracovní prostředí. Rychloupínací spony usnadní a zrychlí výměnu pytlů. Součástí dodávky je odsávací hadice, odpadní a filtrační vak. Balení karton.

Typ	PDC550
Napájení (V)	230
Příkon (W)	550
Otáčky (ot./min)	2850
Kapacita odpadního pytle (l)	75
Délka hadice (mm)	2300
Rozměry (mm)	830x520x1600
cena vč. DPH	5030
Hmotnost (kg)	22,5

PROFI

Multifunkční oscilační bruska PMT650E







CLICK LOCK

3m

Bruska multifunkční Procraft PMT650E je určena k broušení, řezání různých materiálů. Silný motor s příkonem 400W a otáček 21000 zaručuje vysoký brusný a řezný výkon. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práci ve stísněných prostorech. Rychloupínání, zajištuje rychlou výměnu nástrojů (uchycení Fein, Bosch, Extol...) Součástí dodávky je škrabka, brusné listy, plastový kufr, trojúhelníková brusná deska. Balení karton.

Typ	PMT650E
Napájení (V)	230
Příkon (W)	400
Otáčky (ot./min)	15000-21000
Kmitací úhel vlevo/vpravo:	4°
cena vč. DPH	1520
Hmotnost (kg)	2,76

PROFI

Pila ocaska PSS1600

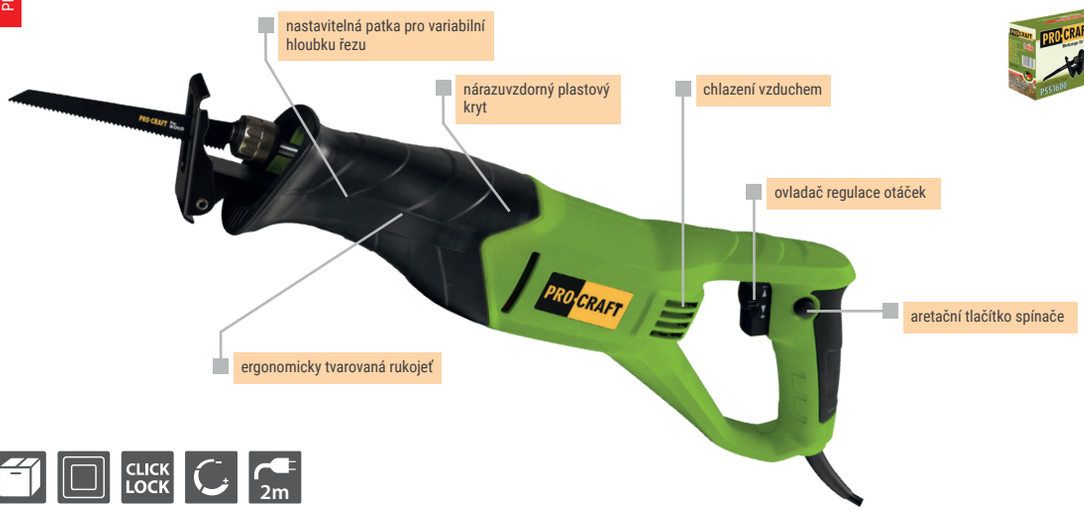









CLICK LOCK 2m

Typ	**PSS1600**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Otáčky (ot./min)	0-2800
Max.hloubka řezy (mm)	105
Max. hloubka řezání dřevo/ocel/hliník (mm)	105/10/20
cena vč. DPH	1643
Hmotnost (kg)	4,93

Mečová pila Procraft PSS1600 je určena k řezání dřeva, kovu a plastu. Silný motor s příkonem 800W a vysokých otáček až 2800 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práci ve stísněných prostorech. Součástí dodávky je pilový list. Balení karton.

PROFI

Pila ocaska PSS1800





NOVINKA

CLICK LOCK 3m









Pokosová pila Procraft PSS1800 je určena k řezání dřeva, kovu a plastu. Silný motor s příkonem 750W a vysokých otáček až 2500 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. Díky konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práci ve stísněných prostorech. Součástí dodávky je pilový list. Balení karton.

Typ	**PSS1800**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Otáčky (ot./min)	0-2500
Max. hloubka řezání dřevo/ocel/hliník (mm)	130/40/100
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	3,3

PROFI

Pila ocaska PSS1900





CLICK LOCK 2m









Pokosová pila Procraft PSS1900 je určena k řezání dřeva, kovu a plastu. Silný motor s příkonem 900W a vysokých otáček až 2800 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. Díky konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práci ve stísněných prostorech. Součástí dodávky je pilový list. Balení karton.

Typ	**PSS1900**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	900
Otáčky (ot./min)	0-2800
Max. hloubka řezání dřevo/ocel/hliník (mm)	275/80/117
cena vč. DPH	2051
Hmotnost (kg)	3,3

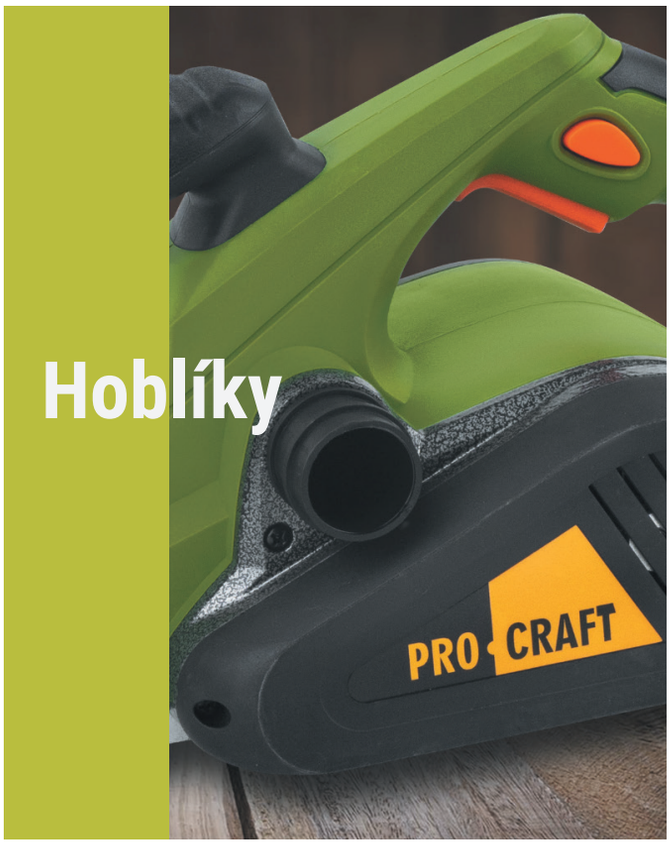

PROFI

Hoblík elektrický PE900



3m

Elektrický hoblík PE900 je určen k hoblování dřevěných materiálů0 do šíře 82mm, dle druhu povrchu a tvrdosti dřeva lze plynule měnit velikost úběru třísky do max 3mm. Součástí balení je vak na záchyt hoblin a prachu. K hoblíku je možno připojit externí odsávání. Balení karton.

Typ	**PE900**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	900
Rychlost, Otáčky (min.$^{-1}$)	16000
Max šířka hoblování (mm)	82
Max. úběr třísky (mm)	3
cena vč. DPH	1720
Hmotnost (kg)	3,8

PROFI

Hoblík elektrický PE2150

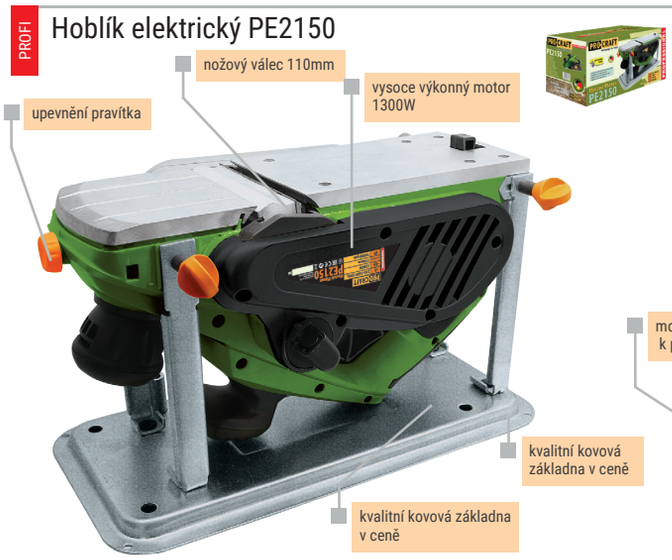

3m



Elektrický hoblík Procraft PE2150 je určen k hoblování, polodrážkování a srážení hran dřeva. Vysokou výkonnost práce umožňuje hoblovací nože s šířkou 110mm a silný motor s výkonem 1300W a vysokých otáček 16500. Regulace hloubky v rozsahu 0-3mm umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost broušení nožů snižuje náklady na údržbu.Možnost oboustranného odsávání. Součástí dodávky je stojan pro hoblík vak na hobliny a klíč. Balení karton.

Typ	**PE2150**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1300
Otáčky (min.$^{-1}$)	16500
Maximální brusná šířka (mm)	110
Maximální brusná hloubka (mm)	3
cena vč. DPH	2850
Hmotnost (kg)	7,6

PROFI

Hoblík elektrický PE1650



3m

aretační tlačítko spínače



Elektrický hoblík Procraft PE1650 je určen k hoblování, polodrážkování a srážení hran dřeva. Vysokou výkonnost práce umožňuje hoblovací nože s šířkou 82mm a silný motor s výkonem 850W a vysokých otáček 16500. Regulace hloubky v rozsahu 0-3mm umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost broušení nožů snižuje náklady na údržbu. Součástí dodávky je stojan pro hoblík vak na hobliny a klíč. Balení karton.

Typ	**PE1650**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	850
Otáčky (min.$^{-1}$)	16500
Maximální brusná šířka (mm)	82
Maximální brusná hloubka (mm)	3
cena vč. DPH	2132
Hmotnost (kg)	5,1

Pistole



PROFI

Sponkovačka elektrická PEH50



Elektrická sponkovačka Procraft PEH50 je určena k upevňování textilu, fólií, izolačního materiálu na dřevo. Regulace síly úderu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sponkovačka má zásobník na 100sponek s délkou v rozsahu 8-16 a mm a na 100 hřebíků s délkou v rozsahu 8-20mm. Šířka sponek 11,4mm. Součástí dodávky jsou spony a hřebíky. Balení karton.

Typ	**PEH50**
Napájení (V)	230
Jmenovitý proud (A)	5
Kapacita zásobníku (ks)	100
Počet úderů (min.$^{-1}$)	20
Délka sponek (mm)	8-16
Délka hřebíků (mm)	8-20
Typ spon/hřebíků:	TYP 50/TYP F
cena vč. DPH	907
Hmotnost (kg)	1,58

PROFI

Sponkovačka elektrická PEH600



Elektrická sponkovačka Procraft PEH600 je určena k upevňování textilu, fólií, izolačního materiálu na dřevo. Regulace síly úderu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sponkovačka má zásobník na 100sponek s délkou v rozsahu 15-25 a mm a na 100 hřebíků s délkou v rozsahu 15-32mm. Šířka sponek 5,7mm. Součástí dodávky jsou spony a hřebíky. Balení karton.

Typ	**PEH600**
Napájení (V)	230
Jmenovitý proud (A)	5
Kapacita zásobníku (ks)	100
Počet úderů (min.$^{-1}$)	20
Délka sponek (mm)	15-25
Délka hřebíků (mm)	15-32
Typ spon/hřebíků:	TYP 600/TYP F
cena vč. DPH	1960
Hmotnost (kg)	2,5

PROFI

Horkovzdušná pistole PH1800





Horkovzdušná pistole Procraft PH1800 je určena k odstranění barev, laku, fólií, k sušení nových vrstev, k tvarování a ohýbání plastů. Možnost nastavení výkonu ve dvou stupních: 1. teplota 400 °C a průtok 250 l/min, 2. teplota 600°C a průtok 500l/min. Lehká konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky jsou 4 trysky. Balení karton.

Typ	**PH1800**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Provozní teplota (°C)	400/600
Průtok vzduchu (l/min)	250/500
cena vč. DPH	620
Hmotnost (kg)	1

PROFI

Horkovzdušná pistole PH2000





Horkovzdušná pistole Procraft PH2000 je určena k odstranění barev, laku, fólií, k sušení nových vrstev, k tvarování a ohýbání plastů. Regulace teploty v rozsahu 50-600°C a průtoku vzduchu v rozsahu 250-500l/min umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Součástí dodávky jsou 4 trysky a příruční kufr. Balení karton.

Typ	**PH2000**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2000
Provozní teplota (°C)	50-600
Průtok vzduchu (l/min)	250/500
Poloha vypínače 1:	50°C; 250-500l/min
Poloha vypínače 2:	50-650°C; 250-500l/min
cena vč. DPH	1400
Hmotnost (kg)	2,3

PROFI

Stříkací pistole PSE950





Stříkací pistole Procraft PSE950 je určena ke stříkání barev, laků, lazur, desinfekčních prostředků a mořidel. Regulace průtoku a objemu nanášené barvy umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Možnost stříkání různými způsoby: horizontální vertikální i bodové. Balení karton.

Typ	**PSE950**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	600
Maximální otáčky (min^{-1})	30000
Průměr trysky (mm)	1/1,8/2,5
Max. průtok (ml/min)	1000
Kapacita nádoby (ml)	800
cena vč. DPH	1446
Hmotnost (kg)	2,75

PROFI

Stříkací pistole PSE550





Stříkací pistole Procraft PSE550 je určena ke stříkání barev, laků, lazur, desinfekčních prostředků a mořidel. Regulace průtoku a objemu nanášené barvy umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Možnost stříkání různými způsoby: horizontální, vertikální i bodové. Balení karton.

Typ	**PSE550**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	350
Maximální otáčky (min^{-1})	30 000
Průměr trysky (mm)	1,5/1,8
Max. průtok (ml/min)	900
Kapacita nádoby (ml)	800
cena vč. DPH	1210
Hmotnost (kg)	1,6

PROFI

Malířské stříkací zařízení PSE1100





Malířský stříkací systém Procraft PSE1100 je určen ke stříkání barev, laků, lazur, desinfekčních prostředků a mořidel. Regulace tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Silný motor s výkonem 700W a pracovním tlakem 200 barů zaručuje vysokou výkonnost práce. Bezvzduchový stříkací systém snižuje ztráty a zvyšuje kvalitu nástřiku. Součástí dodávky je vysokotlaká hadice, hadice zpětného toku, maticové klíče, čisticí kartáč. Balení karton.

Typ	**PSE1100**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	700
Max. tlak (bar)	200
Max. průtok (l/min)	1
Konektor výstupu nátěru:	G1/4'-19»
Délka hadice (m)	7,5
Teplota barvy (°C)	5 - 40
cena vč. DPH	7650
Hmotnost (kg)	10,2



Topné ventilátory



PROFI

Topný ventilátor FP20







Topný ventilátor Procraft FP20 je určen k vytápění nebo vyvětrání místností, uzavřených prostor. 3 stupně výkonu umožňuje nastavení optimální teploty v místnosti. Integrovaný termostat ochraňuje zařízení proti přehřátí. Rukojeť usnadňuje transportování. Kvalitní otočné nastavitelné keramické topné těleso zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

Typ	**FP20**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	25/1000/2000
Rozměry (mm)	188*152*213
cena vč. DPH	750
Hmotnost (kg)	1,83

PROFI

Topný ventilátor FP30







Topný ventilátor Procraft FP30 je určen k vytápění nebo vyvětrání místností, uzavřených prostor. 3 stupně výkonu umožňuje nastavení optimální teploty v místnosti. Integrovaný termostat ochraňuje zařízení proti přehřátí. Rukojeť usnadňuje transportování. Kvalitní otočné nastavitelné keramické topné těleso zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

Typ	**FP30**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	25/1500/3000
Rozměry (mm)	249*200*270
cena vč. DPH	1240
Hmotnost (kg)	2,9

PROFI

Svářečka polyfúzní PL1600

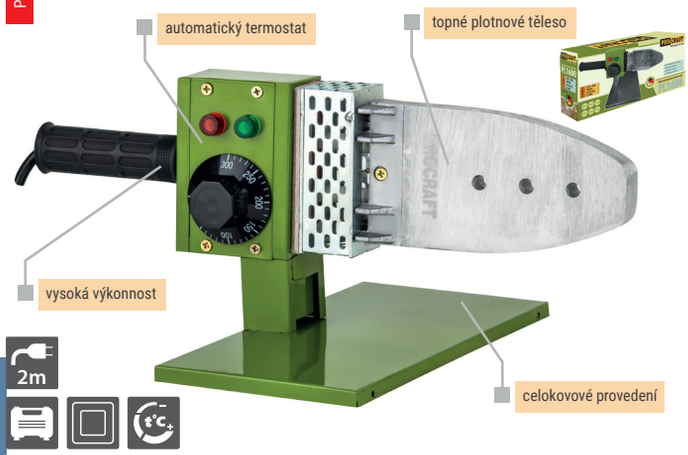



Polyfúzní svářečka Procraft PL1600 je určena k svařování plastových trubek z homopolymer polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí homopolymeru, 20 do 63mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D20/25/32/40/50/63mm, kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč. Balení karton.

Typ	**PL1600**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Pracovní teplota (°C)	0-300
Nástavce (mm)	20/25/32/40/50/63
Doba zahřívání (min)	do 10
cena vč. DPH	980
Hmotnost (kg)	2,8

PROFI

Svářečka polyfúzní PL1900





Polyfúzní svářečka Procraft PL1900 je určena k svařování plastových trubek z homopolymer polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí od 16 do 32mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D16/20/25/32mm, kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč. Balení karton.

Typ	**PL1900**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Pracovní teplota (°C)	0-300
Nástavce (mm)	16/20/25/32
Doba zahřívání (min)	do 10
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	1,9

PROFI

Svářečka polyfúzní PL2000

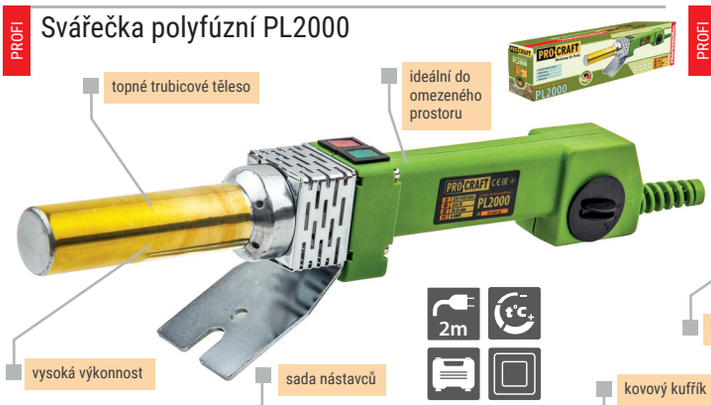



Polyfúzní svářečka Procraft PL2000 je určena k svařování plastových trubek z homopolymer polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí od 16 do 32mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D16/20/25/32mm, kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč. Balení karton.

Typ	**PL2000**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	800
Pracovní teplota (°C)	0-300
Nástavce (mm)	16/20/25/32
Doba zahřívání (min)	do 10
cena vč. DPH	1127
Hmotnost (kg)	2,8

PROFI

Svářečka polyfúzní PL2300





Polyfúzní svářečka Procraft PL2300 je určena k svařování plastových trubek z homopolymer polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí od 20 do 63mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D20/25/32/40/50/63mm, kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč, rukavice a metr. Balení karton.

Typ	**PL2300**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1500/800
Pracovní teplota (°C)	0-300
Nástavce (mm)	20/25/32/40/50/63
Doba zahřívání (min)	do 10
cena vč. DPH	1487
Hmotnost (kg)	4,58

Lasery



PROFI

Laser liniový LE-3D













Zelený liniový laser Procraft LE-3D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost ke denním světle. Možnost nainstalování na stativ se závitem 5/8». Univerzální napájení přímo ze sítě, pomocí baterie 1,5V typ AA nebo pomocí dodávaného akumulátoru. Díky automatické samonivelaci v rozsahu ±3° usnadní a zrychlí práci. Součástí dodávky je akumulátor, ochranné pouzdro, laserové brýle a napájecí adaptér. Balení karton.

Typ	**LE-3D**
Napájení (V)	230
Akumulátor:	LI-ion 3,7V, 2Ah
Pracovní rozsah:	uvnitř 20-50m, venku 10-30m
Přesnost měření:	±0,2mm/m
Rozsah samonivelace:	±3°
Doba samonivelace (s)	3
cena vč. DPH	1854
Hmotnost (kg)	1,9

PROFI

Laser zelený liniový LE-5D











Zelený liniový laser Procraft LE-5D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost ke denním světle. Možnost nainstalování na stativ se závitem 5/8». Univerzální napájení přímo ze sítě, pomocí baterie 1,5V typ AA nebo pomocí dodávaného akumulátoru. Díky automatické samonivelaci v rozsahu ±3° usnadní a zrychlí práci. Součástí dodávky je akumulátor, ochranné pouzdro, laserové brýle a napájecí adaptér. Balení karton.

Typ	**LE-5D**
Napájení (V)	230
Akumulátor:	LI-ion 3,7V, 2Ah
Pracovní rozsah:	uvnitř 20-50 m venku 10-30m
Přesnost měření:	±0,2mm/m
Rozsah samonivelace:	±3°
Doba samonivelace (s)	3
cena vč. DPH	2271
Hmotnost (kg)	1,9

PROFI

Laser zelený liniový LE-4G











Zelený liniový laser Procraft LE-4D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost na denním světle. Možnost nainstalování na stativ se závitem 1/4». Univerzální napájení přímo ze sítě nebo pomocí dodávaných akumulátorů. Díky automatické samonivelaci v rozsahu ±3° usnadní a zrychlí práci. Vertikální i horizontální úhel vyzařování 360° umožňuje práci v rozměrných a světlých prostorech. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, otočný magnetický držák, dálkový ovladač, ochranné pouzdro, laserové brýle a napájecí adaptér.Druhý spodní paprsek pro horizontální měření samonivelace. Balení karton.

Typ	**LE-4D**
Napájení (V)	230
Počet laserových paprsků:	16
Vlnová délka laserového paprsku (nm)	532
Přesnost měření:	± 0,15mm/m
Pracovní rozsah (m)	40
Akumulátor:	LI-ion 4Ah
Magnetický držák:	ANO
Dálkové ovládání:	ANO
cena vč. DPH	3855
Hmotnost (kg)	2,35

PROFI

Laserový dálkoměr PLDM60





osvětlený LCD display

nárazuvzdorný pogumovaný plastový kryt

přesné výsledky měření

vodováha, odměřování úhlu, výpočty obsahu, ukládání do paměti

NOVINKA











Laserový dálkoměr Procraft PLDM60 je určen k přesné měření vzdálenosti s rozsahem až 60 m. Možnost uložení 20 posledních měření do paměti a automatické odečítání a sčítání délek usnadní a zrychlí práci. Dopočítávání pomocí Pythagorovy věty umožňuje výpočet vzdálenosti v nepřístupných místech. Součástí dodávky jsou 2 baterie 1,5V LR03 (AAA), ochranné pouzdro. Balení karton.

Typ	**PLDM60**
Napájení:	2 x 1,5 V baterie typu AAA
Přesnost měření:	±1mm/m
Vlnová délka laserového paprsku:	nm 635
Jednotky:	m, ft, in
Pracovní rozsah (m)	0.03 - 60
Doba měření:	0,1-3c
Automatické vypnutí paprsku:	60s
Automatické vypnutí přístroje:	480s
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	0,29

PROFI

Stativ Procraft 5/8 a 1/4



Stativ Procraft 5/8 je učen pro uchycení laserů nebo jiným zařízením se závitem 5/8» a po odčoubování redukce 1/4. Možnost nastavení výšky 280-150cm. Součástí dodávky je pouzdro. Balení karton.

Typ	**5/8**
Upevňovací závit:	5/8»1/4
Materiál:	hliník
cena vč. DPH	503
Hmotnost (kg)	0,9

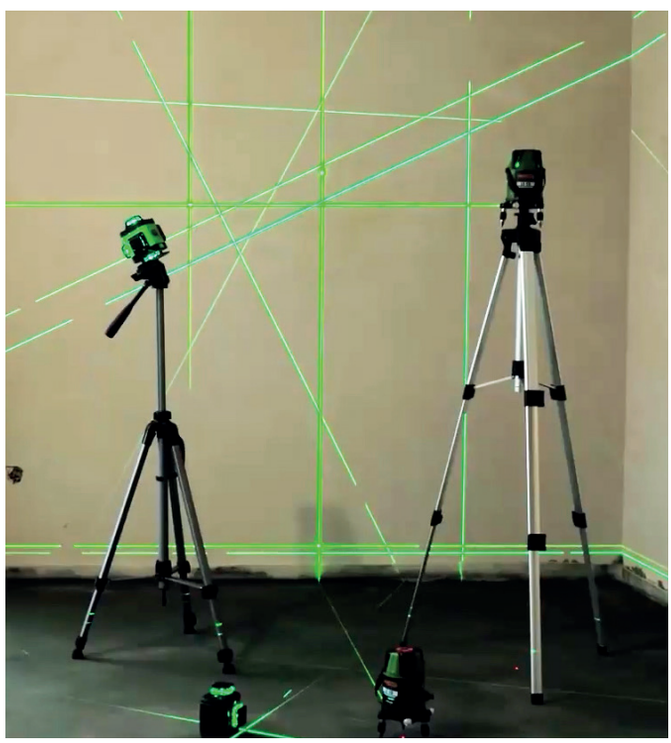

Navijáky



PROFI

Elektrická jeřábová kočka TK500





Elektrický pojezd Procraft TK500 je určen k horizontálnímu přesouvání lanových navijáků nebo kladkostrojů s břemeny. Ergonomický ovladač na kabelu usnadní a zrychlí práci. Vysokou nosnost až do 600kg umožňuje silný indukční motor a robustní ocelová konstrukce. Nouzový vypínač na ovladači a tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Balení karton.

Typ	**TK500**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	160
Otáčky (min^{-1})	1400
Max. nosnost (kg)	600
Výška zdvihu (m)	3
Rychlost pojezdu (m/min)	16,4
cena vč. DPH	3166
Hmotnost (kg)	16,82

PROFI

Elektrická jeřábová kočka TK1000



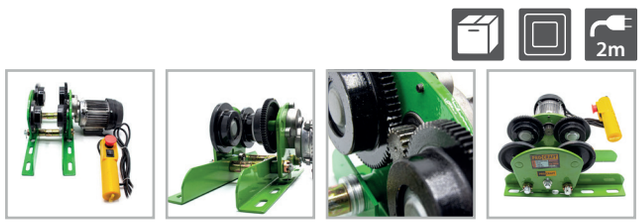

Elektrický pojezd Procraft TK1000 je určen k horizontálnímu přesouvání lanových navijáků nebo kladkostrojů s břemeny. Ergonomický ovladač na kabelu usnadní a zrychlí práci. Vysokou nosnost až do 1200kg umožňuje silný indukční motor a robustní ocelová konstrukce. Nouzový vypínač na ovladači a tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Balení karton.

Typ	**TK1000**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	200
Otáčky (min^{-1})	1400
Max. nosnost (kg)	1200
Výška zdvihu (m)	3
Rychlost pojezdu (m/min)	16,4
cena vč. DPH	3844
Hmotnost (kg)	29,85

PROFI

Naviják lanový elektrický TP250



Elektrický lanový naviják Procraft TP250 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných břemen. Vysokou nosnost až do 250kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 510W. Bez kladky umožňuje zvedání až 125kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo dvojitým závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

Typ	**TP250**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	510
Maximální nosnost bez kladky/s kladkou (kg)	125/250
Výška zdvihu bez kladky/s kladkou (m)	12/6
Rychlost zdvihu bez kladky/s kladkou (m/min)	10/5
Rozměry zásilky (mm)	360x230x140
Průměr lana (mm)	6
cena vč. DPH	3185
Hmotnost (kg)	11,3

PROFI

Naviják lanový elektrický TP500



Elektrický lanový naviják Procraft TP500 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných břemen. Vysokou nosnost až do 500kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 1020W. Bez kladky umožňuje zvedání až 250kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo dvojitým závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

Typ	**TP500**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1020
Maximální nosnost bez kladky/s kladkou (kg)	250/500
Výška zdvihu bez kladky/s kladkou (m)	12/6
Rychlost zdvihu bez kladky/s kladkou (m/min)	10/5
Rozměry zásilky (mm)	400x240x160
Průměr lana (mm)	6
cena vč. DPH	4231
Hmotnost (kg)	16,9

PROFI

Naviják lanový elektrický TP600



Elektrický lanový naviják Procraft TP600 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných břemen. Vysokou nosnost až do 600kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 1200W. Bez kladky umožňuje zvedání až 300kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo dvojitým závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

Typ	**TP600**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Maximální nosnost bez kladky/s kladkou (kg)	300/600
Výška zdvihu bez kladky/s kladkou (m)	12/6
Rychlost zdvihu bez kladky/s kladkou (m/min)	10/5
Průměr lana (mm)	6
cena vč. DPH	4457
Hmotnost (kg)	18,9

PROFI

Naviják lanový elektrický TP1000



Elektrický lanový naviják Procraft TP1000 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných břemen. Vysokou nosnost až do 1000kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 1600W. Bez kladky umožňuje zvedání až 500kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo dvojitým závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

Typ	**TP1000**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1600
Maximální nosnost bez kladky/s kladkou (kg)	500/1000
Výška zdvihu bez kladky/s kladkou (m)	12/6
Rychlost zdvihu bez kladky/s kladkou (m/min)	8/4
Průměr lana (mm)	6
cena vč. DPH	6583
Hmotnost (kg)	16,9

Střihací strojky



PROFI

Strojek na stříhání ovcí SC2400



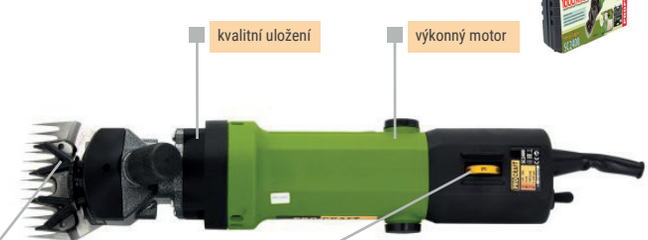











Střihací strojek pro ovce Procraft SC2400 je určen ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Silný motor s výkonem 350W a vysokých otáček až 2400 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v 6 stupních umožňuje nastavení optimálních parametrů při stříhání různých druhů vlny. Snadná a rychlá výměna uhlíkového kartáče. Součástí dodávky je montážní klíč, přepravní kufr, čistící štětec, nádoba na mazací olej a uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	SC2400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	350
Otáčky (min^{-1})	0-2400
Přívodní kabel:	5m
cena vč. DPH	2753
Hmotnost (kg)	3,4

PROFI

Strojek na stříhání ovcí SC2600















Střihací strojek pro ovce Procraft SC2600 je určen ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Silný motor s výkonem 500W a vysokých otáček až 2600 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v 6 stupních umožňuje nastavení optimálních parametrů při stříhání různých druhů vlny. Snadná a rychlá výměna uhlíkového kartáče. Součástí dodávky je montážní klíč, přepravní kufr, čistící štětec, nádoba na mazací olej a uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	SC2600
Napájení (V)	230
Příkon (W)	500
Otáčky (min^{-1})	0-2600
Přívodní kabel:	5m
cena vč. DPH	3463
Hmotnost (kg)	3,6

PROFI

Čepele s 9 zuby



Čepele s 9 zuby jsou určeny ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Čepele jsou vyráběny z kvalitní trvzené oceli.

Typ	**Čepel s 9 zuby**
Počet horních čepelí:	4
Počet dolních čepelí:	9
Šírka záběru (mm)	94
cena vč. DPH	1356
Hmotnost (kg)	0,09

PROFI

Čepele s 13 zuby



Čepele s 13 zuby jsou určeny ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Čepele jsou vyráběny z kvalitní trvzené oceli.

Typ	**Čepel s 13 zuby**
Počet horních čepelí:	4
Počet dolních čepelí:	13
Šírka záběru (mm)	76
cena vč. DPH	678
Hmotnost (kg)	0,09

PROFI

Prostřihovač plechu elektrický SM1,6



Prostřihovač na plech Procraft SM 1,6 je určen ke stříhání materiálu z nerezové oceli, hliníku nebo plechu. Silný motor s výkonem 500W a vysokých otáček až 2000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Nastavení směru řezání umožňuje práci v omezeném prostoru. Snadná a rychlá výměna uhlíkového kartáče. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky je imbusový a maticový klíč, razník a uhlíkové kartáče. Balení karton.

Typ	**SM 1,6**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	500
Otáčky (min^{-1})	2000
Max. tl. plechu: ocel/nerezová ocel/hliník (mm)	1,6/ 1,2/ 2,5
Min. poloměr střihu (mm)	45
cena vč. DPH	3692
Hmotnost (kg)	2,2

PROFI

Prostřihovač plechu elektrický SM2,5



Prostřihovač na plech Procraft SM 2,5 je určen ke stříhání materiálu z nerezové oceli, hliníku nebo plechu. Silný motor s výkonem 500W a vysokých otáček až 1200 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Oboustranný nůž zaručuje vysokou rychlost stříhání. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky jsou imbusové klíče, 1 pár střihacích nožů, listové měrky. Balení karton.

Typ	**SM 2,5**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	500
Otáčky (min^{-1})	1200
Max. tl. plechu: měkká ocel/nerezová ocel/hliník (mm)	2,5/ 1,8/ 2,5
Min. poloměr střihu (mm)	40
cena vč. DPH	3790
Hmotnost (kg)	3,38





Kompresory

PROFI

Vzduchový kompresor LK170



Kompresor Procraft LK170 je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů, vozíků. Silný motor s výkonem 120W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Univerzální napájení přímo z autobaterie nebo z autozásuvky 12V. Gumové nožičky tlumí vibrace a hluk. Součástí dodávky jsou 3 koncovky, adaptér na autobaterii a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	**LK170**
Napájení (V)	12
Příkon (W)	120
Maximální tlak (bar)	7
Průtok vzduchu (l/min)	35
Průměr válce (mm)	30
Napájecí kabel (m)	3
Jmenovitý proud (A)	14
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	1,4

PROFI

Vzduchový kompresor LK190





Kompresor Procraft LK190 je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů, vozíků. Silný motor s výkonem 120W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Univerzální napájení přímo z autobaterie nebo z autozásuvky 12V. Gumové nožičky tlumí vibrace a hluk. Součástí dodávky jsou 3 koncovky, adaptér na autobaterii a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	**LK190**
Napájení (V)	12
Мощность, Вт	120
Maximální tlak (bar)	7
Průtok vzduchu (l/min)	35
Průměr válce (mm)	30
Napájecí kabel (m)	3
Jmenovitý proud (A)	14
cena vč. DPH	621
Hmotnost (kg)	1,4

PROFI

Vzduchový kompresor LK400





Kompresor Procraft LK400 je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů, vozíků a kamionů. Silný motor s výkonem 276W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Dva písty umožňuje huštění pneumatik kamionů. Napájení přímo z autobaterie. Gumové nožičky tlumí vibrace a hluk. Součástí dodávky jsou 3 koncovky a přepravní kufr. Balení karton.

Typ	**LK400**
Napájení (V)	12
Příkon (W)	276
Maximální tlak (bar)	10
Průtok vzduchu (l/min)	80
Průměr válce (mm)	30
Napájecí kabel (m)	3
Jmenovitý proud (A)	25
cena vč. DPH	1094
Hmotnost (kg)	1,4

PROFI

Vzduchový kompresor AC24





Kompresor Procraft AC24 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 1200W zaručuje vysoký sací výkon až 196l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru, a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práce. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

Typ	**AC24**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Jmenovitý proud (A)	1,6
Sací výkon (l/min)	196
Průměr válce (mm)	42
Otáčky (ot./min)	2850
Objem tlakové nádoby (l)	24
Maximální tlak (bar)	8
cena vč. DPH	3344
Hmotnost (kg)	19

PROFI

Vzduchový kompresor AC50





Kompresor Procraft AC50 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 1400W zaručuje vysoký sací výkon až 198l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru, a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práce. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

Typ	**AC50**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Jmenovitý proud (A)	1,9
Sací výkon (l/min)	198
Průměr válce (mm)	47
Otáčky (ot./min)	2850
Objem tlakové nádoby (l)	50
Maximální tlak (bar)	8
cena vč. DPH	4267
Hmotnost (kg)	26

PROFI

Vzduchový kompresor AC50-2





Kompresor Procraft AC50-2 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 1800W a dva písty zaručuje vysoký sací výkon až 285l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru, a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práce. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

Typ	**AC50-2**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Jmenovitý proud (A)	2,5
Sací výkon (l/min)	285
Průměr válce (mm)	42
Otáčky (ot./min)	2850
Objem tlakové nádoby (l)	50
Maximální tlak (bar)	8
cena vč. DPH	6237
Hmotnost (kg)	34,5

PROFI

Vzduchový kompresor AC52-2





Kompresor Procraft AC52-2 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 2200W a dva písty zaručuje vysoký sací výkon až 356l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru, a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práce. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

Typ	**AC52-2**
Napájení (V)	23
Příkon (W)	2200
Jmenovitý proud (A)	3
Sací výkon (l/min)	356
Průměr válce (mm)	47
Otáčky (ot./min)	2850
Objem tlakové nádoby (l)	50
Maximální tlak (bar)	8
cena vč. DPH	6237
Hmotnost (kg)	37

PROFI **HR-10**



Hadice samonavíjecí vzduchová10m s rychlospojkami a ofukovací pistolí.

PROFI **HR-20**



Hadice samonavíjecí vzduchová 20m s rychlospojkami a ofukovací pistolí.

PROFI **IG-61**



Pistole pro huštění s anometrem.

PROFI **IG-63**



Pistole pro huštění s manometrem Profi.

PROFI **IG-62**



PROFI **WG-22**



Mycí rozprašovací pistole.

PROFI **SG-15**



Stříkací pistole 600ml Mosazná tryska 1,3mm. Gravitační typ HVLP.

PROFI **SG-16**



Stříkací pistole 120ml nízkotlaká mosazná tryska 0,8mm. Gravitační typ HVLP.

PROFI **FG-11**



Pistole na PU pěnu s teflonovým povrchem.

PROFI **FG-12**



Pistole na PU pěnu celkovová.

PROFI **BG-36**



Pistole ofukovací Profi mosazná tryska a šroubení.

PROFI **BG-38**



Pistole ofukovací Profi nerezová tryska a šroubení.

PROFI **IW40**



Utahovák pneumatický 1/2 Profi.

PROFI **IW60**



Utahovák pneumatický 3/4 Profi.

PROFI **PO-18**



Olejnička s pumpičkou 180ml pevná tryska.

PROFI **PO-22**



Olejnička s pumpičkou 180ml flexibilní tryska.

PROFI **AL02**



Odlučovač 1/4.

PROFI **FU02**



Regulátor tlaku vzduchu 1/4 s přimazáváčem dvojitý.

PROFI **FU04, FU06, FU08**



PROFI **PR80**



Přimazávač velký s filtrem.

PROFI **RW50**



Ráčna pneumatická 1/4 Profi.

PROFI **WS02, WS04**



WS02 - odlučovač 1/4.
WS04 - odlučovač 3/8.

PROFI **BG-32, BG-34, BG-36**



Pistole ofukovací krátká.

PROFI **IW40S**



PROFI **WS06**



Regulátor tlaku s olučovačem 1/4.

PROFI **WS08**



Regulátor tlaku 1/4 s odlučovačem a přimazávačem.

PROFI **WS10, WS12**



WS10 - regulátor tlaku 3/8 s odlučovačem a přimazávačem.
WS12 - regulátor tlaku 1/2 s odlučovačem a přimazávačem.

PROFI **AG100**



Vzduchová bruska přímá se stopkovými tělístky - sada.

PROFI **KIT-5C**



Sada vzduchového nářadí pětidílná - základní.









PROFI **Sada vzduchového nářadí 5- dílná KIT-5C**

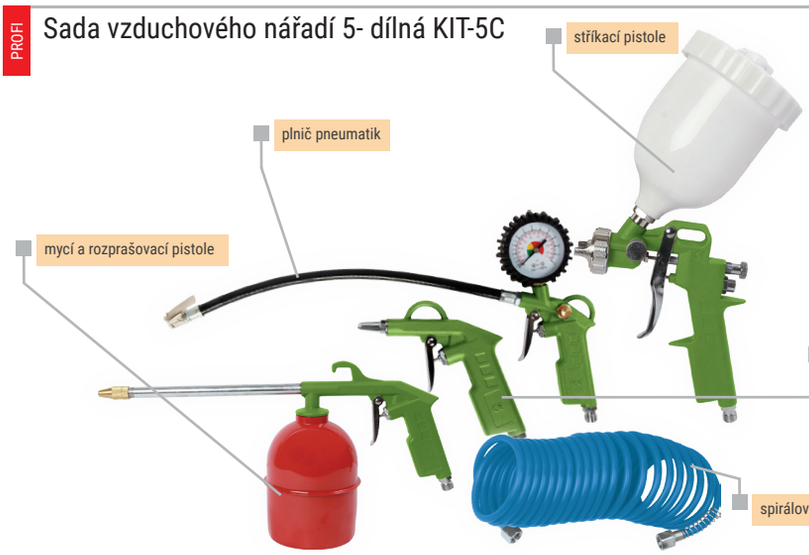











Typ	**KIT5-C**			
	Stříkací pistole	Mycí pistole	Plnič pneumatik	Ofukovací pistole
Max. tlak (bar)	5	5	15	15
Nádoba (l)	0,6	1		
Otvor trysky (mm)	1,5			2
Pracovní tlak (bar)	3,5-5			
cena vč. DPH	893			
Hmotnost (kg)	1,8			

Sada pneumatického nářadí Procraft KIT-5C je určena jako příslušenství ke kompresoru. Možnost připojení pomocí kvalitních rychlospojek. Sada obsahuje pistoli na huštění pneu s manometrem s kvalitní hadící a koncovkou, ofukovací pistoli, stříkací pistoli s mosaznou tryskou, mycí pistoli a kvalitní silikonovou spirálovou hadici. Balení karton.

Stacionární stroje



PROFI

Sloupová vrtačka BD1550

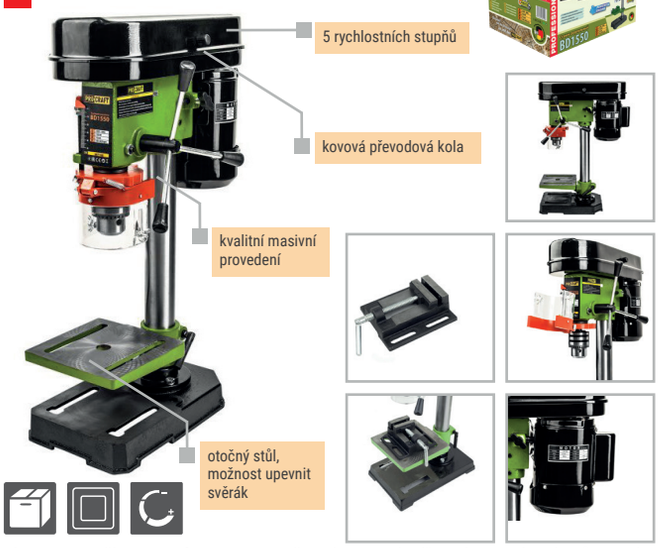



Sloupová vrtačka Procraft BD1550 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 5 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 375W a vysokých otáček až 2650 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

Typ	**BD1550**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	375
Otáčky (min.$^{-1}$)	580-2650
Sklíčidlo (mm)	3-16
Počet rychlostí:	5
Rozměr stolu (mm)	160x160
Rozměr základny (mm)	290x190
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)	210
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)	300
cena vč. DPH	3310
Hmotnost (kg)	16,35

PROFI

Sloupová vrtačka BD1750











Sloupová vrtačka Procraft BD1750 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 9 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 2350 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

Typ	**BD1750**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (min.$^{-1}$)	280-2350
Sklíčidlo (mm)	3-16
Počet rychlostí:	9
Rozměr stolu (mm)	170x170
Rozměr základny (mm)	315x195
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)	250
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)	470
cena vč. DPH	4500
Hmotnost (kg)	20,15

PROFI

Sloupová vrtačka BD1850

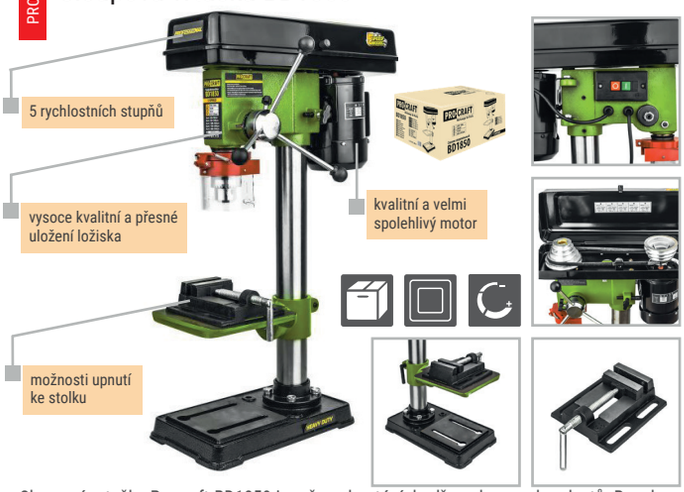

Sloupová vrtačka Procraft BD1850 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 5 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 2620 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

Typ	**BD1850**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (min.$^{-1}$)	620-2620
Sklíčidlo (mm)	3-16
Počet rychlostí:	5
Rozměr stolu (mm)	190x190
Rozměr základny (mm)	340x205
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)	325
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)	430
cena vč. DPH	5750
Hmotnost (kg)	25

PROFI

Sloupová vrtačka BD1950

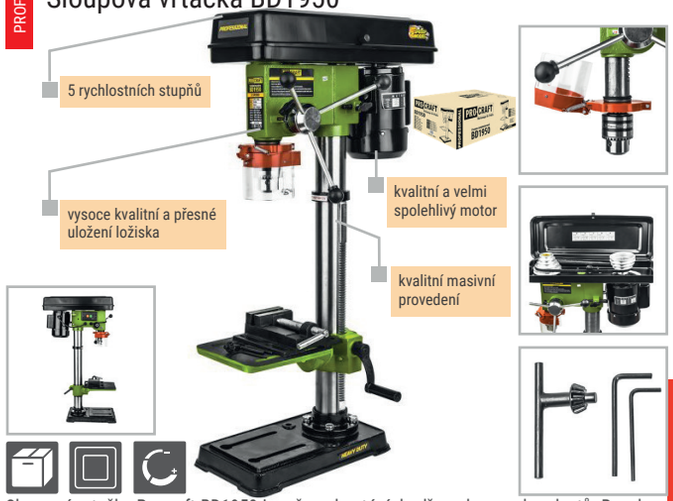

Sloupová vrtačka Procraft BD1950 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 16 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 3140 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

Typ	**BD1950**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	450
Otáčky (min.$^{-1}$)	620-3140
Sklíčidlo (mm)	3-16
Počet rychlostí:	16
Rozměr stolu (mm)	190x190
Rozměr základny (mm)	340x205
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)	420
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)	580
cena vč. DPH	6050
Hmotnost (kg)	26,3

PROFI

Sloupová vrtačka BD2000

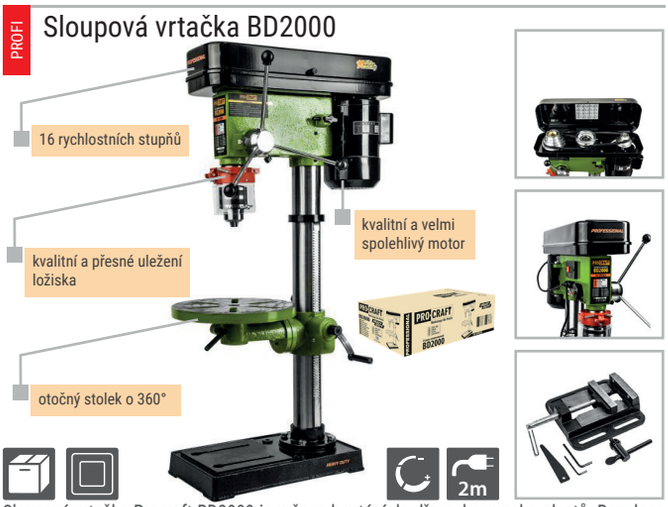

Sloupová vrtačka Procraft BD2000 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 16 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 650W a vysokých otáček až 2770 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 20mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

Typ	**BD2000**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	650
Otáčky (min.$^{-1}$)	180-2770
Sklíčidlo (mm)	3-20
Počet rychlostí:	16
Rozměr stolu (mm)	290x290
Rozměr základny (mm)	420x250
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)	450
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)	660
cena vč. DPH	9350
Hmotnost (kg)	43,75

PROFI

Sloupová vrtačka BD2150

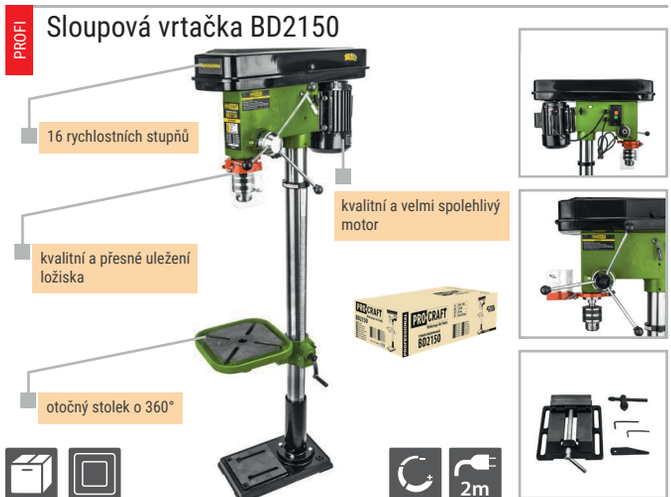

Sloupová vrtačka Procraft BD2150 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace otáček v 16 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 750W a vysokých otáček až 3320 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 20mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do úhlu ±45°. Balení karton.

Typ	**BD2150**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Otáčky (min.$^{-1}$)	180-3320
Sklíčidlo (mm)	5-20
Počet rychlostí:	16
Rozměr stolu (mm)	290x290
Rozměr základny (mm)	460x270
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)	670
Stolní hoblovka s protahem:	1100
cena vč. DPH	13700
Hmotnost (kg)	65,6

PROFI

Stolní hoblovka s protahem PD2100



Hoblovka s protahem Procraft PD2100 je určena k hoblování, protahování, sražení hran a srovnávání povrchu dřeva. Silný motor s příkonem 1800W otáčkách 8000 zaručuje dostatečný výkon a bezporuchovou práci. Regulace hloubky úběru v rozsahu 0 až 3mm. Síla protahovaného materiálu 6-120mm. Stroj má kvalitní ocelovou konstrukci a plechové kryty, které zaručují delší životnost a stabilitu. Nožový hřídel je vybaven dvěma kvalitními noži HSS o rozměru 254mm. Balení karton. Zadní protahovací stolek má válcovou podpěru pro pohodlné odebrání materiálu.

Typ	**PD2100**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Otáčky (min.$^{-1}$)	8000
Rychlost posuvu (m/min)	6
Max.šířka hoblování (mm)	254
Hloubka hoblování (mm)	0-3
Výška hoblování (mm)	6-120
Počet nožů:	2
Rozměry dorazu (mm)	512X80
Úhel dorazu:	90°-135°
Rozměry pracovního stolu (mm)	913X257
cena vč. DPH	14552
Hmotnost (kg)	28,5

PROFI

Stolní hoblovka s protahem PD2200

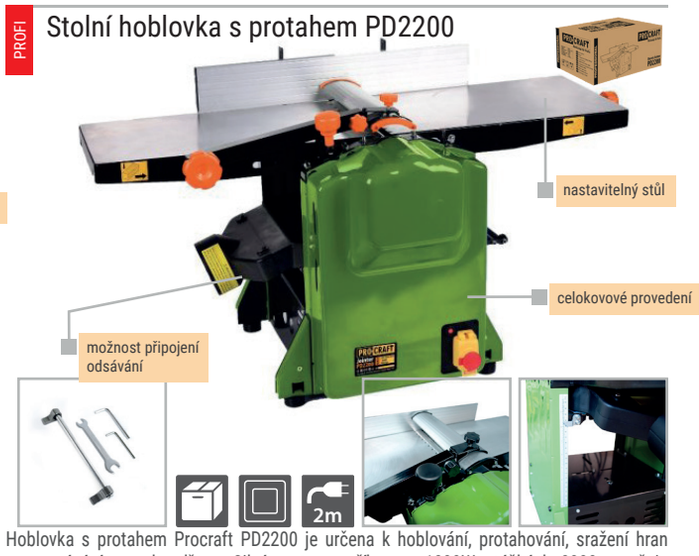

Hoblovka s protahem Procraft PD2200 je určena k hoblování, protahování, sražení hran a srovnávání povrchu dřeva. Silný motor s příkonem 1800W otáčkách 8000 zaručuje dostatečný výkon a bezporuchovou práci. Regulace hloubky úběru v rozsahu 0 až 3mm. Síla protahovaného materiálu 6-220mm. Možnost připojení odsávání hadicí o průměru 76mm zaručí čisté pracovní prostředí. Nožový hřídel je vybaven dvěma kvalitními noži HSS o rozměru 254mm. Balení karton. Zadní protahovací stolek má válcovou podpěru pro pohodlné odebrání materiálu.

Typ	**PD2200**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Otáčky (min.$^{-1}$)	8000
Rychlost posuvu (m/min)	6
Max.šířka hoblování (mm)	254
Hloubka hoblování (mm)	0-3
Výška hoblování (mm)	6-210
Počet nožů:	2
Rozměry dorazu (mm)	512X80
Úhel dorazu:	90°-135°
Rozměry pracovního stolu (mm)	913X257
cena vč. DPH	15352
Hmotnost (kg)	30

PROFI

Tloušťkovací frézka PD2300



Hoblovka Procraft PD2300 je určena k protahu, a srovnávání povrchu dřeva. Silný motor s příkonem 2000W a vysokých otáček až 8000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace hloubky úběru v rozsahu 0 až 3mm umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Měřítka odebírání materiálu a hloubky řezu, dva kvalitních HSS-hoblovacích nožů umožňuje vysokou přesnost hoblování. Balení karton.

Typ	**PD2300**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2000
Otáčky (min.$^{-1}$)	8000
Rychlost posuvu (m/min)	6
Max.šířka hoblování (mm)	330
Hloubka hoblování (mm)	0-3
Výška hoblování (mm)	6-160
Rozměry pracovního stolu (mm)	330x290
cena vč. DPH	10765
Hmotnost (kg)	30,5

PROFI

Soustruh na metal VMM 800

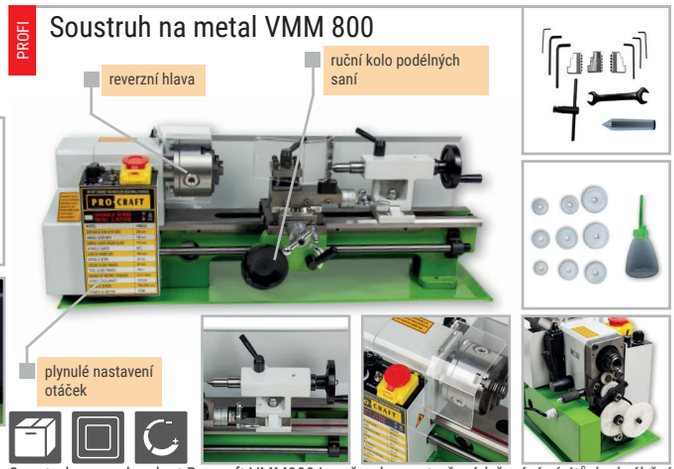

Soustruh na ocel a plast Procraft VMM800 je určen k soustružení, k řezání závitů, k obrábění hliníku, oceli, plastu a mosazi. Silný motor s příkonem 550W a vysokých otáček až 2500 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 0-2500 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály.

Typ	**VMM800**
Příkon (W)	550
Otáčky (min.$^{-1}$)	0-2500
Max. točná délka (mm)	350
Max. točný průměr nad ložem (mm)	180
Kužel vřetene:	MT3/MT2
Průměr sklíčidla (mm)	100
Max. posuv příčného suportu (mm)	65
Max. posuv nožového suportu (mm)	35
Závit metrický (mm/ot)	0,5-2,5
cena vč. DPH	22500
Hmotnost (kg)	40

Zahradní technika



PROFI

Elektrická sekačka na trávu NM1600





Elektrická sekačka Procraft NM1600 je určena k sečení travnatých ploch. Silný elektrický motor s příkonem 1000W otáčekách 3450 zaručuje bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 25 litrů. Snadné nastavení výšky sečení ve 3 jednotlivých polohách na požadovaný úroveň. Součástí dodávky je náhradní nůž. Balení karton.

Typ	**NM1600**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1000
Otáčky (min.$^{-1}$)	3450
Výška sekání (mm)	25/42/65
Šířka sekání (mm)	320
Průměr kol přední/zadní (mm)	140/140
Objem koše (l)	25
Ukazatel plnosti:	NE
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	7,8

PROFI

Elektrická sekačka na trávu NM1800



NOVINKA



Elektrická sekačka Procraft NM1800 je určena k sečení travnatých ploch. Silný elektrický motor s příkonem 1500W otáčkách 3500 zaručuje bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Snadné nastavení výšky sečení ve 3 jednotlivých polohách na požadovaný úroveň. Součástí dodávky je náhradní nůž. Balení karton.

Typ	NM1800
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1500
Otáčky (min.$^{-1}$)	3500
Výška sekání (mm)	25/42/60
Šířka sekání (mm)	360
Průměr kol přední/zadní (mm)	152.4/178
Objem koše (l)	50
Ukazatel plnosti:	ANO
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	11,3

PROFI

Elektrická sekačka na trávu NM2100





Elektrická sekačka Procraft NM2100 je určena k sečení travnatých ploch. Silný asynchronní motor s příkonem 1400W otáčkách 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Snadné nastavení výšky sečení v 5 jednotlivých polohách na požadovaný úroveň. Součástí dodávky je náhradní nůž. Balení karton.

Typ	NM2100
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Otáčky (min.$^{-1}$)	3000
Výška sekání (mm)	20-65
Šířka sekání (mm)	380
Průměr kol přední/zadní (mm)	152/178
Objem koše (l)	50
Ukazatel plnosti:	ANO
cena vč. DPH	3230
Hmotnost (kg)	12,6



PROFI Benzínová multifunkční sekačka na trávu PLM505/PLM505S





PROFI Elektrická sekačka na trávu PLM505E/ PLM505ES







Nastavení rychlosti pojezdu pomocí páky u sekačky PLM505S, PLM505ES usnadní a zrychlí práci.















Benzínové sekačky Procraft PLM505 a PLM505S jsou určeny k sečení travnatých ploch do 1500m. Silný čtyřtaktní motor 173ccm otáčkách 3000 zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 60 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Šířka sečení 501mm výška sekání 25-75mm .Centrální nastavení výšky sečení v 7 polohách. Nastavení rychlosti pojezdu. Balení karton.

Typ	PLM505	PLM505S
Objem motoru, cm³	173	
Příkon (W)	3300	
Otáčky (min.⁻¹)	3000	
Záběr (mm)	501	
Výška sekání (mm)	25-75	
Objem koše (l)	60	
Ukazatel plnosti:	NE	
Pojezd:	NE	ANO
cena vč. DPH	7225	
Hmotnost (kg)	37,5	

Benzínové sekačky Procraft PLM505E a PLM505ES jsou určeny k sečení travnatých ploch do 1500m. Silný čtyřtaktní motor 173ccm otáčkách 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Šířka sečení 501mm výška sekání 25-75mm. Sběrný koš o objemu 60 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky sečení v 7. polohách. Nastavení rychlosti pojezdu. Elektrický start pomocí aku baterie. Balení karton.

Typ	PLM505E	PLM505ES
Objem motoru, cm³	173	
Příkon (W)	3300	
Otáčky (min.⁻¹)	3000	
Záběr (mm)	501	
Výška sekání (mm)	25-75	
Objem koše (l)	60	
Ukazatel plnosti:	NE	
Pojezd:	NE	ANO
cena vč. DPH	9267	
Hmotnost (kg)	40,3	40,3



PROFI

Benzínový křovinořez T5600







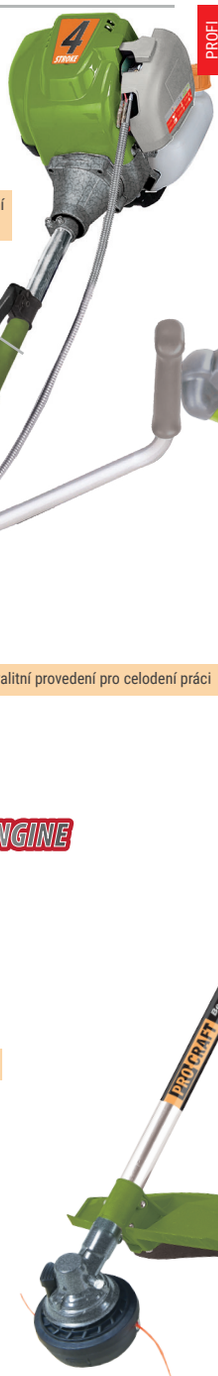

spolehlivý čtyčtaktní motor 38,9ccm

kvalitní provedení pro celodení práci

28mm silná tyč, kvalitní převod

PROFI

Benzínový křovinořez T4200 Pro




spolehlivý dvoutaktní motor 42,7ccm

kvalitní provedení pro celodení práci

28mm silná tyč, kvalitní převod









Benzínový křovinořez Procraft T5600 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný čtyřtaktní motor 38,9ccm otáčkách 9000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč na dřeviny, 3.zubý kotouč, dvouramenný popruh a sada klíčů. Balení karton.

Typ	**T5600**
Objem motoru (cm^3)	38,9
Objem nádrže (ml)	650
Průměr nože (mm)	254
Průměr struny sečení (mm)	415
Typ motoru:	benzínový, 4T
Otáčky (min.$^{-1}$)	9000
cena vč. DPH	3920
Hmotnost (kg)	10,64

Benzínový křovinořez Procraft T4200 Pro je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný dvoutaktní motor 42,7ccm otáčkách 10500 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč na dřeviny, 3zubý kotouč, dvouramenný popruh a sada klíčů. Balení karton.

Typ	**T4200 Pro**
Objem motoru (cm^3)	42,7
Příkon (W)	1250
Objem nádrže (ml)	1200
Průměr struny sečení (mm)	415
Typ motoru: benzínový,:	benzínový, 2T
Otáčky (min.$^{-1}$)	10500
cena vč. DPH	2859
Hmotnost (kg)	10,46

PROFI

Benzínový křovinořez T4350/T4350-S













Benzínový křovinořez Procraft TP4350 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný dvoutaktní motor 51,7ccm otáčkách 9000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč na dřeviny, 3zubý kotouč, dvouramenný popruh a sada klíčů. T4350-S - dělitelná vodící tyč, rozložitelná. Balení karton.

Typ	**T4350**
Objem motoru (cm^3)	51,7
Příkon (W)	1400
Objem nádrže (ml)	1200
Průměr struny sečení (mm)	415
Typ motoru:	benzínový, 2T
Otáčky (min.$^{-1}$)	9000
cena vč. DPH	3185
Hmotnost (kg)	10,46

PROFI

Benzínový křovinořez 357GBC/357GBC-S















Benzínový křovinořez Procraft 357GBC e určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k odstranění plevelů. Silný dvoutaktní motor 42,7ccm otáčkách 8000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč na dřeviny, 3zubý kotouč, ochranná maska, nádrž na přípravu směsi oleje a paliva, dvouramenný popruh a sada klíčů. 357GBS-S - dělitelná vodící tyč, rozložitelná. Balení karton.

Typ	**357GBC**
Objem motoru (cm^3)	42,7
Příkon (W)	1200
Objem nádrže (ml)	1200
Průměr struny sečení (mm)	415
Typ motoru:	benzínový, 2T
Otáčky (min.$^{-1}$)	8000
cena vč. DPH	3200
Hmotnost (kg)	10,46

PROFI

Vysavač listí elektrický PGU2300










Elektrický vysavač listí Procraft PGU2300 je určen k foukání nebo vysávaní. Silný motor s příkonem 2200W otáčkách 15000 zaručuje dostatečný výkon stroje. Sběrný vak o objemu 35 litrů, který pojme větší množství spadaného listí, čím ušetří váš čas. Funkce mulčování je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.

Typ	**PGU2300**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2200
Otáčky (min^{-1})	9000 - 15000
Rychlost vzduchu (km/h)	160-270
Max. průtok vzduchu (m^3/min)	13,2
Sběrný vak (l)	35
Drtící poměr:	10: 1
cena vč. DPH	810
Hmotnost (kg)	3,4

PROFI

Vysavač listí elektrický PGU2500












Elektrický vysavač listí Procraft PGU2500 je určen k foukání nebo vysávaní. Silný motor s příkonem 2200W otáčky 15000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci a dostatečný výkon. Sběrný vak o objemu 35 litrů, který pojme větší množství spadaného listí, čím ušetří váš čas. Funkce mulčování je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.

Typ	**PGU2500**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2200
Otáčky (min^{-1})	9000 - 15000
Rychlost vzduchu (km/h)	160-270
Max. průtok vzduchu (m^3/min)	13,2
Sběrný vak (l)	35
Drtící poměr:	10: 1
cena vč. DPH	917
Hmotnost (kg)	3,6

PROFI

Benzinový vysavač listí Procraft PVB25








Benzinový vysavač listí Procraft PVB25 je určen k foukání nebo vysávaní. Silný motor s výkonem 1,5HP otáčkách 2800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný vak o objemu 50 litrů, který pojme větší množství spadaného listí, čím ušetří váš čas. Funkce mulčování je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.

Typ	**PVB25**
Objem motoru (cm^3)	25,4
Vykon (HP)	1,5
Objem nádrže (ml)	450
Otáčky (min.$^{-1)}$	2800±200
Max. průtok vzduchu, m^3/h	720
Sběrný vak (l)	50
cena vč. DPH	4410
Hmotnost (kg)	7,3

PROFI

Elektrický zahradní drtič PSL2400









Zahradní drtič větví nožový Procraft PSL2400 je určen k drcení větví do průměru 40mm. Silný motor s příkonem 2400W otáčky 4200 zaručují dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou práci. Záchytný pytel o objemu 35 litrů, který pojme větší množství odpadu, čím ušetří váš čas. Nízká hmotnost a transportní kola zaručují snadnou přepravu. Součástí dodávky je pěchovadlo, záchytný pytel. Balení karton.

Typ	**PSL2400**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2400
Otáčky (min^{-1})	4200
Max. tloušťka větví (mm)	45
Objem záchytného pytle (l)	35
cena vč. DPH	3395
Hmotnost (kg)	11,3

PROFI

Elektrický zahradní drtič PSL2500








Zahradní drtič větví nožový Procraft PSL2500 je určen k drcení větví do průměru 40mm. Silný motor s příkonem 2500W otáčky 4050 zaručuje dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou práci. Sběrací koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství odpadu, čím ušetří váš čas. Nízká hmotnost a transportní kola zaručují snadnou přepravu. Součástí dodávky je pěchovadlo, záchytný pytel. Balení karton.

Typ	**PSL2500**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2500
Otáčky (min^{-1})	4050
Max. tloušťka větví (mm)	40
Sběrný koš (l)	50
cena vč. DPH	4048
Hmotnost (kg)	15,1

PROFI

Elektrický zahradní drtič PSL2800









Zahradní drtič větví válcový Procraft PSL2800 je určen k drcení větví do průměru 44mm. Silný asynchronní motor s příkonem 2800W a otáčkami 6000 zaručuje dostatečný výkon pro dlouhodobou bezporuchovou práci. Sběrací zásobník o objemu 55 litrů, který pojme větší množství odpadu, čím ušetří váš čas. Nízká hmotnost a transportní kola zaručují snadnou přepravu. Drtící válec produkuje větší štěpky než nožový drtič. Součástí dodávky je pěchovadlo, záchytný pytel. Balení karton.

Typ	**PSL2800**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2800
Otáčky (min^{-1})	6000
Max. tloušťka větví (mm)	44
Sběrný koš (l)	55
cena vč. DPH	6090
Hmotnost (kg)	20,4

PROFI

Elektrický křovinořez GT750





Elektrický křovinořez Procraft GT750 je určen k sečení travnatých ploch. Motor s příkonem 550 W a vysokých otáček až 10000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Nastavení úhlu sečení usnadňuje posekání hůře dostupných míst. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je strunová hlava. Balení karton.

Typ	**GT750**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	550
Otáčky (min^{-1})	10000
Pracovní záběr (mm)	300
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	3,15

PROFI

Elektrický křovinořez GT2100

NOVINKA





Elektrický křovinořez Procraft GT2100 je určen k sečení travnatých ploch. Silný motor s příkonem 1200W a vysokých otáček až 11000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový kotouč, popruh a montážní klíč. Balení karton.

Typ	**GT2100**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1200
Otáčky (min^{-1})	11000
Pracovní záběr (mm)	380
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	7,25





PROFI

Elektrický Vertikutátor PSC320





Elektrický vertikutátor Procraft PSC320 je určen k vertikutaci a ke zkvalitnění trávníku. Silný motor s příkonem 1500W a vysokých otáček až 2984 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 30 litrů, který pojme větší množství materiálu, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky ve 3 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je válec. Balení karton.

Typ	**PSC320**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1500
Otáčky (min^{-1})	2984
Pracovní šířka (mm)	320
Objem koše (l)	30
cena vč. DPH	2404
Hmotnost (kg)	10,78

PROFI

Elektrický Vertikutátor PSC380



Elektrický vertikutátor Procraft PSC380 je určen k vertikutaci a ke zkvalitnění trávníku. Silný motor s příkonem 1800W a vysokých otáček až 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 48 litrů, který pojme větší množství materiálu, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky ve 4 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je válec. Balení karton.



Typ	PSC380
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Otáčky (min^{-1})	3000
Pracovní šířka (mm)	380
Objem koše (l)	48
cena vč. DPH	3255
Hmotnost (kg)	14,5



PROFI

Elektrický Vertikutátor PSC400





Elektrický vertikutátor Procraft PSC400 je určen k vertikutaci a ke zkvalitnění trávníku. Silný motor s příkonem 1800W a vysokých otáček až 3722 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 55 litrů, který pojme větší množství materiálu, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky ve 4 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je válec. Balení karton.

Typ	PSC400
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1800
Otáčky (min^{-1})	3722
Pracovní šířka (mm)	400
Objem koše (l)	55
cena vč. DPH	3517
Hmotnost (kg)	15,3



PROFI

Plotostřih elekrický PT520



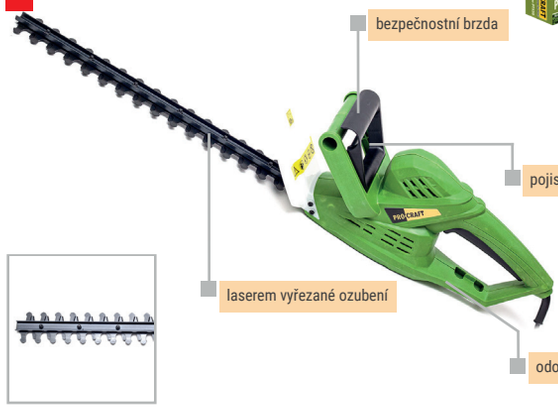









Plotostřih nůžky Procraft PT520 pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů se sílou nezaschlých výhonů až 20mm. Silný a tichý motor s příkonem 520W a vysokých otáček až 1800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem usnadní práci. 41 cm dlouhá lišta umožňuje úpravu většiny živých plotů. Nízká hmotnost 2,75kg a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Balení karton.

Typ	**PT520**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	520
Otáčky (min^{-1})	1800
Maximální průměr střihu (mm)	16/20
Délka nůžek (mm)	410
cena vč. DPH	1141
Hmotnost (kg)	2,75

PROFI

Plotostřih elekrický PT600













Plotostřih nůžky Procraft PT600 pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů se sílou nezaschlých výhonů až 20mm. Silný a tichý motor s příkonem 600W a vysokých otáček až 1700 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem usnadní práci. 55cm dlouhá lišta umožňuje úpravu většiny živých plotů. Balení karton.

Typ	**PT600**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	600
Otáčky (min^{-1})	1700
Maximální průměr střihu (mm)	16/20
Délka nůžek (mm)	550
cena vč. DPH	1536
Hmotnost (kg)	3,9

PROFI

Plotostřih elekrický PT750













Plotostřih nůžky Procraft PT750 pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů se sílou nezaschlých výhonů až 24mm. Silný a tichý motor s příkonem 750W a vysokých otáček až 1800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem usnadní práci. 61cm dlouhá lišta umožňuje úpravu většiny živých plotů. Balení karton.

Typ	**PT750**
Napětí akumulátoru (V)	220-240
Příkon (W)	750
Otáčky (min^{-1})	1800
Maximální průměr střihu (mm)	20/24
Délka nůžek (mm)	610
cena vč. DPH	1989
Hmotnost (kg)	5,3

PROFI

Benzínová řetězová pila K300S





Benzínová řetězová pila Procraft K300S je určena k prořezávání stromů, zpracování palivového dřeva a tesařských pracích. Benzínový motor s příkonem 900W a vysokých otáček až 11000 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují a zrychlují práce.Balení karton.

Typ	**K300S**
Objem motoru (cm³)	25,4
Příkon (W)	900
Zapalování:	elektronické
Délka lišty (mm)	305
Otáčky (min⁻¹)	11000
Objem palivové nádrže (ml)	230
Objem olejové náplně (ml)	160
Řetěz:	3/8»
cena vč. DPH	2900
Hmotnost (kg)	5

PROFI

Benzínová řetězová pila GS-58X





Benzínová řetězová pila Procraft GS-58X je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Benzínový motor s příkonem 1400W a vysokých otáček až 11800 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Balení karton.

Typ	**GS-58X**
Objem motoru, cc	37
Příkon (W)	1400
Typ motoru:	Jednoválcový dvoutaktní motor, YS1E39F
Zapalování:	elektronické
Délka lišty (mm)	400/450
Otáčky (min⁻¹)	11800
Objem palivové nádrže (ml)	390
Objem olejové náplně (ml)	210
Řetěz:	3/8»
cena vč. DPH	3300
Hmotnost (kg)	15

PROFI

Benzínová řetězová pila GS-52P





Benzínová řetězová pila Procraft GS-52P je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Silný benzínový motor s příkonem 2100W a vysokých otáček až 11500 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Balení karton.

Typ	**GS-52P**
Objem motoru (cm³)	49,3
Příkon (W)	2100
Typ motoru:	Jednoválcový dvoutaktní motor, YS1E39F
Zapalování:	elektronické
Délka lišty (mm)	450/500
Otáčky (min⁻¹)	11500
Objem palivové nádrže (ml)	500
Objem olejové náplně (ml)	260
Řetěz:	0,325»
cena vč. DPH	3400
Hmotnost (kg)	17

Elektro nářadí

PROFI

Elektrická řetězová pila K2400



Elektrická řetězová pila Procraft K2400 je určena ke kácení stromů, zpracování palivového dřeva, prořezávání velkých větví. Silný motor s příkonem 2000W zaručuje vysoký řezný výkon. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Součástí dodávky je ochrana lišty vodící lišta, řetěz. Balení karton.

Typ	**K2400**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	2000
Délka lišty (mm)	405
Rychlost řetězu (m/s)	14
cena vč. DPH	2916
Hmotnost (kg)	6,5

PROFI

Pilový řetěz 325» 64, 325» 72, 3/8 45, 3/8 50, 3/8 52, 3/8 57



Typ	325» 64	325» 72	325» 76	325» 100FT
Délka řetězu:	40cm	45cm		3048
Počet článků:	64DL	72DL	76DL	
Rozteč řetězu:	0,058» (1,5m)	0,058» (1,5m)	0,058» (1,5m)	0,058» (1,5m)
Hmotnost (kg)	0,35	0,39	0,41	10,6
Pro modely:		K450, K450L, K450Pro, GS-52P		

Typ	3/8 45	3/8 50	3/8 52	3/8 56	3/8 57	3/8 100FT
Délka řetězu:	30cm		35cm		40cm	3048
Počet článků:	45DL	50DL	52DL	56DL	57DL	
Rozteč řetězu:	0,050» (1,3m)	0,050» (1,3m)	0,050» (1,3m)	0,050» (1,3m)	0,050» (1,3m)	
Hmotnost (kg)	0,19	0,2	0,23	0,23	0,23	7
Pro modely:	K300S		K1800, PKA40Li, PKA40/2, GS-58X		K2300, K2350, K2300S	

Pilové řetězy Procraft jsou určeny do motorových a elektrických pil k řezání nebo zpracování palivového dřeva, odvětování. Díky kvalitní a velice odolné oceli zaručí vysoký řezný výkon a dlouhou životnost ostří. Zamezí zpětným rázům a snižuje vibrace a tím usabdní práci. Balení karton.

PROFI

Motorový kultivátor BK-52













Motorový kultivátor Procraft BK52 je určen k obdělávání a kypření půdy. Díky silnému dvoutaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV 51,7ccm otáčkách až 3200 zaručí dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou práci. Regulace rychlosti pojezdu a otáček, nastavení hloubky umožňují docílit optimálních parametrů v závislosti na podmínkách práce. Nízká hmotnost 16,75kg a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Balení karton.

Typ	BK-52
Příkon (W)	1400
Otáčky (min^{-1})	2800-3200
Pracovní hloubka (mm)	160
Šířka záběru (mm)	300
Objem palivové nádrže (l)	1,2
Obsah motoru (cm^3)	51,7
Typ motoru:	Jednoválcový dvoutaktní motor s nuceným vzdušním chlazením, OHV
cena vč. DPH	4496
Hmotnost (kg)	16,75

PROFI

Benzínový kultivátor PT900



NOVINKA











Motorový kultivátor Procraft PT900 je určen k obdělávání a kypření půdy. Díky čtyřtaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV s výkonem 7HP a vysokých otáček až 3600 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Velká kola usnadňují a zrychlují práci. Regulace rychlosti pojezdu a otáček, nastavení hloubky umožňují docílit optimálních parametrů v závislosti na podmínkách práce. Balení karton.

Typ	PT900
Výkon (HP)	7
Otáčky (min^{-1})	3600
Pracovní hloubka (mm)	300
Šířka záběru (mm)	900
Objem palivové nádrže (l)	3,6
Obsah motoru (cm^3)	196
Typ motoru:	Jednoválcový čtyřtaktní motor s nuceným vzdušním chlazením, OHV
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	92,2



Elektrocentrály

Benzínové

PROFI

Benzínový generátor GP10





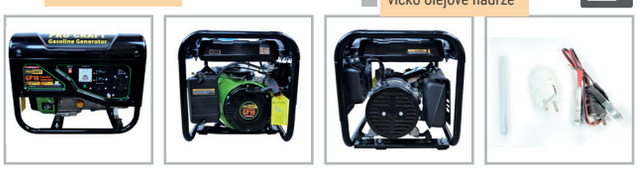

Elektrocentrála Procraft GP10 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky své nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům je tato elektrocentrála ideálním zdrojem energie při cestování v autě nebo při kempování. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 6 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton.Přepětová ochrana AVR.

Typ	**GP10**
Napětí (V)	220-240/12
Trvalý výkon generátoru (kW)	0,85 Síťová ochrana AVR
Maximální výkon generátoru (kW)	1
Objem palivové nádrže (l)	6
Spotřeba paliva (l/h)	0,67
Spuštění:	manuální
cena vč. DPH	6681
Hmotnost (kg)	24,5

PROFI

Benzínový generátor GP30







Elektrocentrála Procraft GP30 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton.
Přepětová ochrana AVR.

Typ	**GP30**
Napětí (V)	220-240/12
Trvalý výkon generátoru (kW)	2,5 Síťová ochrana AVR
Maximální výkon generátoru (kW)	2,8
Objem palivové nádrže (l)	12
Spotřeba paliva (l/h)	1,25
Spuštění:	manuální
cena vč. DPH	9964
Hmotnost (kg)	42,5

PROFI

Benzínový generátor GP35



ruční startér







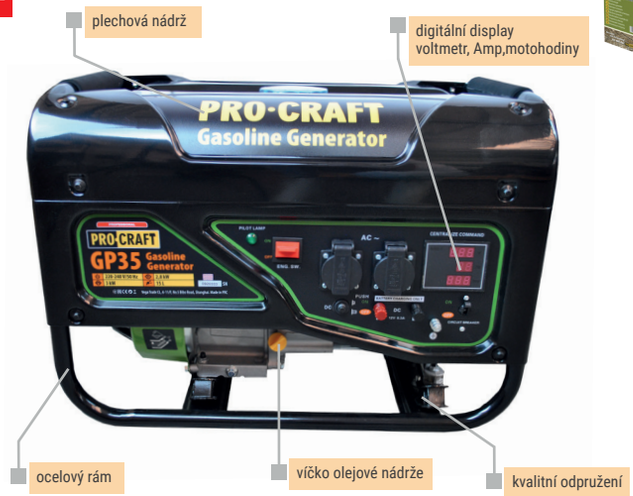

Elektrocentrála Procraft GP35 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 15l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

Typ	**GP35**
Napětí (V)	220-240/12
Trvalý výkon generátoru (kW)	2,8 Síťová ochrana AVR
Maximální výkon generátoru (kW)	3
Objem palivové nádrže (l)	15
Spotřeba paliva (l/h)	1,5
Spuštění:	manuální
Hmotnost (kg)	11010
Net weight / NW (kg)	43,4

PROFI

Benzínový generátor GP60



digitální display voltmetr, Amp,motohodiny









Elektrocentrála Procraft GP60 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

Typ	**GP60**
Napětí (V)	220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)	5
Maximální výkon generátoru (kW)	5,5
Objem palivové nádrže (l)	25
Spotřeba paliva (l/h)	2,5
Spuštění:	manuální
cena vč. DPH	19765
Hmotnost (kg)	75,5

PROFI

Benzínový generátor GP60/3



digitální display voltmetr, Amp,motohodiny









Elektrocentrála Procraft GP60/3 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu a třem fázím umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton.

Typ	**GP60/3**
Napětí (V)	220-240 / 380-400
Trvalý výkon generátoru (kW)	5
Maximální výkon generátoru (kW)	5,5
Objem palivové nádrže (l)	25
Spotřeba paliva (l/h)	2,5
Spuštění:	elektrické/manuální
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	75,5



PROFI

Benzínový generátor GP70



snadné startování motoru

výkonný stroj
doporučení jako záložní zdroj
pro celý dům

voltmetr



ruční startér

kompaktní rozměry

víčko olejové nádrže








Elektrocentrála Procraft GP70 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton.

Typ	**GP70**
Napětí (V)	220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)	6
Maximální výkon generátoru (kW)	6,5
Objem palivové nádrže (l)	25
Spotřeba paliva (l/h)	3,12
Spuštění:	elektrické
cena vč. DPH	27892
Hmotnost (kg)	86,6

PROFI

Benzínový generátor GP80



velká plechová nádrž

výkonný motor

digitální display
voltmetr, Amp,motohodin



elektrický startér
i ruční startér

kompaktní rozměry

víčko olejové nádrže








Elektrocentrála Procraft GP80 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

Typ	**GP80**
Napětí (V)	220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)	7
Maximální výkon generátoru (kW)	7,5
Objem palivové nádrže (l)	25
Spotřeba paliva (l/h)	3,57
Spuštění:	elektrické / manuální
cena vč. DPH	29566
Hmotnost (kg)	93,3

PROFI

Benzínový generátor GP85

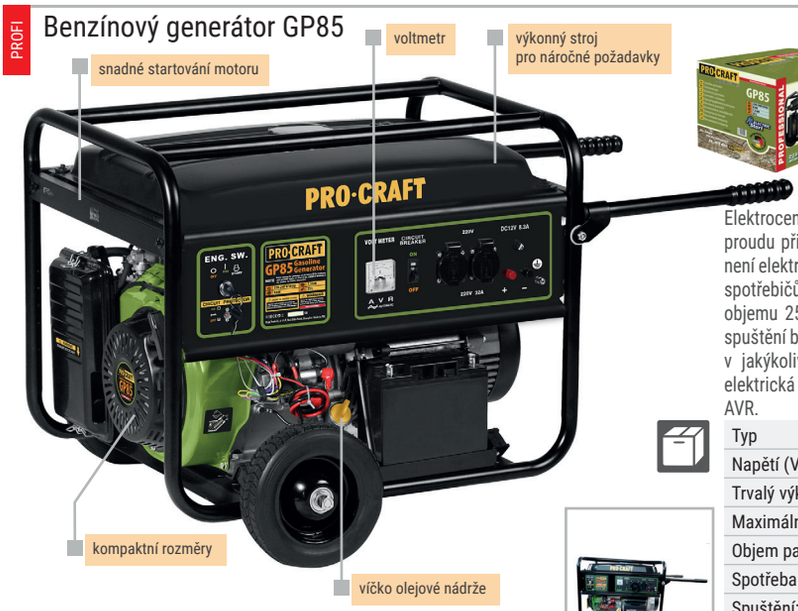







Elektrocentrála Procraft GP85 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana AVR.

Typ	GP85
Napětí (V)	220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)	7,5
Maximální výkon generátoru (kW)	8
Objem palivové nádrže (l)	25
Spotřeba paliva (l/h)	4,17
Spuštění:	elektrické / manuální
cena vč. DPH	31118
Hmotnost (kg)	96,1



PROFI

Invertorová elektrocentrála IGP25



NOVINKA









Invertorová elektrocentrála Procraft IGP25 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky své nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům je tato elektrocentrála ideálním zdrojem energie při cestování autem, nebo při kempování. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 15l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Úsporný regulátor napětí umožňuje uspoření až 40% paliva. Nízká hlučnost. Digitálně vyhlazená přepěťová ochrana umožní být záložním zdrojem pro náročnou elktrotechniku. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton.

Typ	IGP25
Napětí (V)	220-240/5V
Trvalý výkon generátoru (kW)	1,8
Maximální výkon generátoru (kW)	2
Objem palivové nádrže (l)	15
Spuštění:	manuální
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	23

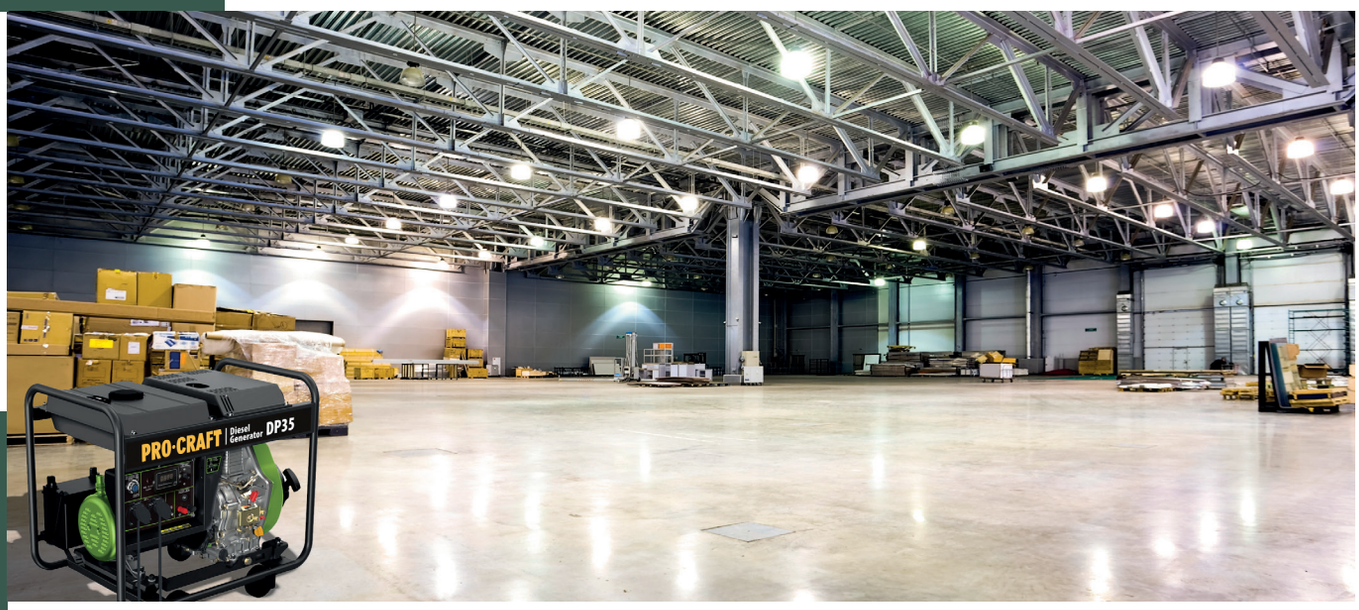

PROFI

Dieselová elektrocentrála DP35

NOVINKA






Dieselová elektrocentrála Procraft DP35 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, klíč na svíčku. Balení karton.

Typ	**DP35**
Napětí (V)	220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)	3
Maximální výkon generátoru (kW)	3,3
Objem palivové nádrže (l)	12,5
Počet fází:	jednofázové
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	72



PROFI

Dieselová elektrocentrála DP55

NOVINKA






Dieselová elektrocentrála Procraft DP55 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, klíč na svíčku. Balení karton.

Typ	**DP55**
Napětí (V)	220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)	4,5
Maximální výkon generátoru (kW)	5
Objem palivové nádrže (l)	12,5
Počet fází:	jednofázové
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	115

PROFI

Dieselová elektrocentrála DP65/3

NOVINKA



Dieselová elektrocentrála Procraft DP65/3 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, klíč na svíčku. Balení karton.

Typ	**DP65/3**
Napětí (V)	220-240 / 380-400
Trvalý výkon generátoru (kW)	5,5
Maximální výkon generátoru (kW)	6
Objem palivové nádrže (l)	12,5
Počet fází:	třífázový
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	118

PROFI

Dieselová elektrocentrála DP80/3

NOVINKA



Dieselová elektrocentrála Procraft DP80/3 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví v domácnosti, kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, klíč na svíčku. Balení karton.

Typ	**DP80/3**
Napětí (V)	220-240 / 380-400
Trvalý výkon generátoru (kW)	7
Maximální výkon generátoru (kW)	7,5
Objem palivové nádrže (l)	12,5
Počet fází:	třífázový
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	130

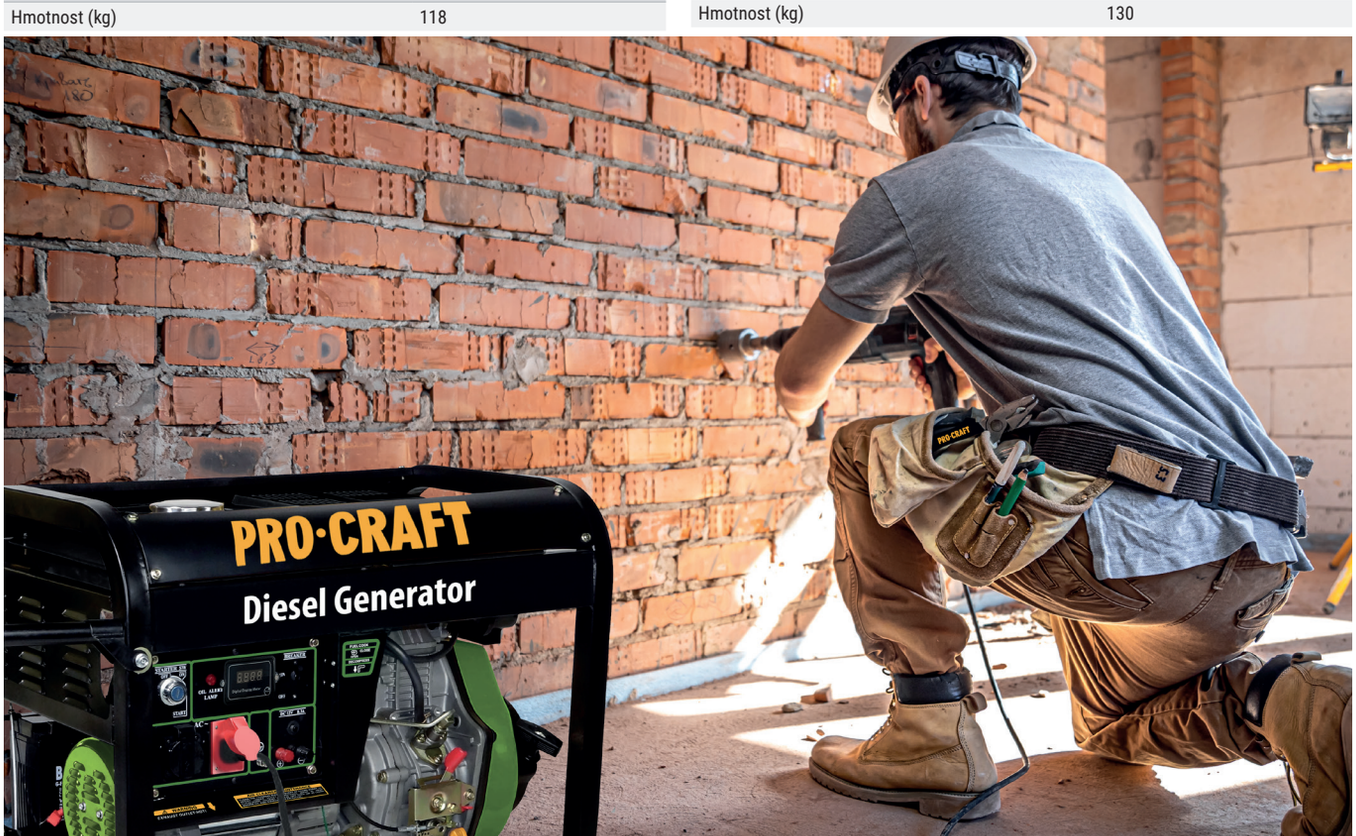

Benzínové čerpadla



PROFI

Benzínové čerpadlo WP30





Vodní čerpadlo Procraft WP30 je určeno k odčerpání vody z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Nebudete závislý na možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV. Který zaručí výkonnost 30 krychlových metrů z hloubky až 7 m do výšky až 23m. Nízká hmotnost 21,3kg a robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Typ	**WP30**
Max. výtlačná výška (m)	23
Max. sací hloubka (m)	7
Max. přepravní objem (m^3/hod)	30
Typ motoru:	Jednoválcový čtyřtaktní motor s nuceným vzdušním chlazením, OHV
Obsah válce (cm^3)	163
Objem nádrže (l)	3,6
Rozměry (v. x š. x d.) (mm)	485x380x405
cena vč. DPH	5236
Hmotnost (kg)	21,3

PROFI

Benzínové čerpadlo WP60







Vodní čerpadlo Procraft WP60 je určeno k odčerpání vody z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Nebudete závislý na možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 60 krychlových metrů z hloubky až 7 m do výšky až 28m. Nízká hmotnost 22,8kg a robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Typ	**WP60**
Max. výtlačná výška (m)	28
Max. sací hloubka (m)	7
Max. přepravní objem (m^3/hod)	60
Typ motoru:	Jednoválcový čtyřtaktní motor s nuceným vzdušním chlazením, OHV
Obsah válce (cm^3)	163
Objem nádrže (l)	3,6
Rozměry (v. x š. x d.) (mm)	520x380x450
cena vč. DPH	5854
Hmotnost (kg)	22,8

PROFI

Benzínové čerpadlo WP100










Vodní čerpadlo Procraft WP100 je určeno k odčerpání vody z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Nebudete závislý na možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 80 krychlových metrů z hloubky až 7 m do výšky až 20m. Robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Typ	**WP100**
Max. výtlačná výška (m)	20
Max. sací hloubka (m)	7
Max. přepravní objem (m^3/hod)	80
Typ motoru:	Jednoválcový čtyřtaktní motor s nuceným vzdušným chlazením, OHV
Obsah válce (cm^3)	270
Objem nádrže (l)	6,5
Rozměry (v. x š. x d.) (mm)	640x465x525
cena vč. DPH	13549
Hmotnost (kg)	48,7

PROFI

Benzínové čerpadlo WPH20










Vodní vysokotlakové čerpadlo Procraft WPH25 je určeno k rychlému odčerpání vody s vysokým tlakem z nádrže na místa s větším terénním převýšením. Nebudete závislý na možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 20 krychlových metrů z hloubky až 7m do výšky až 55m. Robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Typ	**WPH20**
Max. výtlačná výška (m)	55
Max. sací hloubka (m)	7
Max. přepravní objem (m^3/hod)	20
Typ motoru:	Jednoválcový čtyřtaktní motor s nuceným vzdušným chlazením, OHV
Obsah válce (cm^3)	163
Objem nádrže (l)	3,6
Rozměry (v. x š. x d.) (mm)	520x380x450
cena vč. DPH	6821
Hmotnost (kg)	22

PROFI

Benzínové čerpadlo WPD45



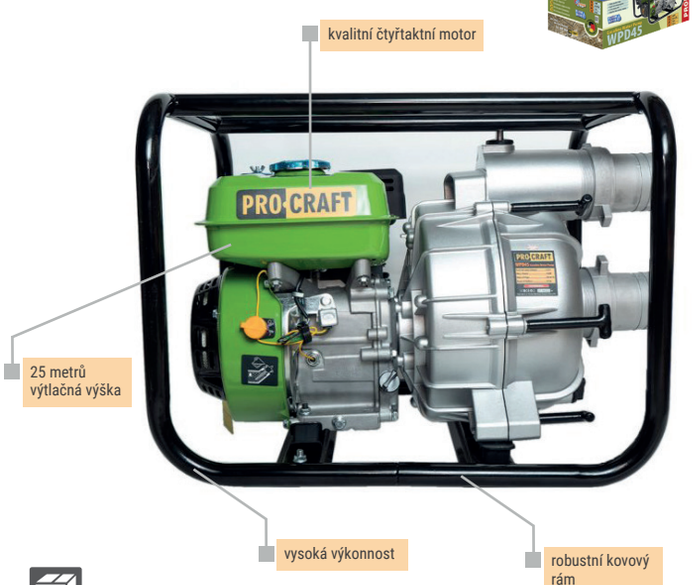






Vodní kalové čerpadlo Procraft WPD45 je určeno k odčerpání kalové vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Díky speciálnímu povrchu oběžného kola a čerpadla je možné použít pro čerpání ropných produktů, olejů, nafty, chemikálií. Nebudete závislý na možnosti připojení k elektrické síti díky čtyřtaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 45 krychlových metrů z hloubky až 7 m do výšky až 25 m. Robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Typ	**WPD45**
Max. výtlačná výška (m)	25
Max. sací hloubka (m)	7
Max. přepravní objem (m^3/hod)	45
Typ motoru:	Jednoválcový čtyřtaktní motor s nuceným vzdušním chlazením, OHV
Obsah válce (cm^3)	196
Objem nádrže (l)	3,6
Rozměry (v. x š. x d.) (mm)	580x440x450
cena vč. DPH	9320
Hmotnost (kg)	35



Průmyslové vysavače

PROFI

Průmyslové vysavače VP1400

NOVINKA











Průmyslový vysavač Procraft VP1400 je určen k mokrému i suchému vysávání, k čištění vnitřního prostoru automobilů a v dílnách a domácnostech. Silný motor 1400W zaručuje vysoký sací výkon 17kPa a je vhodný jako odsávání z ručního elektrického nářadí. Poradí si s rozlitou vodou, kterou vysává do nádoby (čištění koberců). Rychloupínací spony usnadní výměnu pytlů. Automatický systém zapínání integrovanou zásuvkou 220V včetně funkce doběhu usnadní práci. Součástí dodávky je odsávací hadice, teleskopická kovová trubka, hubice, hepa filtr, sáčky a kola. Balení karton.

Typ	**VP1400**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1400
Max. podtlak (kPa)	17
Objem nádoby na prach (l)	30
Délka hadice (m)	4
cena vč. DPH	2270
Hmotnost (kg)	7,5

PROFI

Průmyslové vysavače VP2000



NOVINKA







délka hadice 4 metry

možnost vysávání stavebního prachu

nerezová teleskopická tyč

na suché a mokré vysávání, vybaven vysokotlakou hadicí pro připojení kompresoru a vzduchového nářadí. Vybaven mechanickým oklepem s možností podtlakového čištění odsávací hadicí.

otočná kolečka pro snadnou manipulaci

4m









Průmyslový vysavač Procraft VP2000 je určen k mokrému i suchému vysávání. Je možné ho použít na staveništích, dílnách truhlářských a lakovacích provozech, ale i jako domácí vysavač koberců a čalounění. Je vhodný pro odstraňování třísek, pilin a sádrového prachu. Vysavač má 4m sací hadici a telekopicky nastavitelnou ocelovou trubku Silný motor s příkonem 1600W zaručuje vysoký sací výkon o 18kPa a dokáže tak účině vysát prach ze strojů a těžší nečistoty ze stavby. Poradí si s rozlitou vodou, kterou vysává do nádoby (čištění koberců). Plynulou regulace sací síly manuální oklep prachových filtrů. Rychloupínací spony usnadní výměnu pytlů. Automatický systém zapínání integrovanou zásuvkou 220V včetně funkce doběhu usnadní práci. Vysavač je dobře pojízdným díky kombinaci dvou velkých kol a dvou otočných, vybaven pohodlnou rukojetí pro přenášení. Součástí dodávky je odsávací hadice, hepa filtr, teleskopická kovová trubka, hubice, sáčky a kola. Balení karton.

Typ	**VP2000**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1600
Max. podtlak (kPa)	18
Objem nádoby na prach (l)	30
Délka hadice (m)	4
Třída vysavače:	L,M do 0,1mg/m3
cena vč. DPH	7144
Hmotnost (kg)	16

PROFI

Průmyslové vysavače VP3000



NOVINKA

délka hadice 5metrů

na suché a mokré vysávání velkých provozů a hal

nerezová nádoba o objemu 80l

nerezová masivní tyč

5m

vnitřních prostorů, provozů a hal. Silné 3.kazetové motory, které jdou samostatně zapnout a nastavit výkon 1000/2000/3000W. Při plném výkonu













Průmyslový vysavač Procraft VP3000 je určen k s mokrému i suchému odsávání, vhodný do dílny, stavby a k čištění zaručuje vysoký sací výkon 17kPa, zvládne odsát i těžší nečistoty, Je vhodný jako odsávání díky své velké nádobě (80l) a 5m dlouhé sací hadici, pro ruční elektrické stroje. Vysavač je dobře pojízdným díky kombinaci dvou velkých kol a dvou otočných, vybaven pohodlnou rukojetí pro přenášení a madlem pro strkání. Součástí dodávky je odsávací hadice, teleskopická kovová trubka, hubice, hepa filtr, sáčky a kola. Balení karton.

Typ	**VP3000**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	3000
Max. podtlak (kPa)	17
Objem nádoby na prach (l)	80
Délka hadice (m)	5
cena vč. DPH	8246
Hmotnost (kg)	29



Zahradní čerpadla



PROFI

Čerpadlo tlakové PN20





NOVINKA





Tlakové Zahradní čerpadlo Procraft PN20 je určeno k odčerpání čisté vody z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 3000 litrů za minutu z hloubky až 9m do výšky až 45m. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Balení karton.

Typ	**PN20**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Max. přepravní objem (l/h)	3000
Max. výtlačná výška (m)	45
Max. sací hloubka (m)	9
Pro čistou vodu:	ANO
cena vč. DPH	1796
Hmotnost (kg)	10

PROFI

Vodárna proudové s tlakovou nádobou PN25



Vodárna Čerpadlo Procraft PN25 je určeno k odčerpání čisté vody z nádrže, k cirkulaci nebo podpoře vodovodní sítě. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 3000 litrů za minutu z hloubky až 9m do výšky až 40m. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Balení karton.

Typ	**PN25**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Max. přepravní objem (l/h)	3000
Maximální výtlak (m)	40
Max. sací hloubka (m)	9
Obsah tlakové nádoby (l)	24
Pro čistou vodu:	ANO
cena vč. DPH	3226
Hmotnost (kg)	17

PROFI

Ponorné čerpadlo PN17/PN18













Ponorné čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN18 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 12500 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 8,5 m. Ponoření je možné až do 8 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Součástí čerpadla je dlouhý přívodní kabel. Balení karton.

Ponorné čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN17 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 400W zaručí výkonnost 7500 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 5m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Součástí čerpadla je dlouhý přívodní kabel. Balení karton.

Typ	PN17	PN18
Napájení (V)	230	230
Příkon (W)	400	750
Max. přepravní objem (l/h)	7500	12500
Maximální výtlak (m)	5	8,5
Maximální ponorná hloubka (m)	5	8
Max. průměr pevných příměsí (mm)	35	35
Pro čistou a znečištěnou vodu:	ANO	
cena vč. DPH	1148	1909
Hmotnost (kg)	3,8	4,7

PROFI

Ponorné čerpadlo PN21

NOVINKA



Ponorné kalové čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN21 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 23000 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 13m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Součástí čerpadla je dlouhý přívodní kabel s vidlicí. Masivní litinové tělo,litinové oběžné kolo a nerezový plášť. Balení karton.

Typ	PN21
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Max. přepravní objem (l/h)	23000
Maximální výtlak (m)	13
Maximální ponorná hloubka (m)	5
Pro čistou a znečištěnou vodu:	ANO
cena vč. DPH	2694
Hmotnost (kg)	16,5

PROFI

Ponorné čerpadlo PN19

NOVINKA











Ponorné čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN19 je určeno k odčerpání čisté i znečištěné vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 1100W zaručí výkonnost 15000 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 11m. Ponoření je možné až do 8 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Odolný nerezový plášť. Balení karton.

Typ	PN19
Napájení (V)	230
Příkon (W)	1100
Max. přepravní objem (l/h)	15000
Maximální výtlak (m)	11
Maximální ponorná hloubka (m)	8
Max. průměr pevných příměsí (mm)	35
Pro čistou a znečištěnou vodu:	ANO
cena vč. DPH	1909
Hmotnost (kg)	5,9

PROFI

Ponorné čerpadlo PN22

NOVINKA



10m

Zahradní čerpadlo Procraft PN22 je určeno k odčerpání čisté vody z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 370W zaručí výkonnost 1500 litrů za minutu do výšky až 13m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Masivní litinové tělo, litinové oběžné kolo. Balení karton.

Typ	**PN22**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	370
Max. přepravní objem (l/h)	1500
Maximální výtlak (m)	13
Maximální ponorná hloubka (m)	26
Průměr výstupu (mm)	50
Pro čistou vodu:	ANO
cena vč. DPH	1220
Hmotnost (kg)	16,5

PROFI

Ponorné čerpadlo PN23





10m

Kalové čerpadlo Procraft PN23 je určeno k odčerpání vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 10000 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 10m. Ponoření je možné až do 5 metrů hluboké studny. Masivní litinové tělo a nerezové sekací nože. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Balení karton.

Typ	**PN23**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Max. přepravní objem (l/h)	10000
Maximální výtlak (m)	10
Maximální ponorná hloubka (m)	5
Průměr výstupu (mm)	50
Pro čistou a znečištěnou vodu:	ANO
cena vč. DPH	2306
Hmotnost (kg)	16,3

PROFI

Ponorné čerpadlo PN24



NOVINKA

silný gumový kabel





10m

Ponorné kalové Procraft PN24 je určeno k odčerpání čisté vody z hluboké studně, nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 1500 litrů za minutu do výšky až 25m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Odolný plášť z litiny a nerezové oběžné kolo. Balení karton.

Typ	**PN24**
Napájení (V)	230
Příkon (W)	750
Max. přepravní objem (l/h)	1500
Maximální výtlak (m)	25
Maximální ponorná hloubka (m)	5
Průměr výstupu (mm)	26
Pro čistou vodu	ANO
cena vč. DPH	1703
Hmotnost (kg)	7



PROFI

Zvedák hydraulický pojízdný PJ30

NOVINKA







Pojízdný hydraulický zvedák Procraft PJ30 je určen k zdvihání automobilů a k použití v automobilovém průmyslu. Nízký profil umožňuje zvedání automobilů se sníženou světlou výškou podvozku. Zvedák má zdvihací kapacitu 3 tuny a zdvihový rozsah od 135mm do 400mm. Konstrukce z kvalitního ocelového profilu a kovová kolečka zvyšují spolehlivost. Ergonomické madlo a čtyři robustní kolečka usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je tyč.

Typ	PJ30
Maximální nosnost (kg)	3000
Minimální výška zdvihu (mm)	135
Maximální výška zdvihu (mm)	400
cena vč. DPH	2079
Hmotnost (kg)	17,6

PROFI

Zvedák hydraulický pojízdný PJ25

NOVINKA





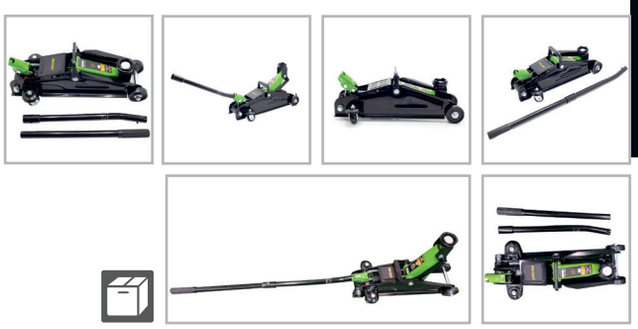

Pojízdný hydraulický zvedák Procraft PJ25 je určen k zdvihání automobilů a k použití v automobilovém průmyslu. Nízký profil umožňuje zvedání automobilů se sníženou světlou výškou podvozku. Zvedák má zdvihací kapacitu 2 tuny a zdvihový rozsah od 135mm do 340mm. Konstrukce z kvalitního ocelového profilu a kovová kolečka zvyšují spolehlivost. Ergonomické madlo a čtyři robustní kolečka usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je tyč.

Typ	PJ25
Maximální nosnost (kg)	2000
Minimální výška zdvihu (mm	135
Maximální výška zdvihu (mm)	340
cena vč. DPH	1172
Hmotnost (kg)	9

PROFI

Zvedák hydraulický pojízdný PJ25S

NOVINKA







Pojízdný hydraulický zvedák Procraft PJ25s je určen k zdvihání automobilů a k použití v automobilovém průmyslu. Nízký profil umožňuje zvedání automobilů se sníženou světlou výškou podvozku. Zvedák má zdvihací kapacitu 2 tuny a zdvihový rozsah od 135mm do 340mm. Konstrukce z kvalitního ocelového plechu a kovová kolečka zvyšují spolehlivost. Ergonomické madlo a čtyři robustní kolečka usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je tyč, plastový kufr, dvě podpěry a dva klíny.

Typ	PJ25S
Maximální nosnost (kg)	2000
Minimální výška zdvihu (mm)	135
Maximální výška zdvihu (mm)	340
cena vč. DPH	2045
Hmotnost (kg)	3,5

Hydraulický zvedák PJ2/PJ4/PJ6/PJ8/PJ10

PROFI



NOVINKA



Hydraulický zvedák Procraft PJ2 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 2 tuny a zdvihový rozsah od 148 mm do 278mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ4 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 4 tuny a zdvihový rozsah od 180 mm do 340 mm a zdvihový rozsah od 148 mm do 278 mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ6 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 6 tun a zdvihový rozsah od 200 mm do 385mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ8 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 8 tun a zdvihový rozsah od 200 mm do 385 mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ10 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 10 tun a zdvihový rozsah od 200 mm do 385mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Typ	PJ2	PJ4	PJ6	PJ8	PJ10
Maximální nosnost (kg)	2000	4000	6000	8000	10000
Minimální výška zdvihu (mm)	148	180	200	200	200
Maximální zdvih (mm)	80	110	125	125	125
Nastavitelná výška (mm)	50	50	60	60	60
Maximální výška zdvihu (mm)	278	340	385	385	385
cena vč. DPH	330	421	520	617	675
Hmotnost (kg)	2,4	3,5	4,3	5,2	5,5

Zvedák hydraulický pojízdný PJ12/PJ16/PJ20

PROFI



NOVINKA



Hydraulický zvedák Procraft PJ12 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 12 tun a zdvihový rozsah od 200 mm do 385mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ16 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 16 tun a zdvihový rozsah od 225 mm do 425mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Hydraulický zvedák Procraft PJ20 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 20 tun a zdvihový rozsah od 235 mm do 440mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.

Typ	PJ12	PJ16	PJ20
Maximální nosnost (kg)	12000	16000	20000
Minimální výška zdvihu (mm)	210	225	235
Maximální zdvih (mm)	125	140	145
Nastavitelná výška (mm)	60	60	60
Maximální výška zdvihu (mm)	385	425	440
cena vč. DPH	821	903	1130
Hmotnost (kg)	6,5	7,6	9,9

PROFI

Svěrák PDV75/PDV100/PDV125

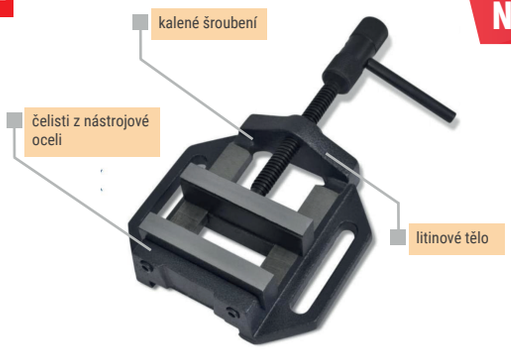

NOVINKA



Litinový svěrák Procraft PBV75, PDV100, PDV125 je určen k upínání, sevření a fixaci obrobku při šroubování, vrtání, broušení, leštění, pilování atd. Trapézový šroub s jemným stoupáním zaručuje přesné vedení svěráku a pohyb čelistí. Díky 2 drážkám umožňuje připevnění ke všem vrtacím stolům. Balení karton.je určen k upínání, sevření a fixaci obrobku při šroubování, vrtání, broušení, leštění, pilování atd. Trapézový šroub s jemným stoupáním zaručuje přesné vedení svěráku a pohyb čelistí. Díky 2 drážkám umožňuje připevnění ke všem vrtacím stolům. Balení karton.

Typ	PDV75	PDV100	PDV125
Šířka čelistí (mm)	75	100	125
Výška čelistí (mm)	27	30	30
Rozvor čelistí (mm)	60	90	115
cena vč. DPH	Očekávaná novinka	Očekávaná novinka	Očekávaná novinka

PROFI

Svěrák PBV75/PBV100/PBV125/PBV150

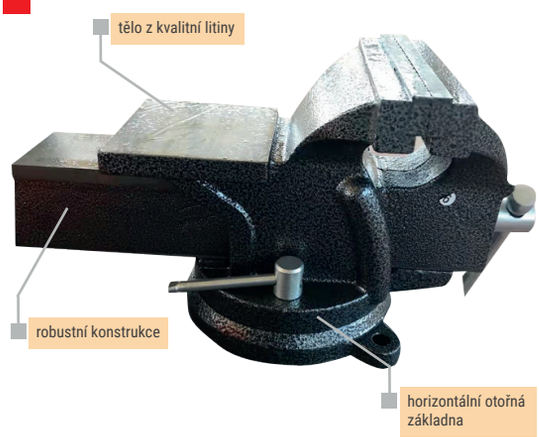

NOVINKA



Litinový svěrák Procraft PBV75, PBV100, PBV125, PBV150 je určen k upínání, rovnání a fixaci obrobku při šroubování, vrtání, broušení, leštění, pilování atd. Díky horizontálně otočné základně rozšiřuje variabilitu použití. Otvory pro upevnění k pracovnímu stolu zaručuji vysokou stabilitu při práci. Balení karton.

Typ	PBV75	PBV100	PBV125	PBV150
Šířka čelistí (m)m	75	100	125	150
Rozvor čelistí (m)m	90	90	100	135
Maximální upínací síla (kN)	90	7	12	15
cena vč. DPH	Očekávaná novinka	Očekávaná novinka	Očekávaná novinka	Očekávaná novinka

PROFI

Magnet úhlový CM25/CM33

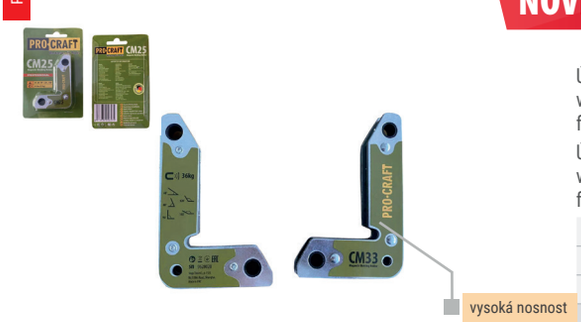

NOVINKA

Úhlový svářecí magnet Procraft je určen k fixaci a dočasného spojení kovových materiálů při svařování, vrtání. Budete mít obě ruce volné, tím vám usnadní a zrychlí práci. Vysoká nosnost zaručí silnou a stabilní fixaci obrobku v požadované poloze. Snadný výběr úhlu 30°,60°,90°,120°, 150°. Balení karton.

Úhlový svářecí magnet Procraft je určen k fixaci a dočasného spojení kovových materiálů při svařování, vrtání. Budete mít obě ruce volné, tím vám usnadní a zrychlí práci. Vysoká nosnost zaručí silnou a stabilní fixaci obrobku v požadované poloze. Snadný výběr úhlu 30°,60°,90°,120°, 150°. Balení karton.

Typ	CM25	CM33
Volitelné úhly:	30°,60°,90°,120°, 150°	30°,60°,90°,120°, 150°
Nosnost:	25 kg	36 kg
cena vč. DPH	150	225
Hmotnost (kg)	0,16	0,25

PROFI

Magnet úhlový WH11/WH13S/WH22/WH25P/WH26S/WH33/WH45/WH50P



NOVINKA

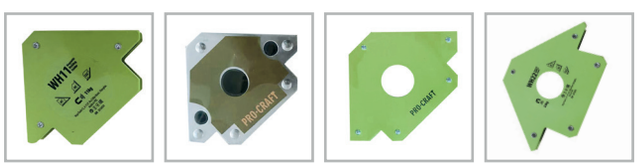

Úhlový svářecí magnet Procraft je určen k fixaci a dočasného spojení kovových materiálů při svaření, vrtání. Budete tak mít obě ruce volné, tím usnadní a zrychlí práci. Vysoká nosnost zaručí silnou a stabilní fixaci materiálu v požadované poloze. Úhly 45°,90°,135°. Balení karton.

Typ	WH11	WH13S	WH22	WH25P	WH26S	WH33	WH45	WH50P
Volitelné úhly:	45°,90°,135°	45°,90°,135°	45°,90°,135°	45°,90°,135°	45°,90°,135°	45°,90°,135°	45°,90°,135°	45°,90°,135°
Nosnost:	11 kg	13 kg	22 kg	25 kg	25 kg	33 kg	45 kg	50 kg
cena vč. DPH	55	556	91	96	727	149	242	147
Hmotnost (kg)	0,32	0,67	0,59	0,47	1,21	1	1,56	0,90

PROFI

Taška na nářadí BG400





Taška na nářadí Procraft BG400 je určena k ukládání a přenášení elektro nářadí. Pevná a odolná tkanina zvyšuje životnost a odolnost vůči opotřebení. Nepromokavá brašna udržuje nářadí v suchu a čistotě. Velký úložný prostor pojme několik kusů ručního elektrického nářadí. Dva horní ergonomické úchopy usnadňují manipulaci.

Typ	BG400
Rozměry:	45x24x33cm
Nosnost (kg)	15-20
cena vč. DPH	613
Hmotnost (kg)	1,5

PROFI

Taška na nářadí BG600





Taška na nářadí Procraft BG600 je určena k ukládání a přenášení elektro nářadí. Pevná a odolná tkanina zvyšuje životnost a odolnost vůči opotřebení. Nepromokavá brašna udržuje nářadí v suchu a čistotě. Velký úložný prostor pojme několik kusů ručního elektrického nářadí. Dva horní ergonomické úchopy usnadňují manipulaci. Pevné dno je vybaveno většíma kolečkama.

Typ	BG600
Rozměry:	70X31X32cm
Nosnost (kg)	15-20
cena vč. DPH	1537
Hmotnost (kg)	3,7

PROFI

Plachty







Modré plachty Procraft jsou určeny ke krátkodobému zakrytí materiálů, stavebních strojů, nářadí, vozíků, dřeva, slámy, bazénů proti nečistotám, dešti. Plachta se uchycuje pomocí kovových ok, která jsou rozmístěna po 1metru v zesíleném okraji a umožňují jednoduché a rychlé zajištění před povětrnostními vlivy. Plachty jsou vyrobeny z polypropylenu s gramáží 50 g/m2, pokryté vrstvou polyetylénu s UV filtrem a tím prodlužuje její životnost.

Typ	BT 2x3	BT 2x8	BT 3x4	BT 3x5	BT 4x5	BT 4x6	BT 5x6	BT 5x8	BT 6x8	BT 6x10	BT 10x12	BT 10x15	BT 20x20
Rozměry (m)	2x3	2x8	3x4	3x5	4x5	4x6	5x6	5x8	6x8	6x10	10x12	10x15	20x20
Gramáž (+-5%) (g/m^2)	50												
Barva:	modrá												
Hmotnost (kg)	0,33	0,86	0,63	0,63	1,06	1,27	1,59	2,11	2,52	3,14	6,25	7,74	20,6
cena vč. DPH	49	136	102	132	164	196	255	315	378	459	982	1322	3622

Zelené zesílení plachty Procraft jsou určeny k zakrytí materiálů, stavebních strojů, nářadí, vozíků, dřeva na otop, slámy, bazénů, střech proti nečistotám a dešti. Plachta se uchycuje pomocí kovových ok, která jsou rozmístěna po 1metru v zesíleném okraji a umožňují jednoduché a rychlé zajištění před povětrnostními vlivy. Plachty jsou vyrobeny z polypropylenu s gramáží 120 g/m2, pokryté vrstvou polyetylénu s UV filtrem a tím prodlužuje její životnost.

Typ	GT 2x2	GT 2x3	GT 2x8	GT 3x3	GT 3x4	GT 3x5	GT 4x4	GT 4x5	GT 4x6	GT 5x8	GT 6x8	GT 6x10	GT 8x12	GT 10x12
Rozměry (m)	2x2	2x3	2x8	3x3	3x4	3x5	4x4	4x5	4x6	5x8	6x8	6x10	8x12	10x12
Gramáž (+-5%) (g/m^2)	120													
Barva:	zelená													
Hmotnost (kg)	0,52	0,77	0,63	2,02	1,54	1,91	2,02	2,52	3,02	5,02	6	7,51	11,94	15
cena vč. DPH	64	96	265	149	196	238	254	314	376	602	760	947	1535	2063

Stříbrné extrasilné plachty Procraft jsou určeny k zakrytí materiálů, stavebních strojů, nářadí, vozíků, dřeva, slámy, bazénů proti nečistotám, dešti v náročných povětrnostních podmínkách. Plachta se uchycuje pomocí kovových ok, která jsou rozmístěna po 1metru v zesíleném okraji a v rozích jsou ještě více vystuženy plastovou vložkou, umožňují tak jednoduché a rychlé zajištění před povětrnostními vlivy. Plachty jsou vyrobeny z polypropylenu s gramáží 200 g/m2, pokryté vrstvou polyetylénu s UV filtrem a tím zvyšuje její životnost.

Typ	ST 2x2	ST 2x3	ST 2x8	ST 3x3	ST 3x4	ST 3x5	ST 4x4	ST 4x5	ST 4x6	ST 5x6	ST 5x8	ST 6x10	ST 8x12	ST 10x12	ST 10x15	ST 20x20
Rozměry (m)	2x2	2x3	2x8	3x3	3x4	3x5	4x4	4x5	4x6	5x6	5x8	6x10	8x12	10x12	10x15	20x20
Gramáž (+-5%) (g/m^2)	200															
Barva:	šedá															
Hmotnost (kg)	0,87	1,29	3,4	1,94	2,57	3,19	3,4	4,22	5,06	6,34	8,43	12,5	20,1	25	21,1	82,38
cena vč. DPH	103	155	404	231	307	380	407	509	588	761	1011	1401	2264	3041	4630	9998

PROFI

Gola sada WS-108











Gola sada Procraft WS-108 108 dílů je určena k použití v domácí dílně, ale i pro mechaniky. Hlavice a ráčny jsou vyrobeny z kvalitné chrom-vanadiové oceli (CRV) chrání proti korozí a tvrdý povrch produžuje životnost. Ráčny mají 48 zubů v rohatkovém převodu a jsou vybaveny páčkou. Odolný plastový kufr s kovovým zavíráním usnadňuje dlouhodobé použití a přenášení. Přehledně roztříděné nářadí usnadňují a zrychlují práci. Sada obsahuje ráčny, bity, nástrčné hlavice, šestihranné klíče, vratidla, univerzální klouby, prodlužovací nástavce a šroubovák pro nástrčné bity. Součástí dodávky je plastový kufr.

Typ	**WS-108**
8x	1/4» Hlavice nástrčné prodloužené: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm
2x	1/4» Prodlužovací nástavec: 50mm, 75mm
1x	1/4» Univerzální kloub
1x	1/4» Ráčna
5x	1/4» Hlavice nástrčné torx: E4, E5, E6, E7, E8
1x	1/4» Šroubovák
1x	1/4» Vratidlo
3x	Šestihranné klíče: 1,5-2-2,5mm
18x	1/4» Bity: SL4-5.5-6.5, PH1-2, PZ1-2, H3-4-5-6, T8-10-15-20-25-27-30
17x	1/2» Bity (8 mm): SL8-10-12, PH3-4, PZ3-4, H7-8-10-12-14, T40-45-50-55-60
1x	1/2» Vratidlo
17x	1/2» Hlavice nástrčné: 10mm,11mm,12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
5x	1/2» Hlavice nástrčné prodloužené: 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm
2x	1/2» Prodlužovací nástavec: 125mm,250mm
1x	1/2» Univerzální kloub
8x	1/2» Hlavice nástrčné torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
1x	1/2» Ráčna
2x	1/2» Hlavice nástrčná na zapalovací svíčky: 16mm, 21mm
1x	1/2» Adaptér pro vratidlo
13x	1/4» Hlavice nástrčné: 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm
cena vč. DPH	1100
Hmotnost, kg	6,75

PROFI

Gola sada WS-82











Gola sada Procraft WS-82 82 dílů je určena k použití v domácí dílně, ale i pro mechaniky. Hlavice a ráčny jsou vyrobeny z kvalitné chrom-vanadiové oceli (CRV) chrání proti korozí a tvrdý povrch produžuje životnost. Ráčny mají 48 zubů v rohatkovém převodu a jsou vybaveny páčkou. Odolný plastový kufr s kovovým zavíráním usnadňuje dlouhodobé použití a přenášení. Přehledně roztříděné nářadí usnadňují a zrychlují práci. Sada obsahuje ráčny, bity, nástrčné hlavice, kombinované klíče, vratidla, univerzální klouby, prodlužovací nástavce a šroubovák pro nástrčné bity. Součástí dodávky je plastový kufr.

Typ	**WS-82**
12x	1/2» Hlavice nástrčné: 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22 mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
13x	1/4» Hlavice nástrčné: 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9 mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm
2x	1/4» Prodlužovací nástavec: 50mm, 100mm
2x	1/2» Prodlužovací nástavec: 125mm, 250mm
1x	1/2» Adaptér pro vratidlo vnější 3/4»
2x	Univerzální klouby: 1/4» , 1/2»
2x	1/2» Hlavice nástrčná na zapalovací svíčky: 16mm, 21mm
2x	Ráčny: 1/4» , 1/2»
1x	1/4» flex-nástavec k nástrčné hlavici: 6»
1x	1/4» rukojeť šroubováku
1x	1/2» Vratidlo
15x	1/2“ Bity (8 mm): SL8-10-12, PH3-4:H8-10-12-14:T40-45-50-55
17x	1/4» Bity: SL4-5.5-7:PH1-2:PZ1-2:H3-4-5-6:T8-10-15-20-25-30
9x	Očkoploché klíče: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm
1x	1/4» Vratidlo
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost, kg	5,75

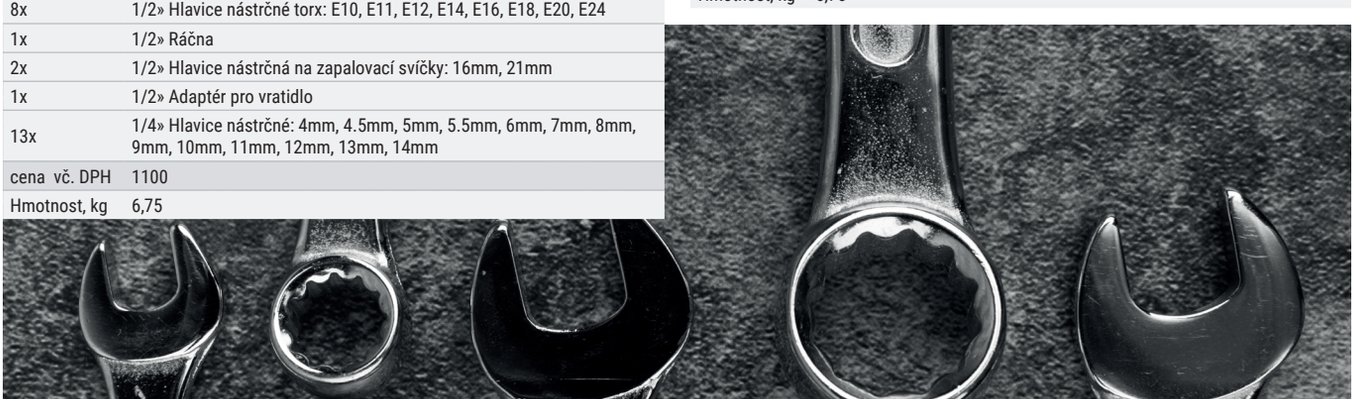

PROFI

Míchačka na beton PCM160/PCM180/PCM125/PCM140











Míchačky na beton Procraft PCM160/PCM180/PCM125/PCM140 jsou určeny k míchání práškových a tekutých stavebních materiálů jako beton, malta, lepidla, fasád ad. Silný motor zaručí dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou práci. Kvalitní masivní konstrukce a buben uložený na dvou ložiskách zvyšují odolnost. Tepelná pojistka chrání motor proti přehřátí a přetížení. Míchačka je vybavena kvalitními pryžovými koly pro snadný transport. Balení karton.

Typ	PCM160	PCM180
Objem bubnu (l)	160	180
Příkon (W)	800	800
Otáčky bubnu (min.$^{-1}$)	29	29
Material věnce:	litina	litina
Průměr bubnu (mm)	630	680
Průměr plnícího otvoru (mm)	390	390
Výška bubnu (mm)	630	680
Tloušťka bubnu (mm)	1.2/1.8	1.2/1.8
Rozměry (mm)	1260x710x1370	1260x850x1400
cena vč. DPH	4720	4755
Hmotnost (kg)	66	68

Typ	PCM125	PCM140
Objem bubnu (l)	125	140
Příkon (W)	550	650
Otáčky bubnu (min.$^{-1}$)	26.6	26.6
Material věnce:	litina	litina
Průměr bubnu (mm)	570	570
Průměr plnícího otvoru (mm)	380	380
Výška bubnu (mm)	570	610
Tloušťka bubnu (mm)	1.1/1.7	1.1/1.7
Rozměry (mm)	1200x710x1350	1200x710x1350
cena vč. DPH	3680	4245
Hmotnost (kg)	50	51





Svářecí technika

PROFI

Svářecí invertor RWI-300





Svářecí invertor Procraft RWI-300 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Regulace svařovacího proudu v rozsahu 20-140A umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými kovy. Lze použít svařovací elektrody s průměrem 1,6 až 4,0m. Funkce arc force, anti stick, hot start zaručují rychlé a snadné svařování. Pomocí LCD Displeje je zobrazován aktuální svařovací proud. Součástí dodávky je svářečský štít, kabel s držákem elektrod, kabel se zemnícími kleštěmi a drátěný kartáč kombinovaný s kladivem na strusku. Balení karton.

Typ	**RWI-300**
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-140
Zatěžovatel 40%:	140A / 25,6V
Zatěžovatel 60%:	99A / 24V
Zatěžovatel 100%:	76A / 22,1V
Příkon (kW)	4,5
Délka svářecích kabelů (m)	2,8
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
cena vč. DPH	2338
Hmotnost (kg)	5,2

PROFI

Svářecí invertor RWI-320



Svářecí invertor Procraft RWI-320 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Regulace svařovacího proudu v rozsahu 20-160A umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými kovy. Lze použít svařovací elektrody s průměrem 1,6 až 4,0mm. Funkce arc force, anti stick, hot start zaručují rychlé a snadné svařování. Pomocí LCD Displeje je zobrazován aktuální svařovací proud. Součástí dodávky je svářečský štít, kabel s držákem elektrod, kabel se zemnícími kleštěmi a drátěný kartáč kombinovaný s kladivem na strusku. Balení karton.

Typ	**RWI-320**
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-160
Zatěžovatel 40%:	160A / 26,4V
Zatěžovatel 60%:	113A / 24,5V
Zatěžovatel 100%:	87A / 23,5V
Příkon (kW)	5,3
Délka svářecích kabelů (m)	2,8
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
cena vč. DPH	3264
Hmotnost (kg)	4,8

PROFI

Svářecí invertor RWI-350











Svářecí invertor Procraft RWI-350 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci.

Typ	**RWI-350**
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-180
Zatěžovatel 40%:	180A / 27,2V
Zatěžovatel 60%:	127,3A / 25,1V
Zatěžovatel 100%:	98,6A / 23,9V
Příkon (kW)	6,1
Délka svářecích kabelů (m)	3
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
cena vč. DPH	3640
Hmotnost (kg)	5,8

PROFI

Svářecí invertor RWI-400



Svářecí invertor Procraft RWI-400 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci.

Typ	**RWI-400**
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-200
Zatěžovatel 40%:	200A / 28V
Zatěžovatel 60%:	163A / 26,5V
Zatěžovatel 100%:	126,5A / 25,1V
Příkon (kW)	7
Délka svářecích kabelů (m)	3
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
cena vč. DPH	5159
Hmotnost (kg)	8

PROFI

Poloautomatická kombinovaná svářečka /CO2 MMA SPH-160











Svářecí invertor Procraft SPH-160 je určen k ručnímu svařování metodami MMA a MIG-MAG. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci.

Typ	**SPH-160**
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-180
Zatěžovatel 60% MIG/MMA:	160A, 22V / 160A, 26,4V
Zatěžovatel 100% MIG/MMA:	124A, 20,2V / 124A, 25V
Příkon (kW)	6,5
Délka kabelu hořáku (m)	3
Pracovní cyklus:	30% při 40°C
Rychlost podávání drátu (m/min)	2,5-12
cena vč. DPH	8300
Hmotnost (kg)	14,7

PROFI

Kombinovaná svářečka TMC -160 /MMA, TIG, CUT











Svářecí invertor Procraft TMC-160 je určen k ručnímu svařování metodami MMA, TIG a ke plazmovému řezání. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Regulace svařovacího proudu v rozsahu 20-160A pro svařování a v rozsahu 15-50A pro řezání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými kovy.

Typ	**TMC-160**
Napájení:	230V-50Hz
Rozsah řezacího proudu (A)	15-50
Příkon (kW)	5,6
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	30-160
Napětí na prázdno (V)	86/86/305
Pracovní cyklus TIG / MMA:	60% při 160 A / 100% při 105 A
Pracovní cyklus CUT	60% při 50 A / 100% při 38 A
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	10,8

PROFI

Poloautomatická svářečka SPI-320/Co2/MMA



Poloautomatická svářečka CO2 SPI-320 je určen k ručnímu svařování metodami MIG a MAG. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

Typ	SPI-320
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-160
Zatěžovatel 40%:	165A/22V
Zatěžovatel 60%:	113A / 19,65V
Zatěžovatel 100%:	88A / 13,4V
Příkon (kW)	5,3
Délka kabelu hořáku	3
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
Rychlost podávání drátu (m/min)	2,5-12
Průměr svařovacího drátu	5Kg
cena vč. DPH	7984
Hmotnost (kg)	19,5

PROFI

Poloautomatická svářečka SPI-380/Co2/MMA



Poloautomatická svářečka CO2 SPI-380 je určen k ručnímu svařování metodami MIG/MAG a MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

Typ	SPI-380
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-180
Zatěžovatel 40%:	180A / 23V
Zatěžovatel 60%:	127A / 20,35V
Zatěžovatel 100%:	98A / 18,9V
Příkon (kW)	6,5
Délka kabelu hořáku	3
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
Rychlost podávání drátu (m/min)	2,5-12
Průměr svařovacího drátu	5Kg
cena vč. DPH	8442
Hmotnost (kg)	20,5

PROFI

Kombinovaná poloautomatická svářečka SPI-400/ Co2/MMA



Kombinovaná poloautomatická svářečka Co2/ invertor SPI-400 je určen k ručnímu svařování metodami MIG a MAG. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

Typ	SPI-400
Napájení:	230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)	20-200
Zatěžovatel 40%:	200A / 24V
Zatěžovatel 60%:	142A / 21,1V
Zatěžovatel 100%:	110A / 19,5V
Příkon (kW)	7,1
Délka kabelu hořáku	3
Pracovní cyklus:	40% při 40°C
Rychlost podávání drátu (m/min)	2,5-12
Průměr svařovacího drátu	5Kg, 15Kg
cena vč. DPH	8841
Hmotnost (kg)	20,5

PROFI

Svařovací maska SPH1000



Svářecí kukla Procraft SPH1000 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX (W)IG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním článkem a lithiovými bateriemi, které se automaticky nabíjí pomocí solárních článků. Možnost nastavení zpoždění rozjasnění v rozsahu 0,1 - 1,0s. Nejvyšší optická třída: 1/ 1/ 1/ 1 EN379, Reakční doba filtru je 1/30000. Balení karton.

Typ	SPH1000
Velikost průzoru filtru:	98x88 mm
Rozměry filtru:	133x115 mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:	DIN 5-8, 9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:	DIN 4
Reakční čas:	1/30000 s
Doba odezvy:	0,1 - 1,0 s
Napájení:	solární článek, výměnné lithiové baterie 2xCR2450
Počet optických senzorů:	4
cena vč. DPH	1990
Hmotnost (kg)	1,4

PROFI

Svařovací maska SHP90-30











Svářecí kukla Procraft SPH90-30 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním článkem a integrovanou lithiovou baterií, které se automaticky nabíjí pomocí solárních článků. Balení karton.

Typ	**SPH90-30**
Velikost průzoru filtru:	90x34mm
Rozměry filtru:	110x90mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:	DIN 8,5-12,5
Stupeň ochrany v jasném stavu:	DIN 4,5
Reakční čas:	1/15000s
Doba odezvy:	0,1 - 1,0s
Napájení:	solární článek, výměnné lithiové baterie
cena vč. DPH	Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)	1

PROFI

Svařovací maska SPH90-800-B











Svářecí kukla Procraft SPH90-800-B je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení.Balení karton.

Typ	**SPH90-800-B**
Velikost průzoru filtru:	98x43mm
Rozměry filtru:	126x102mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:	DIN 9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:	DIN 4
Reakční čas:	1/25000s
Doba odezvy:	0,1 - 1,0s
Napájení:	solární článek, výměnné lithiové baterie 2xCR2450
Počet optických senzorů: x	4
cena vč. DPH	840
Hmotnost (kg)	0,6

PROFI

Svařovací maska SPH90-800-C

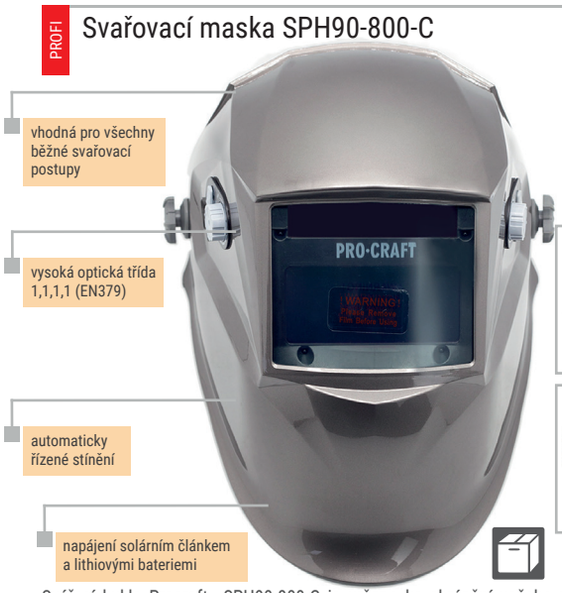







Svářecí kukla Procraft SPH90-800-C je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Balení karton.

Typ	**SPH90-800-C**
Velikost průzoru filtru:	98x43mm
Rozměry filtru:	126x102mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:	DIN 9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:	DIN 4
Reakční čas:	1/25000s
Doba odezvy:	0,1 - 1,0s
Napájení:	solární článek, výměnné lithiové baterie 2xCR2450
Počet optických senzorů:	4
cena vč. DPH	849
Hmotnost (kg)	0,6

PROFI

Svařovací maska SPH90-800-F

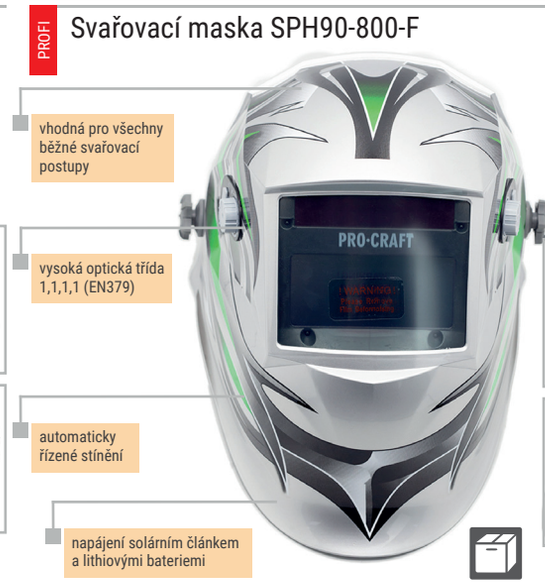







Svářecí kukla Procraft SPH90-800-F je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Balení karton.

Typ	**SPH90-800-F**
Velikost průzoru filtru:	98x43mm
Rozměry filtru:	126x102mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:	DIN 9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:	DIN 4
Reakční čas:	1/25000s
Doba odezvy:	0,1 - 1,0s
Napájení:	solární článek, výměnné lithiové baterie 2xCR2450
Počet optických senzorů:	4
cena vč. DPH	849
Hmotnost (kg)	0,6

Vysokotlaké čističe



PROFI

Vysokotlaké čističe CW4.120







Vysokotlaký čistič Cleaner CW4.120 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. Motor s příkonem 1400W a s tlakem až 100 barů zaručuje dostatečný výkon pro domácí úklid. Myčka je vybena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislý pouze na vodě z vodovodního řádu. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, vysokotlaká hadice a tlaková pistole. Balení karton.

Typ	CW4.120
Příkon (W)	1400
Jmenovitý průtok (l/hod)	330
Max průtok (l/hod)	390
Jmenovitý tlak (bar)	70
Maximální tlak (bar)	100
Max. teplota vody (°C)	40
cena vč. DPH	1965
Hmotnost (kg)	6,1

PROFI

Vysokotlaké čističe CW5.140











Vysokotlaký čistič Cleaner CW5.140 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. Silný motor s příkonem 1800W a s tlakem až 140 barů zaručuje dostatečný výkon pro náročnější úklid. Myčka je vybena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislý pouze na vodě z vodovodního řádu. Relativně nízká hmotnost a transportní kola usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, lahev na čistící prostředky, vysokotlaká hadice a tlaková pistole. Balení karton.

Typ	CW5.140
Příkon (W)	1800
Jmenovitý průtok (l/hod)	400
Max průtok (l/hod)	468
Jmenovitý tlak (bar)	100
Maximální tlak (bar)	140
Max. teplota vody (°C)	40
cena vč. DPH	2839
Hmotnost (kg)	10,02

PROFI

Vysokotlaké čističe CW6.160





Vysokotlaký čistič Cleaner CW6.160 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. Silný motor s příkonem 2000W a s tlakem až 150 barů zaručuje dostatečný výkon pro náročný úklid. Myčka je vybena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislý pouze na vodě z vodovodního řádu. Relativně nízká hmotnost a transportní kola usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, lahev na čistící prostředky, vysokotlaká hadice a tlaková pistole. Balení karton.

Typ	**CW6.160**
Příkon (W)	2000
Jmenovitý průtok (l/hod)	400
Max průtok (l/hod)	468
Jmenovitý tlak (bar)	110
Max. teplota vody (°C)	40
cena vč. DPH	3715
Hmotnost (kg)	13

PROFI

Vysokotlaké čističe CW7.180





Vysokotlaký čistič Cleaner CW7.180 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras, odstrňování omítek, čištění kamených soklů ad. Silný bezuhlíkový motor s příkonem 3000W s tlakem až 180 barů zaručuje dostatečný výkon pro profesionální použití. Myčka je vybena celomosazným samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislý pouze na vodě z vodovodního řádu. Transportní kola usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, lahev na čistící prostředky, vysokotlaká hadice a tlaková pistole. Balení karton.

Typ	**CW7.180**
Příkon (W)	3000
Jmenovitý průtok (l/hod)	450
Max průtok (l/hod)	522
Jmenovitý tlak (bar)	140
Maximální tlak (bar)	180
Max. teplota vody (°C)	40
cena vč. DPH	7269
Hmotnost (kg)	26,85

PROFI

Tryska pěnovací s nádobou B-350ml
Tryska pěnovací s nádobou A-750ml

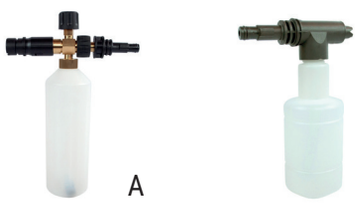

Tryska pěnovací s nádobou Cleaner B-350 hodí se pro většinu tlakových myček včetně Cleaner CW4-CW7. Tryska je vyrobena z odolného kvalitního materiálu.

Tryska pěnovací s nádobou Cleaner A-750 hodí se pro většinu tlakových myček včetně Cleaner CW4-CW7. Tryska je vyrobena odolného kvalitního materiálu. Tělo z mosazi zvyšuje životnost.

PROFI

Vysokotlaká hadice - 8m



Vysokotlaká hadice Cleaner hodí se pro většinu tlakových myček včetně Cleaner CW4-CW7. Rychlospojky usnadní a zrychlí výměnu různých nástavců a příslušenství. Hadice je vyrobena z odolné kvalitní pryže. Na koncích je vybavena ochranou před zlomením a kvalitními mosaznými spojkami, které zvyšují životnost.

PROFI

Vysokotlaká pistole s nastavitelnou tryskou
Vysokotlaká pistole s nastavitelnou tryskou



pro CW7.180



pro CW4.120 - CW6.160

PRO·CRAFT

Sídlo firmy: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha.
Sklad a kancelář: Havlíčkova 261, 280 02 Kolín.
e-mail: info@procraft.cz
www.procraft.cz

Copyright© 2023 Vegatools s.r.o.